

VR127 | VR90

VERTIKALJALOUSIE UND SLOPE-ANLAGEN

- WÄRMESCHUTZ, SICHTSCHUTZ, BLENDSCHUTZ
- MASSANFERTIGUNG
individuelle und maßgenaue Fertigung
- KOMFORT
Bedienung mit Schnurzug oder mit Motor
- KONSTRUKTIONSVORTEIL
selbstausrichtende Sicherheitsrutschkupplung
genaue Parallelstellung der Lamellen
optional Slope-Ausführung
- LANGLEBIGKEIT
Laufschiene Aluminium stranggepresst
Lamellenaufhängung aus Edelstahl

Vertikaljalousien mit senkrechten frei hängenden Lamellen in der Breite 127 oder 90 mm. Lichtregulierung und Öffnen und Schließen des Behangs durch Wenden der Lamellen mittels Bedienkette, wahlweise links oder rechts oder Elektro-Antrieb. Behangpakete 1-teilig links oder rechts, mehrteilig links und rechts oder mittig.



TECHNIK UND MATERIALIEN

MECHANIK:

Laufwagen aus Hostaform® (hochwertiger technischer Kunststoff), UV-geschützt, Lamellenaufhängung aus Edelstahl.
 Schmale Lamellenpakete durch nur 8,5mm breiten Laufwagen.
 Die selbstausrichtende Sicherheitsrutschkupplung gewährleistet genaue Parallelstellung der Lamellen.

MASSGRENZEN	SCHNURZUG		MOTOR	
	127er	90er	127er	90er
Gesamtfläche	20 m ²	15 m ²	20 m ²	15 m ²
Breite minimal:	30 cm	20 cm	30 cm	20 cm
Breite maximal:	600 cm	450 cm	550 cm	400 cm
Höhe maximal:	400 cm	300 cm	400 cm	300 cm

Ausserhalb dieser Abmessungen auf Anfrage!
 Massgrenzen Slope auf Anfrage. Abhängig vom Neigungswinkel.

SLOPE-RICHTWERTE (abhängig vom Neigungswinkel)

max. Breite: 390 cm
 max. Höhe: 300 cm
 max. Neigung: bei VR 127 = 35°
 bei VR 90 = 48°

ANZAHL DECKEN ODER WAND-ABSTANDSTRÄGER:

Fertige Breite bis cm: 150 300 450 600
 Stück: 2 3 4 5

LAUFSCHIENE:

Aus Aluminium stranggepresst, Breite 45 mm, Höhe 25 mm.
 Standardfarben: weiß RAL 9016 oder natur eloxiert A6CO
 Option: Oberschiene in Sonderfarbe pulverbeschichtet

WENDEWELLE:

Aus Aluminium stranggepresst, torsionsfeste Nutwelle Ø 6 mm,
 Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen

LAUFWAGEN:

aus Hostaform®, UV-geschützt, Lamellenaufhängung aus Edelstahl. Schmale Lamellenpakete durch nur 8,5mm breiten Laufwagen.

LAMELLEN:

Lt. Kollektion, 127 mm (Type VR127) oder 90 mm (Type VR 90) breit, Lamellen aus textilem Gewebe.
 Design und Qualität laut Kollektion und Preisgruppen mit oben eingeschweißten Aufhängebügeln und unterem Hohlraum. Hinweise auf spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion.

LAMELLENABSCHLUSS:

Beschwerungsplatten aus Vollkunststoff zur senkrechten und parallelen Führung der Lamellen.
 - Beschwerungsplatte mit Verbindung (Lamellenkette aus Kunststoff)
 - Beschwerungsplatte ohne Verbindung (zum Einschieben ohne Lamellenkette)

BEFESTIGUNG:

Sichtbarer Befestigungsclip, weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder natur eloxiert A6CO
 Montage Option: Wandträger 10-15 cm oder 15-25 cm, weiß pulverbeschichtet RAL 9016, natur eloxiert A6CO oder RAL
 Unterputzprofil (für Einbauprofil für abgehängte Decken) weiß pulverbeschichtet RAL 9016

BEDIENUNG:

- mit Endlosperlkette
 - mit Elektro-Antrieb 24 V
 - mit RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V

LIEFERUMFANG:

Nicht im Lieferumfang enthalten optionale Ausführungen wie Wandträger, Einbauprofil für abgehängte Decken, Slope Ausführung, Sonderfarben.

MECHANIK



Laufwagen aus Hostaform® , UV-geschützt, Lamellenaufhängung aus Edelstahl.
Schmale Lamellenpakete durch nur 8,5mm breiten Laufwagen.
Die selbstausrichtende Sicherheitsrutschkupplung gewährleistet genaue Parallelstellung der Lamellen.



AUFPREIS:

Slope Ausführung, schräge Laufschiene, für Giebelanlagen
Alu stranggepresst 45 mm breit und 25 mm hoch
Farbe RAL 9016 **weiß** oder **natur eloxiert A6C0**.

Laufwagen mit Kreuzgelenk zum Ausgleich der Schräge für die senkrechten Lamellen.

Bedienung über Schnurzug mit integriertem Schnursperrsystem und Wendung mit der Perlkette, bestehend aus Trevira CS-Flechtschnur mit Kunststoffkugeln Durchmesser 4,5 mm in Farbe **weiß**.

LAUFSCHIENE WAAGRECHT



Alu stranggepresst 45 mm breit und 25 mm hoch
Farben RAL 9016 **weiß** oder **natur-eloxiert A6C0**.

BEDIENUNG



Seitliches Verfahren des Behanges erfolgt durch den einfach zu bedienenden Schnurzug mit Beschwerungsanhänger in Farbe **weiß**


Das Untersetzungsgetriebe ermöglicht besonders leichtes Wenden der Lamellen, auch bei großen Breiten mit der Perlkette, bestehend aus Trevira CS-Flechtschnur mit Kunststoffkugeln 4,5 mm Durchmesser in Farbe **weiß**.



SCHNURBESCHWERER:


Aus Kunststoff mit Umlenkrolle, für einwandfreie Spannung der Zugschnur.

LAMELLEN:

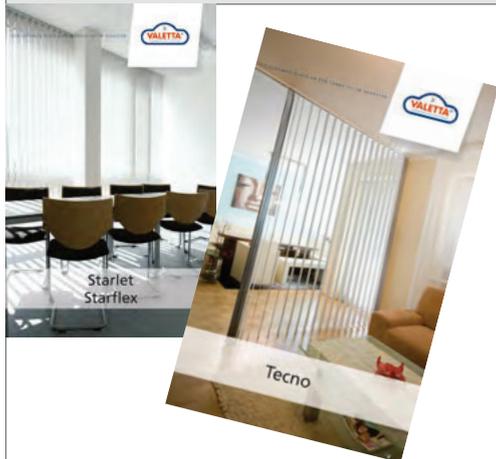


Type VR 127 Lamellen 127 mm breit
Type VR 90 Lamellen 90 mm breit

TEXTILLAMELLEN in vielfältiger Ausführung, verschiedensten Farben, Arten und Strukturen. Design und Qualität laut Kollektion und Preisgruppen mit oben eingeschweißten Aufhängebügeln und unterem Hohlraum für Beschwerungsplatten.

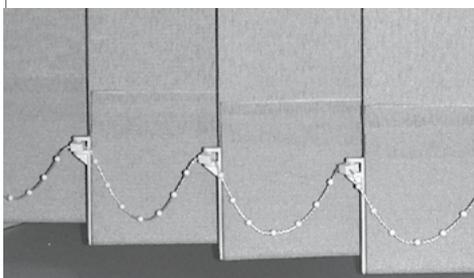

LAMELLENBESCHWERUNGSPLETTEN:
Vollkunststoff zur senkrechten und parallelen Führung der Textillamellen, Abstandsketten mit Kunststoffkugeln auf Teryleneschnur. Beschwerungsplatten mit aufclipsbaren Kunststoffwendern.

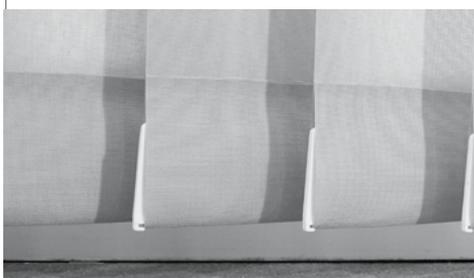

VARIANTE LAMELLENBESCHWERUNGSPLETTEN:
Lamellenabschluss mit Beschwerungsplatten aus Vollkunststoff ohne Abstandsketten.

MONTAGEARTEN: Deckenträger mit Befestigungsmaterial (Standard) oder Wandträger (Aufpreis) mit Befestigungsmaterial.

DECKENMONTAGE



DECKENTRÄGER:
weiß oder silber-natur

DECKENMONTAGE UNTERPUTZ







UNTERPUTZPROFIL (Aufpreis):
weiß




WANDMONTAGE



WANDTRÄGER (Aufpreis):
weiß oder silber-verzinkt

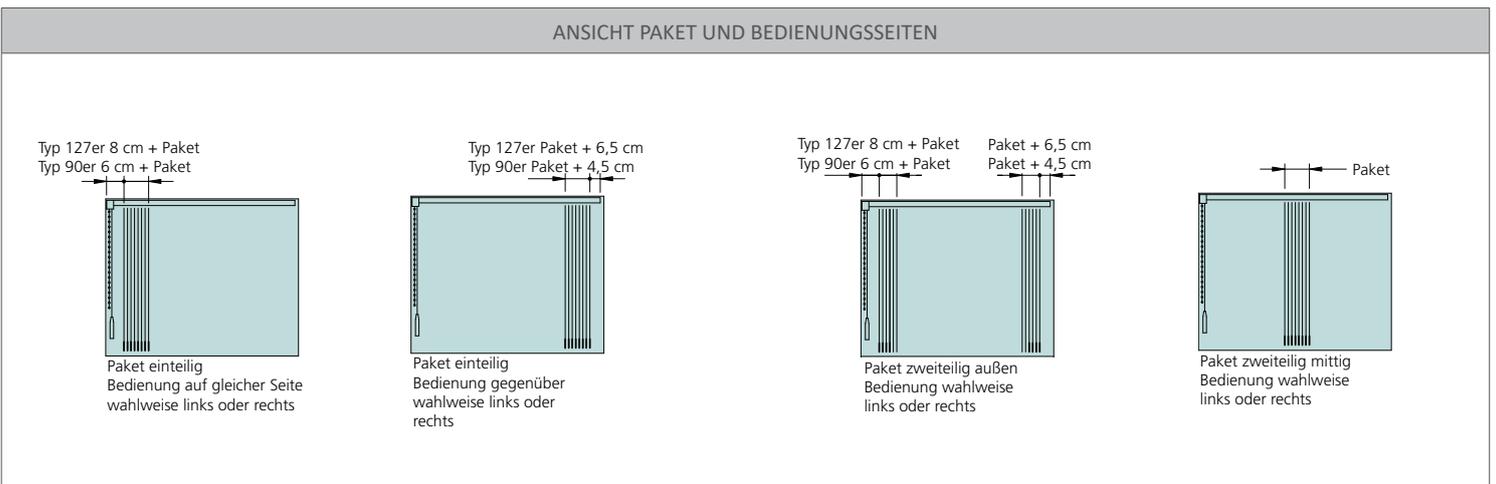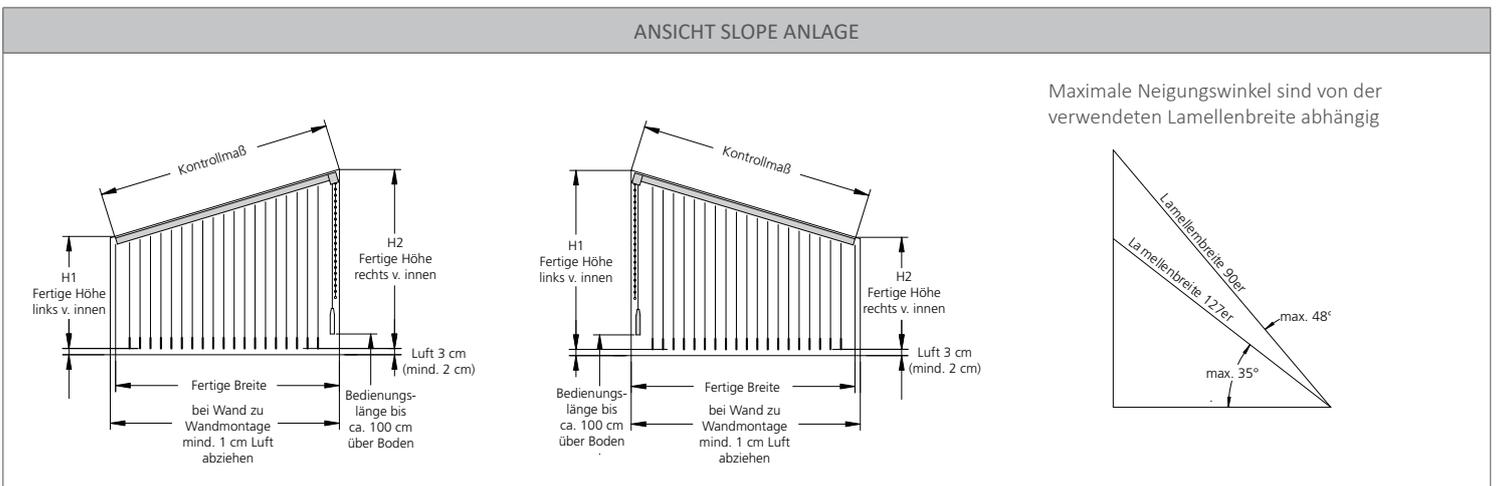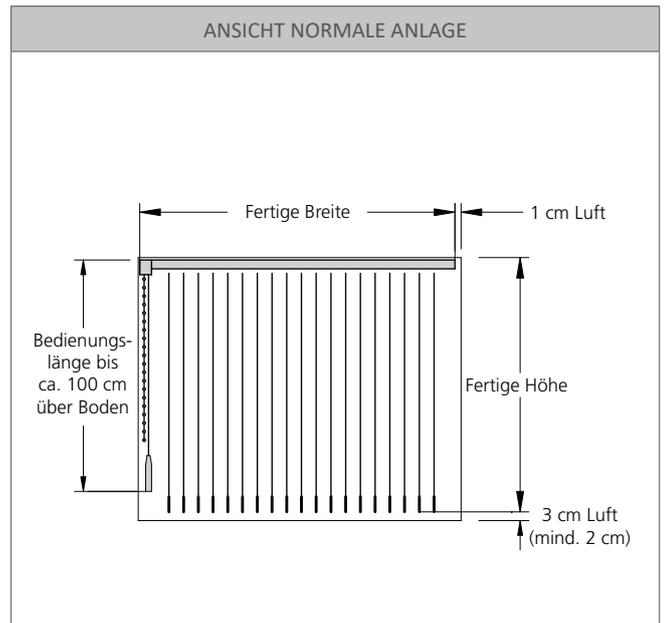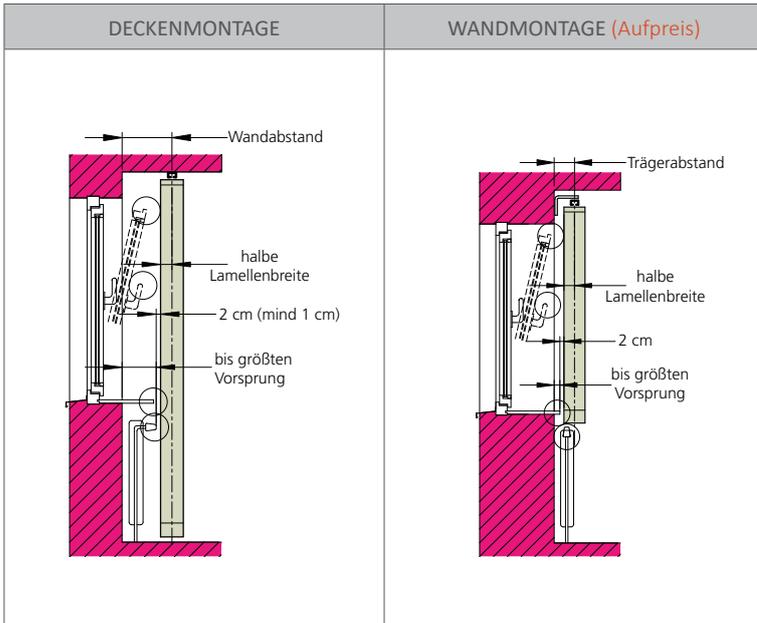


Anlagenbreiten in cm		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	Type 127er Paket	16	20	23	28	31	35	39	43	46	50	54
	Anzahl Lamellen	9	14	18	23	27	32	36	41	45	49	54
	Type 90er Paket	18	24	29	35	41	47	52	58			
	Anzahl Lamellen	14	21	27	34	41	48	54	61			
	Type 127er Paket	2 x 11	2 x 14	2 x 15	2 x 17	2 x 19	2 x 21	2 x 23	2 x 25	2 x 27	2 x 28	2 x 30
	Anzahl Lamellen	10	14	18	24	28	32	36	42	46	50	54
	Type 90er Paket	2 x 11	2 x 14	2 x 17	2 x 20	2 x 23	2 x 26	2 x 28	2 x 31			
	Anzahl Lamellen	14	22	28	34	42	48	54	62			

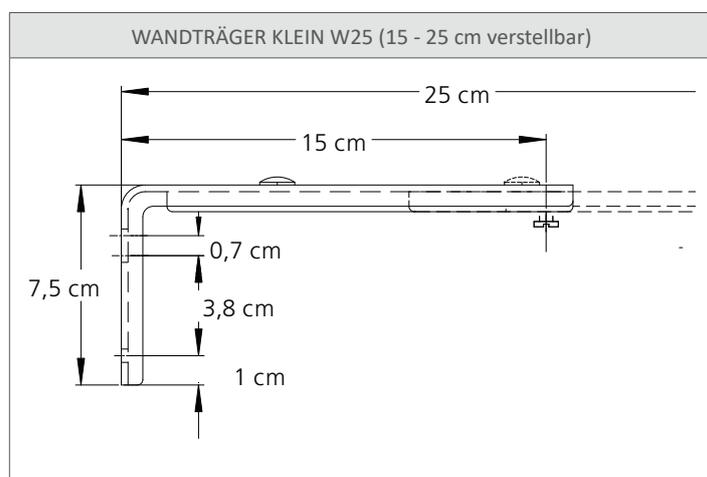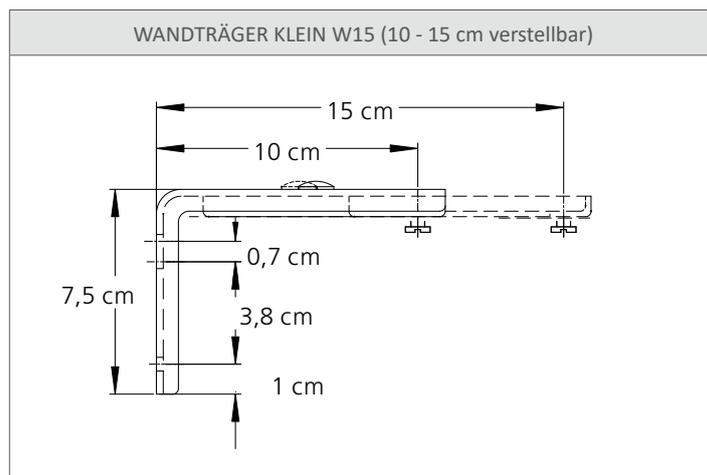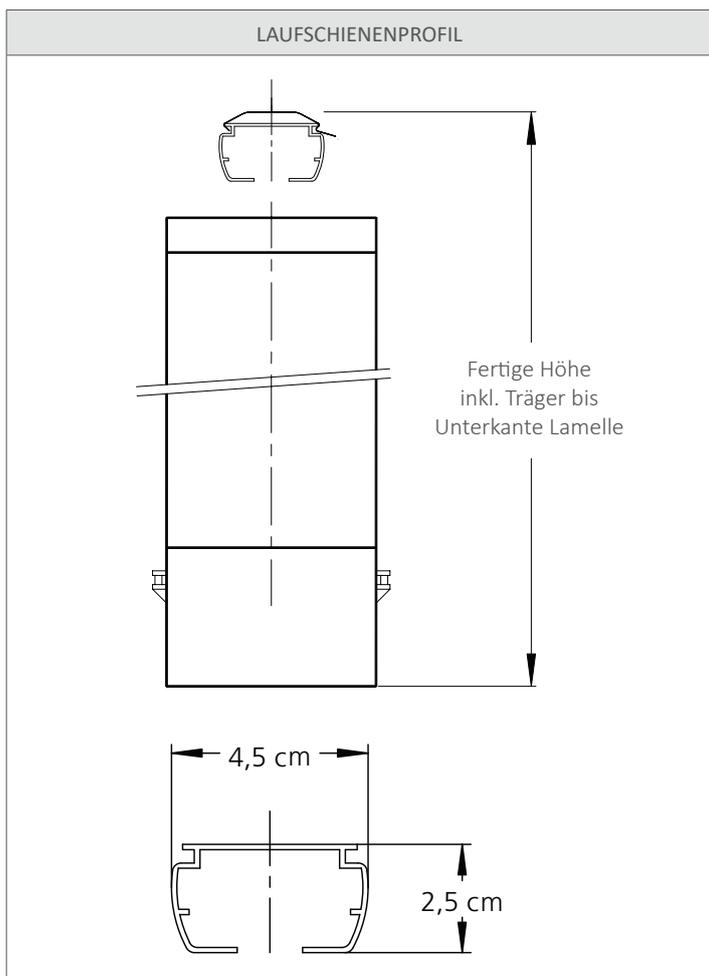


MONTAGEARTEN		
LAUFSCHIENENPROFIL MIT DECKENTRÄGER	UNTERPUTZPROFIL	MONTAGESET UNTERPUTZPROFIL DECKE
<p style="text-align: center;">5 cm</p> <p style="text-align: right;">3 cm</p>	<p style="text-align: center;">5,5 cm</p> <p style="text-align: right;">2,5 cm</p> <p style="text-align: right;">3,5 cm</p> <p style="text-align: center;">4,8 cm</p> <p style="text-align: center;">7,3 cm</p>	<p style="text-align: right;">3,7 cm</p>


ANSICHT 2-TEILIG PAKET LINKS UND RECHTS

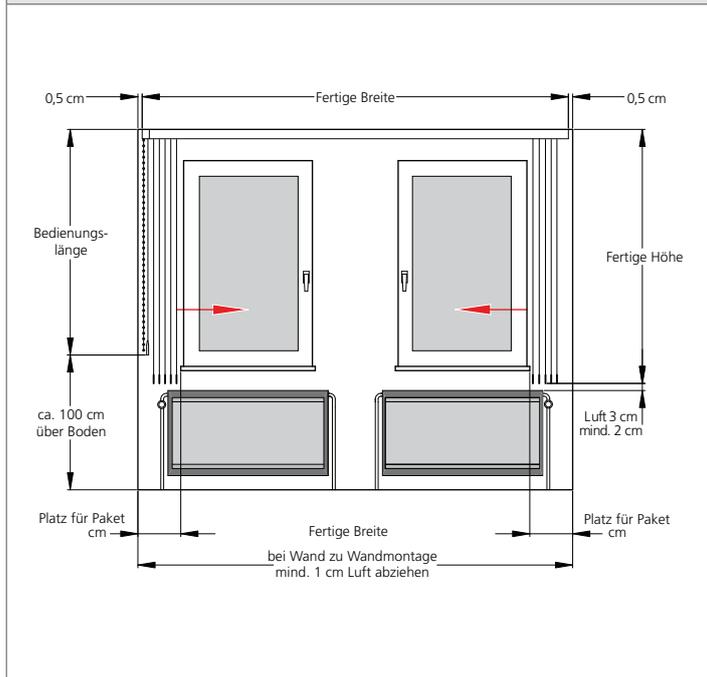

ANSICHT 2-TEILIG PAKET MITTIG

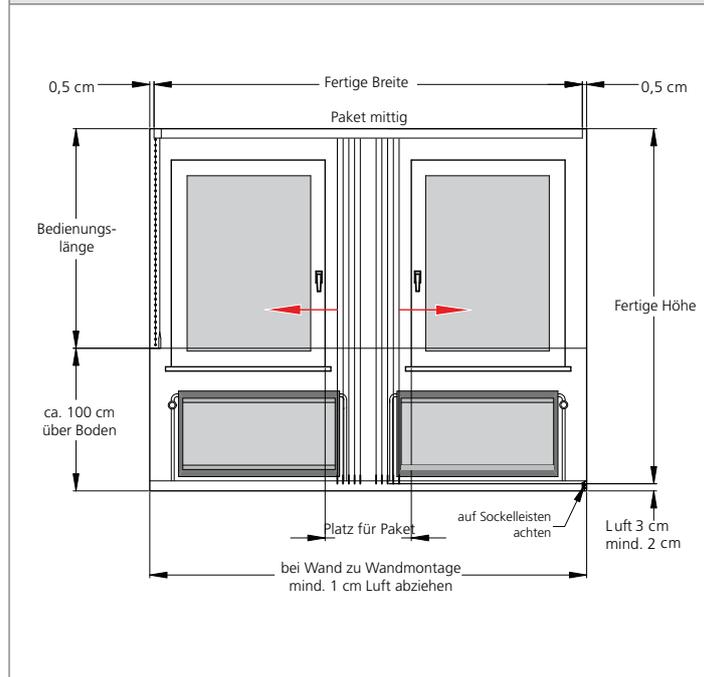

ANSICHT 2 ANLAGEN FÜR TÜR-FENSTERKOMBINATION

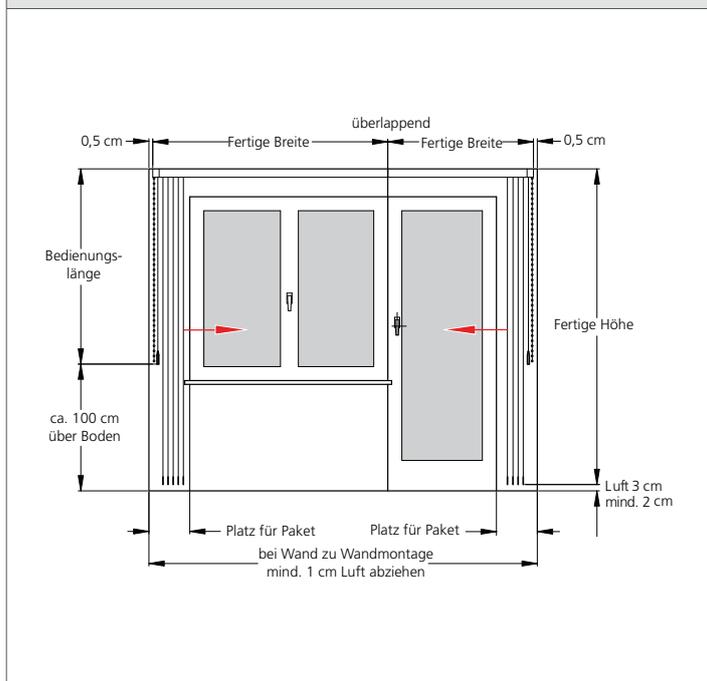

ANSICHT 2 SLOPE GIEBELANLAGEN

