



ZRCI-H | ZRCI-H-NF

ZIP ROLL-COMBI-INSEKT IM KASTEN
HINTEN

ZRCI-HN | ZRCI-HN-NF

ZIP ROLL-COMBI-INSEKT IM KASTEN
HINTEN NACHRÜSTSATZ



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- GRIFFLEISTE MIT BÜRSTENDICHTUNG
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE
- GAZE SEITLICH VERSCHWEISST



Das ZIP RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für die ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise von VALETTA entwickelt. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des Kastens Platz. Egal ob bei der Aufputzvariante (ZIP-AP) oder der Unterputzvariante (ZIP-UP), lässt er sich einfach zusätzlich zum Screen unsichtbar im Kasten installieren und ist so jederzeit verfügbar um sich vor lästigen Plagegeistern zu schützen, völlig unabhängig vom Sonnenschutz. Auch im Nachhinein kann das ZRCI-H einfach nachgerüstet werden.



| MASSGRENZEN ZRCI-H; ZRCI-H | min. | max. | |
|-------------------------------|------|------|----|
| Elementbreite | 65 | 170 | cm |
| Elementhöhe | 30 | 250 | cm |



TECHNIK UND MATERIALIEN

| | |
|-------------------------------------|--|
| GRUNDAUSSTATTUNG | für Bestellung gleichzeitig mit ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; |
| TECHNIK | selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung); OPTION Federmotor mit Liftfunktion (FML) |
| GESTELLFARBEN STANDARD | A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g |
| GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN | 01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben |
| FÜHRUNGSSCHIENE | Führung in der ZIP-Kombischiene ZUSFI; Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet |
| GRIFFLEISTE | Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste |
| BESPANNUNG STANDARD | Standard Insektenschutzgaze |
| BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN | Aktivgaze |
| ANTRIEB | Federwelle 22/24 mm Aluminiumstranggepresstintegrierter Federantriebselbsttätige BehangaufwicklungOPTION: Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des BehangsNachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette |
| ANTRIEB MANUELL AUSFÜHRUNGSOPTIONEN | FML |
| MONTAGE | in ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise Kasten eingebaut |
| AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR | ZR; FML; ASQ |

Das ZIP RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für die ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise von VALETTA entwickelt. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des Kastens Platz. Egal ob bei der Aufputzvariante (ZIP-AP) oder der Unterputzvariante (ZIP-UP), lässt er sich einfach zusätzlich zum Screen unsichtbar im Kasten installieren und ist so jederzeit verfügbar um sich vor lästigen Plagegeistern zu schützen, völlig unabhängig vom Sonnenschutz. Auch im Nachhinein kann das ZRCI-H einfach nachgerüstet werden. Zusätzlich sorgt die Variante mit Noppenführung (ZRCI-H-NF) auch bei starkem Wind für einen sicheren Lauf der Insektenschutzgaze in der Führungsschiene.





Table with 4 columns: MASSGRENZEN, min., max., and a unit column. Rows include ZRCI-H-NF; ZRCI-H-NF, Elementbreite, and Elementhöhe.

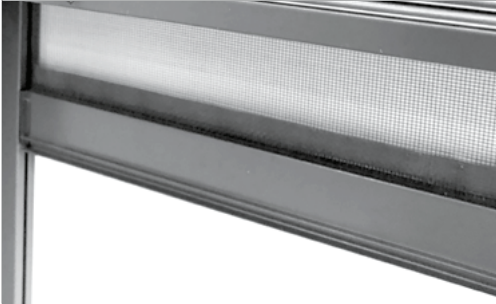



TECHNIK UND MATERIALIEN

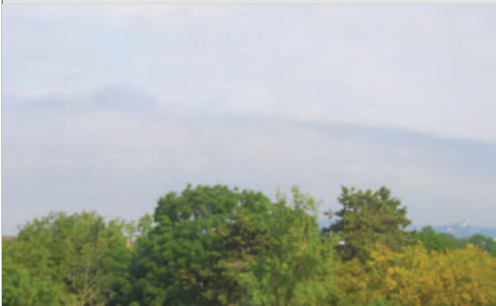
Table with 2 columns: Feature (e.g., GRUNDAUSSTATTUNG, TECHNIK, GESTELLFARBEN STANDARD) and Description.

| FÜHRUNGSSCHIENE | |
|---|--|
|  | <p>Zweiteilige Führungsschiene geklippt mit Kunststoffkeder zur Führung eines Textilen Screen-Behangs mit ZIP und zusätzlicher Führungskammer für die Insektenschutzgaze des ZRCI-H-NF.</p> <p>Kombination mit Distanzprofil DP10, 20 oder 40 möglich.</p> |


|  | <p>Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste</p> |
|---|---|

| FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION | |
|--|---|
|  | <p>Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR).</p> |

| ENDRASTUNG | |
|--|--|
|  | <p>Die Endrastung fixiert den unteren Anschlag des Insektenschutzrollos. Sie ist höhenverstellbar und kann somit in ihrer Position individuell eingestellt werden.</p> |


|  | <p>ING, ING-NF Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung</p> <p>: grau, schwarz</p> <p>Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.</p> <p>BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze</p> |
|--|--|

NOPPENFÜHRUNG-NF



Die VALETTA Noppenführung sorgt dafür, dass bei rollbarem Insekten- oder Sonnenschutz selbst bei starkem Wind der Behang in der Führungsschiene fixiert bleibt. So erhält der Behang einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine besonders hohe Windstabilität.

Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.



BESTELLANGABEN

Bestellmass Breite: Fertige Breite ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise (ZIP-AP oder ZIP-UP)

Bestellmass Höhe: Fertige Höhe ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise (ZIP-AP oder ZIP-UP)

