



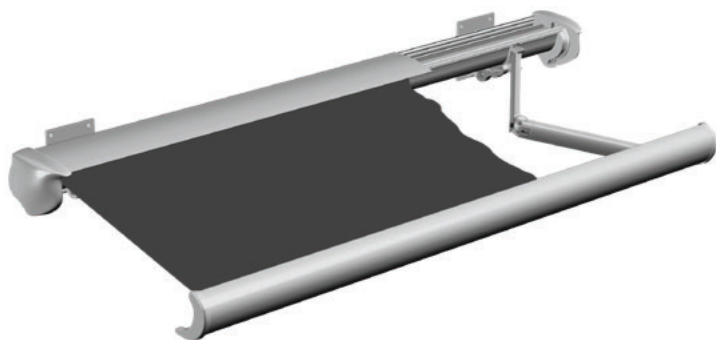
PAL1 | PAL2

PALMA KASSETTENMARKISE



- STABILE KONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM ALUMINIUM
- GROSSE ABMESSUNGEN MÖGLICH
- TUCH DURCH KASSETTE VOR NÄSSE UND VERSCHMUTZUNG SICHER GESCHÜTZT
- 5 JAHRE GARANTIE AUF KURBEL UND MOTOR
- KOPPELBAR
- ABDECKKAPPEN AUS ALUMINIUM DRUCKGUSS PULVERBESCHICHTET
- OPTIONAL MIT VERTIMA

Die Gelenkarmmarkise PALMA mit 2-teiliger Aluminiumkassette bei der die obere Abdeckung abnehmbar ist. Die Kassette und das C-förmige Ausfallprofil bieten ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech. Geschränkte Gelenkarme mit Kraftübertragung mittels Gelenkband. Die Neigungswinkel könne über eine Spindel eingestellt werden. Standard mit Kurbelbedienung oder optional mit komfortabler Motorbedienung. Bei gekoppelten Anlagen mit zwei Markisentüchern nur mit Elektroantrieb.



MINDESTBREITE JE AUSLADUNG	
Ausladung (cm)	Mindestbreite (cm)
150	190
200	240
250	290
300	340
350	390
400	440

Breite der Markise (cm)	ANZAHL KONSOLEN	ANZAHL GELENK-ARME
190 - 600	2	2
601 - 650	3	3 (2*)
651 - 700	3	3
701 - 1200	4	4
* bei 400 cm Ausladung		

TECHNIK UND MATERIALIEN

NEIGUNGSWINKEL	5° bis 35°
GEWICHT	ca. 20 kg/m
GRUNDAUSSTATTUNG	Kassette; Gelenkarme; Antrieb Standard: ME8ME9; Ausfallprofil; Bespannung; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; Standard 2 Konsolen; ab 601 cm Breite 3 Konsolen; Neigungswinkelverstellung 5°-35°; optional; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage; Konsole für Dachsparrenmontage
TECHNIK	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Koppelung möglich; nur motorbetrieben; Spalt von 7 cm zwischen den Markisentüchern
WWK	2
TUCHWELLE	Flachnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 90 mm
KASSETTE	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; Abmessung 164 x 242 mm; obere Abdeckung abnehmbar; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon
SEITENTEIL	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
GELENKARME	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahllitzen verstärktem Gelenkband
AUSFALLPROFIL	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss; optional; Ausführung mit Senkrechtrollo Vertima; bis max. Breite 600 cm und Ausfall 300 cm
GESTELLFARBEN STANDARD	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung- Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwittterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite- 18 cm
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	30A; 314; 315; 320; 364; 393
BESPANNUNG PREISGRUPPE 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 96

TECHNIK UND MATERIALIEN

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	324
VOLANT	gegen Aufpreis; Form 1- 6; Höhe 100- 200 mm; nicht möglich mit Vertima
KONSOLE	Aluminium Konsole für Wandmontage; Standard 2 Konsolen; ab 601 cm Breite 3 Konsolen; Neigungswinkelverstellung 5°-35°; optional; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage; Konsole für Dachsparrenmontage
ANTRIEB	elektronischer Motor; drahtgebunden; in Tuchwelle eingesteckt; wartungsfrei; optional mit Funkmotor; optional mit Kurbelbedienung; mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm
ANTRIEB STANDARD	ME8; ME9
MOTORANSCHLUSS	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	E-FME8; E-ME8; E-ME9; FME8-IO; FME9-IO
ANTRIEB MANUELL AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Kurbel
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	DSP; PAL-VER; WP F
MONTAGE	Wandmontage; Deckenmontage; Dachsparrenmontage
PRODUKTHINWEIS	Kurbelausführung ist nur für Abmessungen bis 600 cm Breite und 350 cm Ausfall möglich. Ab einer Breite von 701 cm wird die Anlage 2-teilig (gekoppelt) ausgeführt. Bei gekoppelter Ausführung ist ein Tuchspalt von 7 cm zwischen den Markisentüchern.

KASSETTE



2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; Abmessung 164 x 242 mm; obere Abdeckung abnehmbar; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon

TUCHWELLE

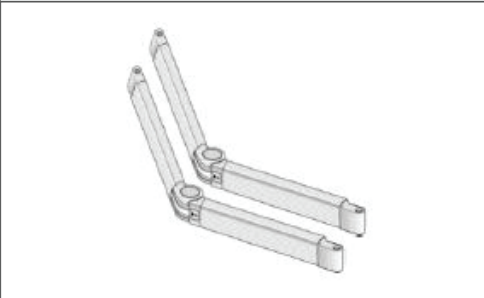


Flachnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 90 mm



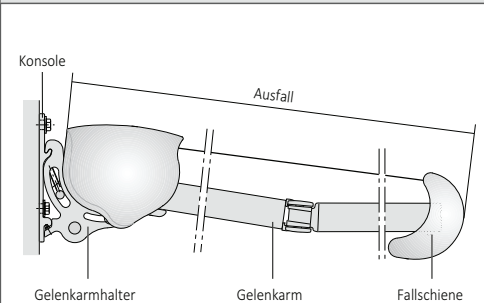
Rundnutwelle: Stahl-Nutrohr für Markisen aus feuerverzinktem Stahl mit Rundnut zur Aufnahme eines Kunststoffketers 6 mm des Markisentuches.

GELENKARME



Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahllitzen verstärktem Gelenkband

AUSFALLPROFIL

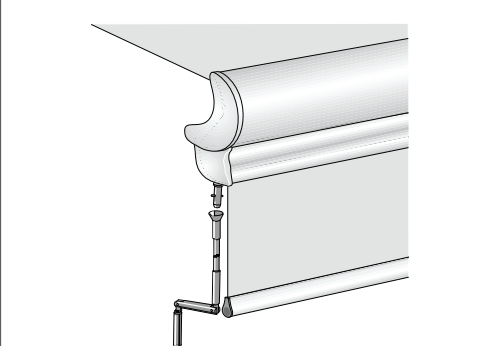


Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss; optional; Ausführung mit Senkrechttrollo Vertima; bis max. Breite 600 cm und Ausfall 300 cm



Als Ausfallprofil oder Fallstange wird der vordere Abschluss einer Markise bezeichnet, an dem das Markisentuch endet. Da dies bei Tragrohrmarkisen meist durch eine Stange gebildet wird, wird es auch Fallstange genannt. Neben dem Tuch sind auch die Markisenarme und je nach Modell der Volant oder ein Vertima am Ausfallprofil befestigt. Die Befestigung der Arme am Ausfallprofil erfolgt mit dem so genannten Fallstangenhalter.

PAL-VER VERTIMA SENKRECHTTROLLO PALMA (Aufpreis)

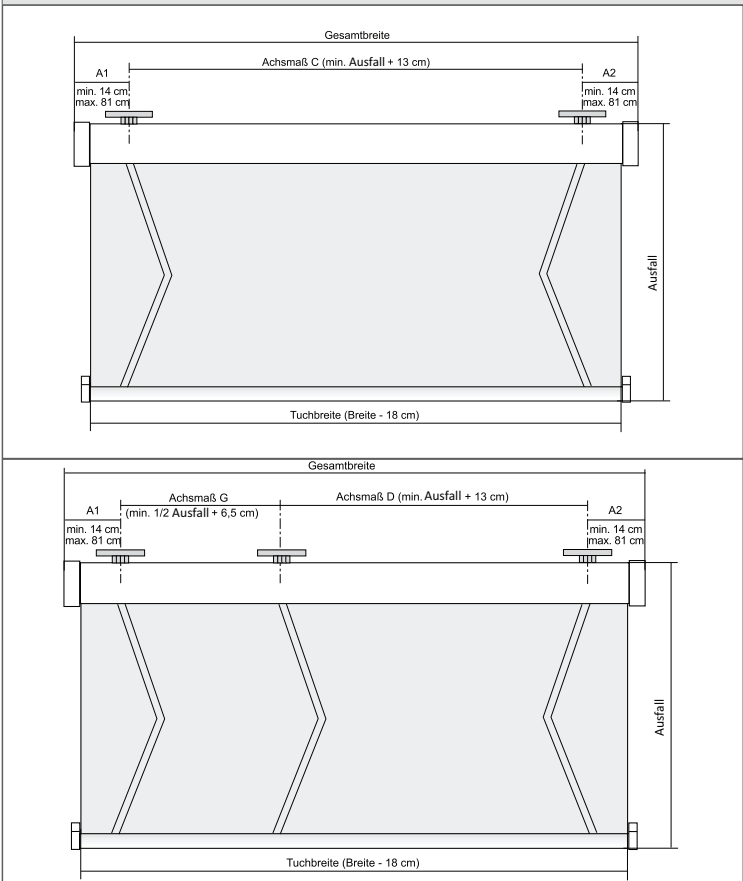


Stufenlose Höhenverstellung mittels Getriebe mit Trichterkrabel; Stoffhöhe ca. 150 cm; bis Ausfall max 300 cm

Senkrechttrollo VERTIMA integriert in der Fallschiene, optimal gegen die tiefstehende Sonne. Bis zu einer Breite von 600 cm und einem Ausfall von 300 cm. Höhe des Senkrechttrollos ca. 150 cm. Bedienung mit abnehmbarer Trichterkrabel (Länge 60 cm).

Krabel wird manuell gefertigt, Stange geschnitten- Sonderlängen möglich

AUSFALL UND ACHSMASSE



BREITE (cm)	AUSFALL (cm) Mass A1/A2 Aussenkante bis Mitte Konsole					
	150	200	250	300	350	400
190-239	14					
240-289	38	14				
290-339	61	38	14			
340-389	81	61	38	14		
390-439	81	81	61	38	14	
440-489	81	81	81	61	38	14
490-539	81	81	81	81	61	38
540-600	81	81	81	81	81	61
601-619	81/260*	81/273*	81/285*	61/318*	26/365*	81
620-639	81/270*	81/283*	81/295*	71/318*	36/365	81
640-650	81/280*	81/293*	81/305*	81/318*	46/365*	81
651-660	81/285*	81/298*	81/310*	81/323*	51/366*	81
661-680	81/290*	81/303*	81/315*	81/328*	56/366*	14/420*
681-700	81/300*	81/313*	81/325*	81/338*	66/366*	26/417*
*Achsmass C						









Ausfall o.a. Ausladung
Der Ausfall beschreibt die maximale Ausfahrlänge einer Markise von der Wand nach vorne bzw. bei Senkrechtmarkisen von oben nach unten. Der Ausfall wird im ausgefahrenen Zustand der Markise von der Wand entlang der Schräge bis zum Ausfallprofil gemessen.

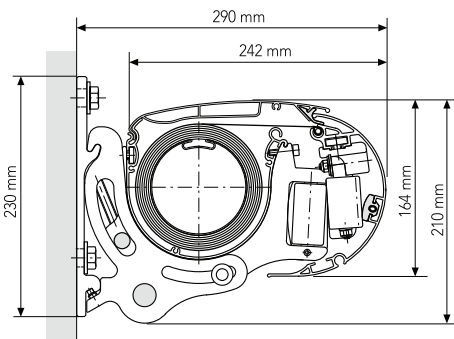
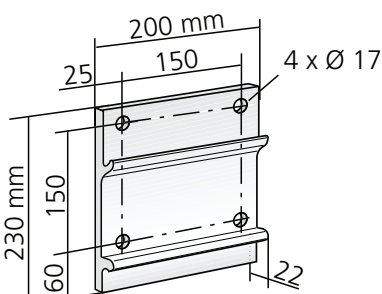
VOLANT (Aufpreis)

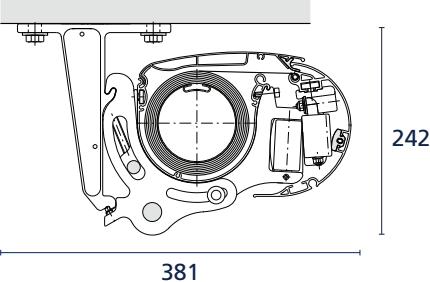
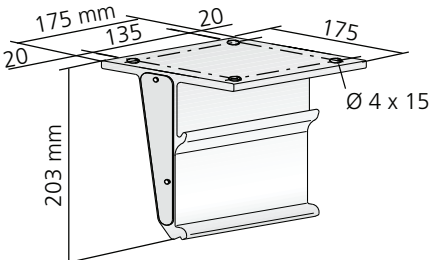
gegen Aufpreis; Form 1- 6; Höhe 100- 200 mm; nicht möglich mit Vertima

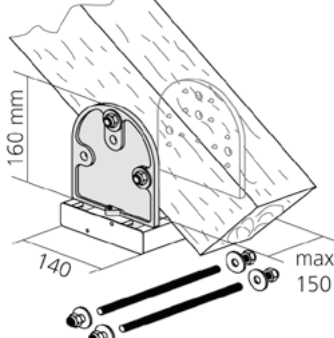


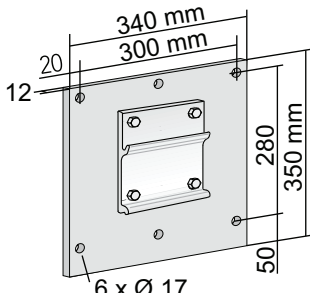
Der Volant (auch Markisenschürze genannt) wird zumeist bei offenen Gelenkarm-Markisen / Tragrohrmarkisen eingesetzt. Er wird am Ausfallprofil montiert und verdeckt die nach vorne hin sichtbaren Markisenarme, vor allem im geschlossenem Zustand. Bei tiefstehender Sonne kann der Volant zusätzlichen Schatten spenden. Bei komplett geschlossenen Kassettenmarkisen empfiehlt sich kein Volant. Der Volant kann in unterschiedlichen Formen von gerade bis gewellt ausgeführt werden. Volants werden aus dem Stoff der Tuchbahnen genäht und mit aufgenähtem Einfassband umrahmt.

	VOLANT FORM 1 Diese Volantform eignet sich sehr gut für eine geradlinige Architektur mit klaren Linien und modernem Design.
	VOLANT FORM 2 Der Klassiker unter allen Markisenvolants. Zeitlos und schon immer beliebt, wird diese Form auch in Zukunft nie aus der Mode kommen.
	VOLANT FORM 3 Eine markante und deutliche Wellenform zeichnet diesen Volant aus und gibt ihm eine florale Anmutung.
	VOLANT FORM 4 Kleine tiefergesetzte Halbkreise beschreiben diese Form des Volants.
	VOLANT FORM 5 Passend zu geradlinigem und gekantetem Design passt sich dieser Volant linearer Architektur an.
	VOLANT FORM 6 Eine fließende Wellenform gibt diesem Volant eine sanfte gleichmäßige Optik.

WANDMONTAGE		
		Mitgelieferten Montagekonsolen sind für die Befestigung auf Beton C20/25 vorgesehen. Andere Montageuntergründe sowie Befestigung auf Isolierputz müssen bei der Bestellung vermerkt werden, da hierfür ggf. aus statischen Gründen andere Montagekonsolen bzw. anderes Zubehör notwendig ist (Aufpreis). Beachten Sie hierbei die Auszugskräfte.

DECKENMONTAGE (Aufpreis)		
		PAL-DMA Deckenmontage Aufpreis PALMA Mitgelieferten Montagekonsolen sind für die Befestigung auf Beton C20/25 vorgesehen. Andere Montageuntergründe sowie Befestigung auf Isolierputz müssen bei der Bestellung vermerkt werden, da hierfür ggf. aus statischen Gründen andere Montagekonsolen bzw. anderes Zubehör notwendig ist (Aufpreis). Beachten Sie hierbei die Auszugskräfte.

DACHSPARRENMONTAGE (Aufpreis)		
	DSP Dachsparrenkonsole PALMA Konsole zur Montage an Holzdachsparren bis zu einer maximalen Breite von 150 mm. Für Sparrenbreite bis max. 15 cm und Ausfall bis 300 cm. Bei Befestigung auf Holz gilt Windwiderstandsklasse 0. Unterkonstruktion muss vorher auf Statik geprüft werden. Skizze mit Lage der Markise, der Dachsparren und den Zwischenräumen anfertigen. Nur mit Deckenkonsole PAL-DMA möglich. Bei nachträglicher Bestellung nur in Kombination mit passender Deckenkonsole DKP. Entsprechende Anzahl beachten.	

AUSFÜHRUNGSOPTION ZUBEHÖR MONTAGE (Aufpreis)		
	SK-W PAL Stahlplatte weiß für Palma SK-S PAL Stahlplatte silber für Palma SK-B PAL Stahlplatte braun für Palma Stahlplatte mit Bohrungen d=17 mm für die Befestigung auf kritischen Untergründen wie beispielsweise Vollwärmeschutz o.ä.	

KONSOLENANORDNUNG UND AUSZUGSKRÄFTE

ACHTUNG!!

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE UNBEDINGT BEACHTEN!

Es sind alle mitgelieferten Konsolen zu verwenden, ebenso müssen die Konsolen mit allen Befestigungspunkten montiert werden.

Die Auszugskräfte sind zu beachten:

K-Set	BESCHREIBUNG	KONSOLENANORDNUNG	BEF. PUNKTE	ARTIKELNR:	ABBILDUNG
KF	Standard Wandkonsolenset bestehend aus 2 Stk. WK8		8 (WK8)		
KH	Standard Wandkonsolenset *1 bestehend aus 3 Stk. WK8		12 (WK8)		
HI	Wandkonsolenset*1 bestehend aus 3 Stk. WK10 (je 1 x WK6 und 1 x Stahlplatte *2) für die Befestigung auf kritischen Untergründen		12 (WK10)	SK-W PAL SK-S PAL SK-B PAL	
HL	Wandkonsolenset *1 bestehend aus 3 Stk. WK10 (je 1 x WK6 und 1 x Stahlplatte *2) für die Befestigung auf kritischen Untergründen		18 (WK10)		
KS	Deckenkonsolenset bestehend aus 2 Stk. DK3		8 (DK3)	DKP	
KU	Dachsparrenkonsolenset *3 bestehend aus 2 Stk. DK7				
KT	Deckenkonsolenset bestehend aus 3 Stk. DK3		12 (DK7)		
KV	Dachsparrenkonsolenset bestehend aus 3 Stk. DK7				

Bef.-Punkte = Befestigungspunkte; K-Set = Konsolenset; WK = Wandkonsole; DK = Deckenkonsole
Konsolen sind am Gelenkarmhalter zu montieren (Achismaße beachten).

*1 ab Breite 601 cm dritter Gelenkarm in linker und rechter Ausführung

*2 Verzinkt, pulverbeschichtet in den Standard-Gestellfarben.

*3 Konsolenset in Verbindung mit Dachsparrenkonsole.

AUSZUGSKRÄFTE UND KONSOLENSETS FÜR DIE WINDWIDERSTANDSKLASSE 2

Auszugskräfte in Newton (N) pro Befestigungsschraube

ACHTUNG!!

Damit die von uns genannte Windwiderstandsklasse Gültigkeit hat, muss das Befestigungsmittel vom Monteur auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt werden. Bei eingehenden Bestellungen ohne Angaben zum Befestigungsuntergrund erhalten Sie Montagekonsolen für die Befestigung auf Beton C 20/25.

Bitte beachten Sie, dass diese Konsolen für die Montage auf anderen Untergründen u.U. nicht geeignet sind. Um die DIN EN 13561 zu erfüllen, ist es erforderlich, die pro Produkt empfohlene Art und Anzahl der Konsolen zu montieren. Dabei sind die festgelegten Dübelauszugskräfte sowie die Montage- und Einbauhinweise der Befestigungsmittelhersteller unbedingt zu beachten (inkl. der Rand- und Lochabstände). Exakte Auszugskräfte in Abhängigkeit der Isolierputzdicke und des gewünschten Konsolen-Sets, sowie bei Montage auf anderen Untergründen auf Anfrage.

Gekoppelte Anlagen werden als zwei einzelne Anlagen gerechnet (Anlagenbreite = 1/2 Gesamtbreite). Das Konsolen-Set (K-Set) wird dabei doppelt benötigt.

WAND - Montage auf Beton (C20/25)					PALMA ohne VERTIMA							
Breite in cm	Ausladung in cm											
	150		200		250		300		350		400	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	319	KF	493	KF								
300	368	KF	567	KF	806	KF						
350	416	KF	642	KF	911	KF	1.228	KF				
400	465	KF	716	KF	1.017	KF	1.369	KF	1.763	KF		
450	513	KF	791	KF	1.122	KF	1.511	KF	1.945	KF	2.808	KF
500	562	KF	866	KF	1.228	KF	1.652	KF	2.387	KF	3.071	KF
550	610	KF	940	KF	1.333	KF	2.004	KF	2.596	KF	3.334	KF
600	659	KF	1.015	KF	1.439	KF	2.165	KF	2.805	KF	3.597	KF
650	472	KH	726	KH	1.145	KH	1.551	KH	2.009	KH	3.860	KF

WAND - Montage auf Beton (C20/25) PALMA mit VERTIMA								
Breite in cm	Ausladung in cm							
	150		200		250		300	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250		472 KF		697 KF				
300		552 KF		813 KF		1.146 KF		
350		631 KF		928 KF		1.302 KF		1.705 KF
400		710 KF		1.043 KF		1.459 KF		1.907 KF
450		789 KF		1.159 KF		1.616 KF		2.110 KF
500		868 KF		1.274 KF		1.772 KF		2.313 KF
550		947 KF		1.390 KF		1.929 KF		2.726 KF
600		1.027 KF		1.505 KF		2.085 KF		2.949 KF

WAND - Montage auf Mauerziegel										≥ Mz 12		
Breite in cm	Ausladung in cm											
	150		200		250		300		350		400	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	319 KF		493 KF									
300	368 KF		567 KF		806 KF							
350	416 KF		642 KF		911 KF		1.228 KF					
400	465 KF		716 KF		1.017 KF		567 HI		729 HI			
450	513 KF		791 KF		1.122 KF		625 HI		805 HI		1.162 HI	
500	562 KF		866 KF		1.228 KF		684 HI		988 HI		auf Anfrage	
550	610 KF		940 KF		553 HI		831 HI		1.075 HI		auf Anfrage	
600	659 KF		1.015 KF		597 HI		898 HI		1.162 HI		auf Anfrage	
650	472 KH		726 KH		1.145 KH		643 HL		833 HL		auf Anfrage	

WAND - Montage auf Mauerziegel				≥ Mz 12				
Breite in cm	Ausladung in cm							
	150		200		250		300	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	472	KF	697	KF				
300	552	KF	813	KF	1.146	KF		
350	631	KF	928	KF	539	HI	705	HI
400	710	KF	1.043	KF	604	HI	789	HI
450	789	KF	1.159	KF	669	HI	873	HI
500	868	KF	529	HI	734	HI	957	HI
550	947	KF	577	HI	799	HI	1.129	HI
600	1.027	KF	625	HI	865	HI	1.222	HI

WAND - Montage auf Hochlochziegel										≥ HLz 12		
Breite in cm	Ausladung in cm											
	150		200		250		300		350		400	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	319	KF	493	KF								
300	368	KF	567	KF	806	KF						
350	416	KF	642	KF	911	KF	508	HI				
400	465	KF	716	KF	1.017	KF	567	HI	729	HI		
450	513	KF	791	KF	1.122	KF	625	HI	805	HI	1.162	HI
500	562	KF	866	KF	509	HI	684	HI	988	HI	auf Anfrage	
550	610	KF	940	KF	553	HI	831	HI	1.075	HI	auf Anfrage	
600	659	KF	1.015	KF	597	HI	898	HI	1.162	HI	auf Anfrage	
650	472	KH	726	KH	1.145	KH	643	HL	833	HL	auf Anfrage	

WAND - Montage auf Hochlochziegel						≥ HLz 12		
Breite in cm	Ausladung in cm							
	150		200		250		300	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	472	KF	697	KF				
300	552	KF	813	KF	1.146	KF		
350	631	KF	928	KF	539	HI	705	HI
400	710	KF	1.043	KF	604	HI	789	HI
450	789	KF	1.159	KF	669	HI	873	HI
500	868	KF	529	HI	734	HI	957	HI
550	947	KF	577	HI	799	HI	1.129	HI
600	1.027	KF	625	HI	865	HI	auf Anfrage	

WAND - Montage auf Porenbeton				≥ PB2								
Breite in cm	Ausladung in cm											
	150		200		250		300		350		400	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	319	KF	493	KF								
300	368	KF	567	KF	806	KF						
350	416	KF	642	KF	911	KF	508	HI				
400	465	KF	716	KF	1.017	KF	567	HI	759	HI		
450	513	KF	791	KF	465	HI	625	HI	805	HI		auf Anfrage
500	562	KF	866	KF	509	HI	684	HI	988	HI		auf Anfrage
550	610	KF	940	KF	553	HI	831	HI		auf Anfrage		auf Anfrage
600	659	KF	1.015	KF	597	HI	898	HI		auf Anfrage		auf Anfrage
650	472	KH	726	KH	476	HL	643	HL	833	HL		auf Anfrage

WAND - Montage auf Porenbeton				≥ PB2				
Breite in cm	Ausladung in cm							
	150		200		250		300	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250		472 KF		697 KF				
300		552 KF		813 KF		474 HI		
350		631 KF		928 KF		539 HI		705 HI
400		710 KF		433 HI		604 HI		789 HI
450		789 KF		481 HI		669 HI		873 HI
500		868 KF		529 HI		734 HI		957 HI
550		947 KF		577 HI		799 HI		auf Anfrage
600		1.027 KF		625 HI		865 HI		auf Anfrage

DECKEN - Montage auf Beton (C20/25)										
Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	400
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	504 KS		745 KS							
300	584 KS		861 KS		1.190 KS					
350	664 KS		976 KS		1.349 KS		1.788 KS			
400	743 KS		1.092 KS		1.508 KS		1.996 KS		2.540 KS	
450	823 KS		1.208 KS		1.666 KS		2.204 KS		2.805 KS	4.001 KS
500	903 KS		1.324 KS		1.825 KS		2.413 KS		3.430 KS	4.377 KS
550	982 KS		1.439 KS		1.984 KS		2.912 KS		3.732 KS	4.754 KS
600	1.062 KS		1.555 KS		2.142 KS		3.148 KS		4.034 KS	5.131 KS
650	761 KT		1.114 KT		1.694 KT		2.256 KT		2.891 KT	5.507 KS

DECKEN - Montage auf Beton (C20/25)								
Breite in cm	Ausladung in cm							
	150		200		250		300	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	717	KS	1.028	KS				
300	893	KS	1.200	KS	1.661	KS		
350	961	KS	1.372	KS	1.891	KS	2.448	KS
400	1.083	KS	1.545	KS	2.120	KS	2.741	KS
450	1.205	KS	1.717	KS	2.349	KS	3.034	KS
500	1.327	KS	1.890	KS	2.579	KS	3.327	KS
550	1.449	KS	2.062	KS	2.808	KS	3.912	KS
600	1.572	KS	2.234	KS	3.038	KS	4.233	KS

N = Auszugskraft in Newton (N) pro Befestigungsschraube; K-Set = vorgesehenes Konsolenset (siehe Übersicht)

TUCHKONFEKTION MARKISENTÜCHER

	BREITE	AUSFALL	VERTIMA	Breite	fixe Höhe
PALMA	-180	+150	PALMA	-250	1600
LUNA GRANDE	-160	+200	CLASSIC	-200	1600
LUNA	-186	+200	Abzug/Berechnung in mm		
LUNA-SOLAR	-186	+200			
LIDO-HALBKASSETTE	-170	+200			
LIDO	-150	+150			
CLASSIC	-200	+200			
CLASSIC-UE	-200	+200			
Abzug/Berechnung in mm					

BESTELLANGABEN

BESTELLMASS BREITE:
Bestellmaß = Aussenmaß

BESTELLMASS AUSFALL:
Bestellmaß = Aussenmaß

AUSFÜHRUNG DRAHTGEBUNDENER MOTOR

ME8 Motor drahtgebunden bis 6 m Anlagenbreite Motor mit Drehmomenterkennung; ohne Steuerung/Schalter
ME9 Motor drahtgebunden über 6 m Anlagenbreite Motor mit Drehmomenterkennung; ohne Steuerung/Schalter

Antriebssystem speziell für Beschattungen mit Antriebsendlageneinstellung: Auto / Fest. Die Kassette wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Ein automatischer Entspann-Impuls nach dem Schließen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei großen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schließvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit Einstellkabel Universal ohne Zugriff auf den Antriebskopf. Die Antriebe können, abhängig von der maximalen Relaisbelastbarkeit des Steuergeräts, auch parallel betrieben werden (maximal 3 Antriebe empfohlen). 4-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.

E-ME8 Elero Motor drahtgebunden bis 6m Anlagenbreite,
E-ME9 Elero Motor drahtgebunden über 6m Anlagenbreite,

Die kabelgebundene Version ist speziell für den Betrieb von verschiedenen Arten von textilem Sonnenschutz wie Markisen geeignet. Analog zur Funk-Version verfügt auch er über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung. Die Endlagen sind über ein Montagekabel einstellbar.

AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR (Aufpreis)

FME8-IO Funkmotor io bis 6 m Anlagenbreite ohne Sender
FME9-IO Funkmotor io über 6 m Anlagenbreite ohne Sender

Interaktives Funkantriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar für alle Arten von Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei Einstellmöglichkeiten für Antriebsendlagen: Auto/Fest bzw. Fest/Fest. Die Kassette wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Die Schließkraft kann in drei Stufen optimal auf das Markisensystem abgestimmt werden. Ein automatischer Entspann-Impuls nach dem Schließen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei großen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wählbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schließvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.

E-FME8 Elero Funkmotor bis 6 m Anlagenbreite, 30 Nm, ohne Funkhandsender
E-FME9 Elero Funkmotor über 6 m Anlagenbreite, 40 Nm, ohne Funkhandsender

Dieser Funk-Rohrantrieb ist speziell für die Anwendung bei Markisen geeignet. Er verfügt über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung sowohl bei der Auf- als auch bei der Abfahrt. Die Endlagen sind über das Montagekabel oder Handsender einstellbar.

KURBELBEDIENUNG (Minderpreis)

BL BEDIENUNGSKURBEL LOSE
universelle Kurbel mit Kugelhaken für alle Markisentypen

Bedienungskurbel für runde Kunststofföse. Lieferbare Längen 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 cm. Farben weiss und schwarz.

Antrieb zum manuellen Heben und Senken der Anlage mit einem Kurbelgetriebe inkl. Knickkurbel bzw. zum manuellen Einfahren und Ausfahren der Markise.