



RCI-H

ROLLADEN-COMBI-INSEKT IM
KASTEN HINTEN



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- GAZE SEITLICH VERSCHWEISST
- FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE
- FEDERMOTOR MIT SLOW-LIFTFUNKTION

Das Rollladen-Combi-Insekt ist geeignet für Vorsatz- und Unterputzsysteme mit den Behangtypen P38, T37, T42 und TL10. Konfektionierter und im Rollladenkasten eingebauter, rollbarer Insektenschutz. Das Insektenschutzrollo ist komplett in den Rollladenkasten integriert.

- RCI-H ROLLADEN-COMBI-INSEKT im Kasten hinten;
- RCI-HV ROLLADEN-COMBI-INSEKT Vorbereitung im Kasten
- RCI-HN ROLLADEN-COMBI-INSEKT im Kasten hinten Nachrüstsatz



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	52.5 cm	200 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	250 cm



TECHNIK UND MATERIALIEN	
GRUNDAUSSTATTUNG RCI-H	für Bestellung gleichzeitig mit Rollladen inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
GRUNDAUSSTATTUNG RCI-HN	Nachrüstsatz; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung); OPTION Federmotor mit Liftfunktion (FML)
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
FÜHRUNGSSCHIENE	Führung in der Rollladen-Kombischiene DSFI (53 x 56 x 39 mm); Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)
GESTELLFARBEN STANDARD	; RAL6005m; ; RAL7004m; RAL7016m; DB703; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g; A6C0;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze
ANTRIEB	Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; OPTION: Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des Behangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette
MONTAGE	in Rollladenkasten eingebaut
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ZR; FML; ANW 3; ASQ

PRODUKTHINWEIS RCI-HV	Hinweis: größerer Rollladenkasten mit DSFI Schiene
RCI-HN	ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehender Rollladen muss mit VALETTA RCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz Kastengröße und vorhandene Führungsschiene (ob DSFI) prüfen! Falls keine DSFI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.

Das Rollladen-Combi-Insekt ist geeignet für Vorsatz- und Unterputzsysteme mit den Behangtypen P38, T37, T42 und TL10. Konfektionierter und im Rollladenkasten eingebauter, rollbarer Insektenschutz. Das Insektenschutzrollo ist komplett in den Rollladenkasten integriert.

- RCI-H-NF ROLLADEN-COMBI-INSEKT hinten inkl. FML und NF;
RCI-HN-NF ROLLADEN-COMBI-INSEKT hinten Nachrüstsatz inkl. FML und NF;




MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	52.5 cm	200 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	250 cm






TECHNIK UND MATERIALIEN


GRUNDAUSSTATTUNG RCI-H-NF	für Bestellung gleichzeitig mit Rollladen inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: ING-NF; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Federmotor mit Lift-Funktion (FML)
GRUNDAUSSTATTUNG RCI-HN-NF	Nachrüstsatz; Griffleiste; Bespannung Standard: ING-NF; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Federmotor mit Lift-Funktion (FML)
TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
FÜHRUNGSSCHIENE	Führung in der Rollladen-Kombischiene DSFI (53 x 56 x 39 mm); Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; ; RAL6005m; ; RAL7004m; RAL7016m; DB703; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze; ING-NF
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze
ANTRIEB	Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; OPTION: Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des Behangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette
MONTAGE	in Rollladenkasten eingebaut
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ZR; FML; ANW 3; ASQ

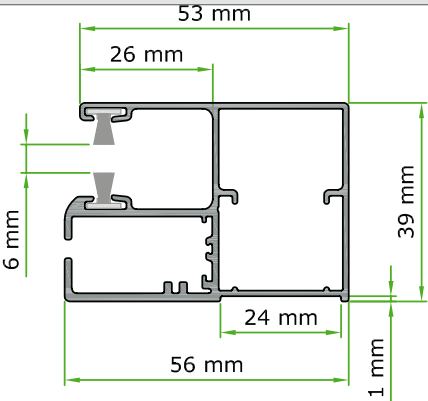

PRODUKTHINWEIS **RCI-HN-NF**
ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehender Rollladen muss mit VALETTA RCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz Kastengröße und vorhandene Führungsschiene (ob DSFI) prüfen! Falls keine DSFI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.

DFSI AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE-KOMBI-INSEKT MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE	
	<p>Führung in der Rollladen-Kombischiene DSFI (53 x 56 x 39 mm); Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)</p> <p>Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich.</p>

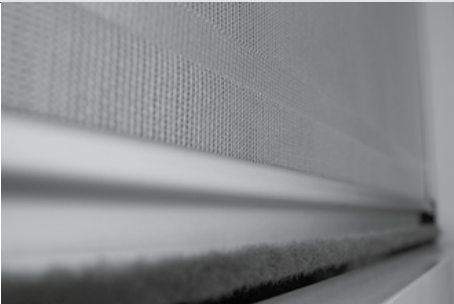
GRIFFLEISTE	
	<p>Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste</p> 

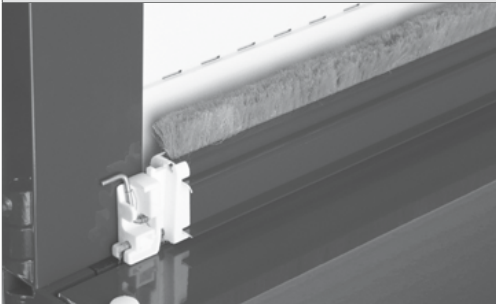FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION	
	<p>Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR, PCI).</p>

ENDRASTUNG	
	<p>Die Endrastung fixiert den unteren Anschlag des Insektenschutzrollos. Sie ist höhenverstellbar und kann somit in ihrer Position individuell eingestellt werden.</p>


BESPANNUNG	
	<p>ING, ING-NF Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung</p> <p>FARBE: grau, schwarz</p> <p>Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.</p> <p>BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze</p> 

NOPPENFÜHRUNG-NF

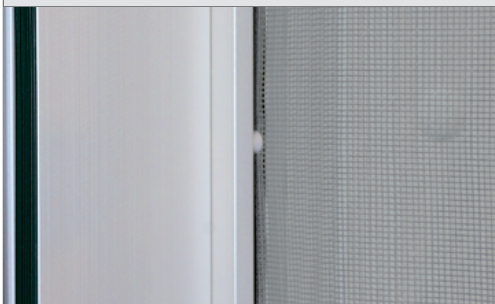


Die VALETTA Noppenführung sorgt dafür, dass bei rollbarem Insekten- oder Sonnenschutz selbst bei starkem Wind der Behang in der Führungsschiene fixiert bleibt. So erhält der Behang einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine besonders hohe Windstabilität.

Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.



BESTELLANGABEN

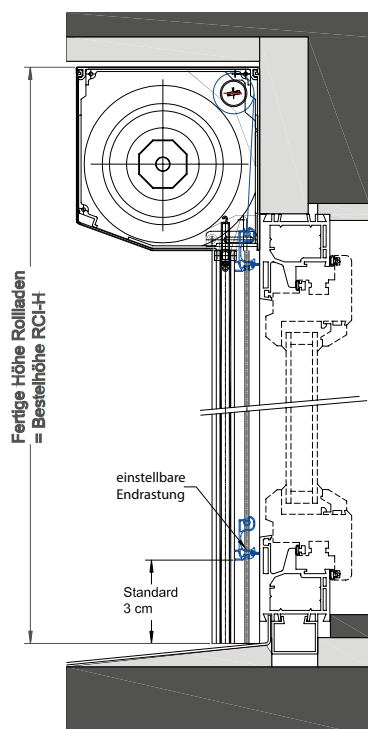


Bestellmass Breite: Fertige Breite Rollladen


Bestellmass Höhe: Fertige Höhe Rollladen

VERTIKALSCHNITT

Fertige Höhe Rollladen
= Bestellhöhe RCI-H

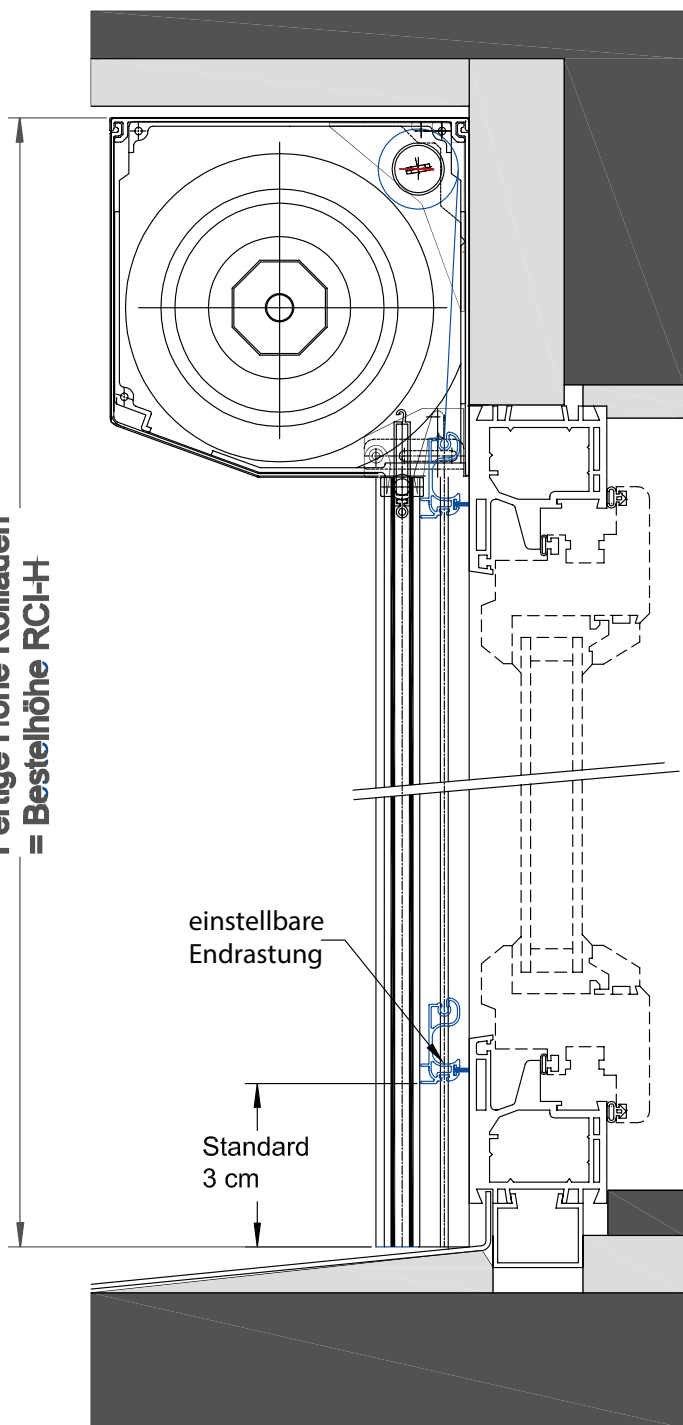

HORIZONTALSCHNITT FÜR VORSATZELEMENT

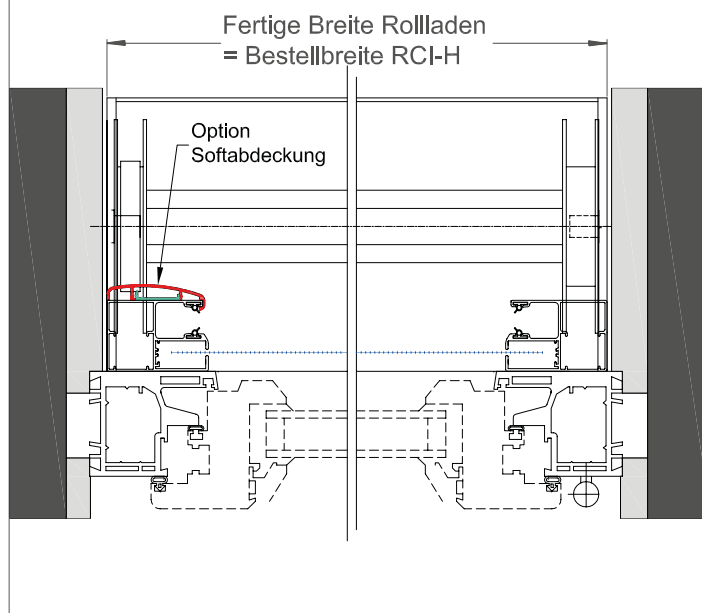

HORIZONTALSCHNITT FÜR UNTERPUTZELEMENT

