



**ST25-1 | ST25-2 |**  
**STS25-1 | STS25-2**  
SONETT-THERMO INNENJALOUSIE

**SV25-1 | SV25-1**  
SONETT-VERBUND INNENJALOUSIE



- | PERFEKTER SICHT- UND BLENDSCHUTZ
- | WENDESTAB ÜBER BIEGSAME WELLE
- | SPANNDRÄHTE AUS UV-BESTÄNDIGEM PERLONDRÄHT
- | LEITERKORDELN AUS GEFLOCHTENEM TERYLENE MIT EINGEWOBENEN DOPPELSTEGEN
- | KINDERSICHERHEIT GEMÄSS EN13120
- | INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

SONETT-THERMO- FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT **ST25 / STS25**

**BEDIENUNG:**

Heben und Senken mit Schnurzug, Wenden der Lamellen mit Wendestab über biegsame Welle.

Bedienungsaustritt Standard seitlich mit Schnurwicklern zum Fixieren der Lamellen in gewünschten Höhe.



Type: STS25

oder

Bedienungsaustritt nach vorne kombiniert mit Schnurschloss zum Fixieren der Lamellen in gewünschter Höhe.



Type: ST25

Bedienungsseite  
angeben.

**OBERLEISTE:**

Rollgeformtes 2,7 x 1,9 cm galvanisch vorbehandeltes, weiß einbrennlackiertes Stahlprofil.

**MECHANIK:**

Kombinierte Lagereinsätze zur Schnurumlenkung und Lagerung der einseitig abgeflachten verzinkten Stahl-Wendewelle.

**LAMELLEN:**

25er Aluminium Lamellen längsstabil gewölbt aus hochflexibler Aluminiumlegierung, einbrennlackiert in großer Farbauswahl lt. gültiger Kollektion.

**TEXTILIEN:**

Leiterkordeln aus geflochtenem Terylene weiß mit eingewobenen Doppelstegen.

**UNTERLEISTE:**

Aus galvanisch vorbehandeltem, weiß einbrennlackierten Stahlprofil mit transparente Seitenkappen.

**SEITENFÜHRUNG:**

Perlondraht 1,2 mm transparent und Abspannwinkel mit Seilnippel  
Farbe: weiß

**MONTAGE:**

Mit verschiedenen Trägervarianten an die Glasleiste.

**BRAUNAUSFÜHRUNG:**

Ober- und Unterleiste, textile Elemente und Beschläge braun (Aufpreis- Artikel BA)

SONETT-THERMO- FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT **ST25 / STS25**

Type STS25



Type ST25



- Zur Montage innen am Fensterflügel mit seitlicher Abspannung
- Ober-, Unterleiste, Leiterkordel und Aufzugsschnüre in Farbe weiß
- Bedienung:  
Type ST-S: Standard seitlich mit flexiblem Wendestab und Schnurwicklern oder  
Type ST: mit Schnur, Schnurschloss und flexiblem Wendestab vorne (kein Aufpreis)  
Daher keine Schnurwickler notwendig.
- Textile Elemente und Aufzugsschnüre in Farbe weiß
- Lamellenbreite 25er, Farbe lt. gültiger Kollektion.







MASSGRENZEN	25er
GESAMTFLÄCHE:	3,0 m <sup>2</sup>
BREITE minimal:	33 cm
BREITE maximal:	190 cm
HÖHE maximal:	250 cm

Unter 35 cm Breite, 50% Aufpreis!

PAKETHÖHEN				
FERTIGE HÖHE	100	150	200	250
25er Lamellen	6,0	7,0	8,5	10,0

ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER		
FERTIGE BREITE:	BIS 130	ÜBER 130
STÜCK:	2	3

SONETT-THERMO- FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT ST25 / ST-S25

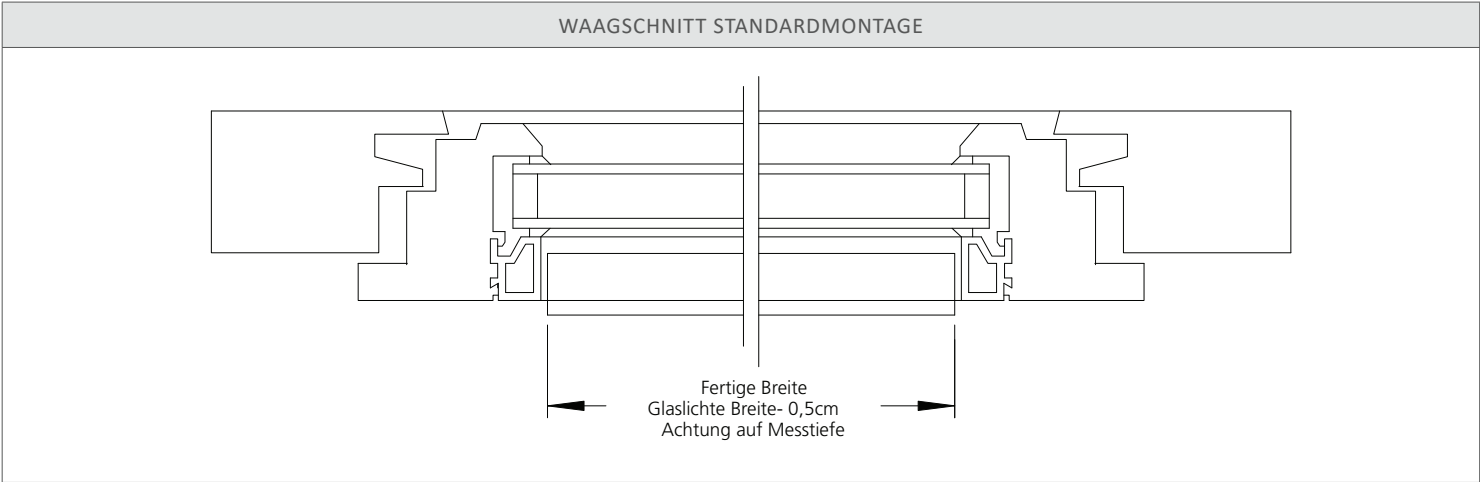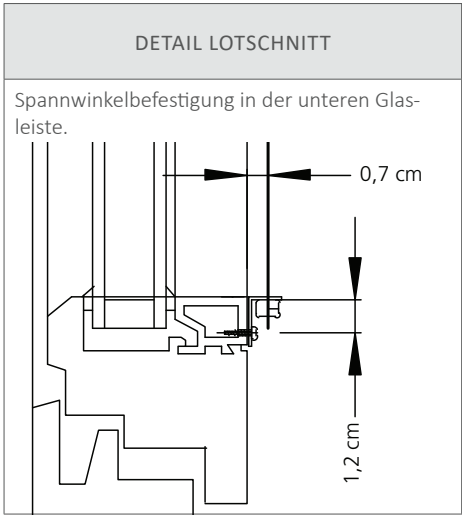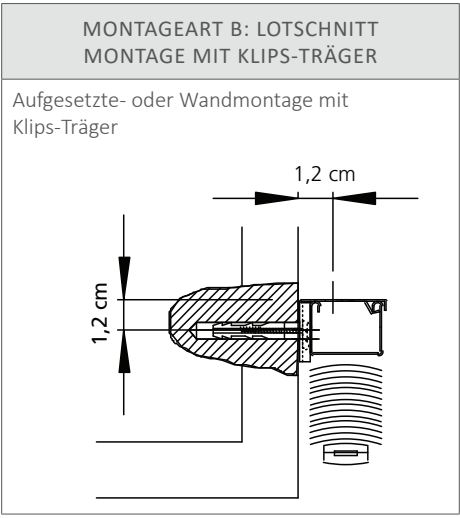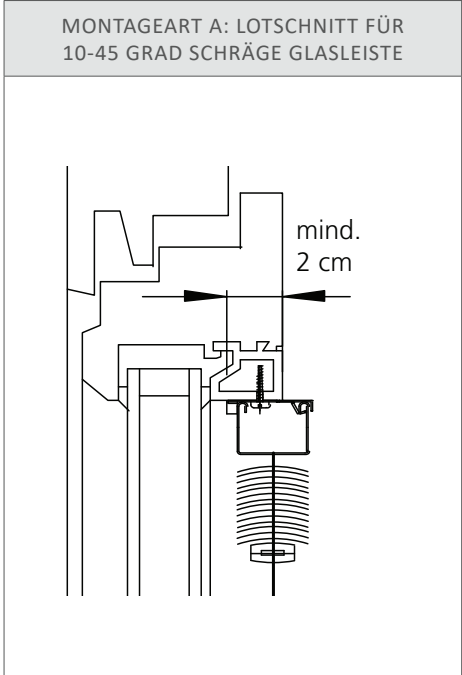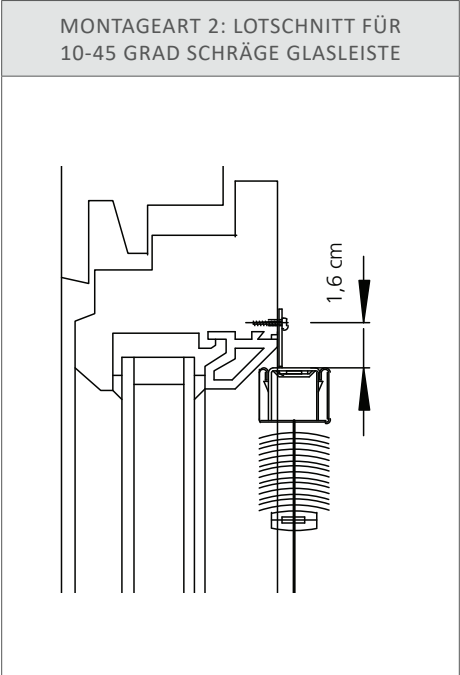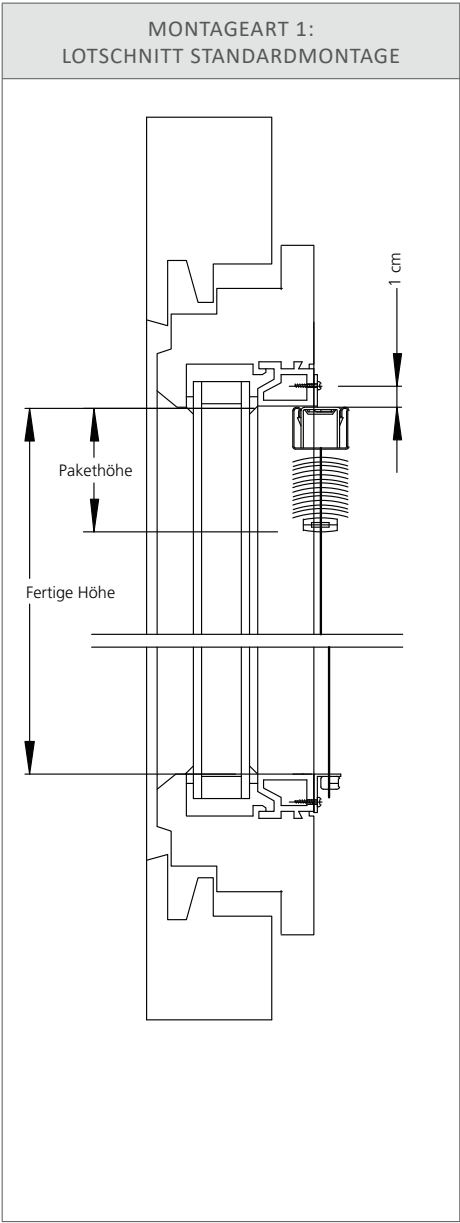



SONETT-THERMO- FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT ST25 / ST-S25

MASSANLEITUNG ANSICHT

Bedienungs Länge

Fertige Höhe

Fertige Breite

ca. 145 - 160 cm über Fußboden

BESTELLANGABEN

Bestellzeichen:

Type

Lamellenbreite:

Bestellmaße:

Fertige Breite

= Glaslichte-Breite – 0,5 cm  
(schräge Glasleisten beachten)

Fertige Höhe

= Glaslichte-Höhe

Bedienungsseite:

(von innen gesehen)

Bedienungslänge:

soll bis ca. 145-160 cm über Boden reichen.

Bei Angabe Fenster:

Bedienungskette ca.40-55 cm kürzer als fertige Höhe (Standard Fußboden bis Fensterbrett ca. 90 cm)

Bei Angabe Türe:

Bedienungskette ca. 130-145 cm kürzer als fertige Höhe (Türrahmen unten ca.15 cm hoch)

Montage für:

Kunststoff- Metall-Fenster oder Holzfenster mit Schraubbuchsen

Lamellenfarbe:

1- ..... ist Preisgruppe 1  
2- ..... ist Preisgruppe 2

MONTAGEART „1“

MONTAGEART „2“

WAAGSCHNITT

Maßabnahme bei schrägen Glasleisten, unter Berücksichtigung der Meßtiefe.

Fertige Breite

Glaslichte Breite -0,5 cm

Glaslichte Breite

MONTAGEART „A“

MONTAGEART „AS“

Schräge Deckenmontage jetzt noch leichter!  
(Aufpreis)

1x

2x

MONTAGEART „B“