



FS1 | FS2

FENSTERMARKISE MIT SEILFÜHRUNG



- OPTIMALER BLEND- UND HITZESCHUTZ
- HOHER KOMFORT: WIND-, SONNEN-, TEMPERATUR- UND/ODER REGENSENSOR MÖGLICH
- TUCH DURCH KASSETTE VOR NÄSSE UND VERSCHMUTZUNG SICHER GESCHÜTZT
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- EINFACHER STOFFTAUSCH MIT SCHNELLWECHSELKEDER

Senkrechtmarkise mit Seilführung Typ FS oder FSO (ohne Kassette) zur Montage vor der Fassade, Fenster, Decke oder Nische. Die senkrechte Führung erfolgt über zwei Stahlseile \varnothing 2,5 mm, die mit dem Fallrohr (\varnothing 35 mm) verbunden sind. Die Seilspannung ist über eine Rändelschraube von Hand einstellbar. Die Befestigung des Stoffes erfolgt über ein PVC-Kederprofil. Die Verbindung zur Seilführung erfolgt mittels Polyamidgleitern, die beweglich mit dem Fallrohr verbunden sind um eine sanftes Auf- und Abfahren zu gewährleisten. Das Fallrohr ist mit einem entsprechenden Gewicht aus feuerverzinktem Stahl oxydations- und verschiebungssicher versehen. Die Anlage kann optional auch über zusätzliche Winkel an der Decke montiert werden (Aufpreis). Antrieb standardmäßig durch Kurbelbedienung mit integrierter Spindelsperre oder alternativ mit Elektroantrieb (Aufpreis).



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.	EINH.
ELEMENTBREITE	65	325	cm
ELEMENTHÖHE	65	250	cm
FLÄCHE MAX.		8,1	m ²

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Bespannung; Antrieb Standard: Kurbel; :
TECHNIK	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Federspannsystem ; Seilhalter aus Aluminiumdruckguss inkl. Edelstahlfeder; optional mit Motor oder Funkmotor; ohne Kassette nur mit Motorantrieb; Koppelung möglich; bis max. 3 Anlagen gekoppelt über einen Motor
WWK	2
TUCHWELLE	aus verzinktem Stahl; rollgeformt; \varnothing 63 mm
KASSETTE	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; einteilig; Oberfläche pulverbeschichtet; Abmessung 142 x 108 mm; Seitenlager aus Aluminium-Druckguss
SEITENTEIL	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
AUSFALLPROFIL	Aluminium; pulverbeschichtet; \varnothing 35 mm
GESTELLFARBEN STANDARD	RAL7016m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Naht in Ausfallrichtung verschweißt; Tuchbreite = Rasterbreite- 7,5 cm
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	314; 315; 320; 364; 393
BESPANNUNG PREISGRUPPE 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 96; Soltis B702; Soltis B92; Twilight PEARL 297
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	324
KONSOLE	Aluminium Konsole für Wandmontage; 110 x 25 mm; optional; Konsole für Nischenmontage; Konsole für Deckenmontage
ANTRIEB STANDARD	Kurbel
ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	FMM4-IO; FMM5-IO; MM4; MM5
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ABL; ASB; HDM; MWA
MONTAGE	Fenstermontage; Fassadenmontage; optional; Nischenmontage; Deckenmontage; Schachtmontage

PRODUKTHINWEIS	Senkrechtmarkise mit Seilführung nicht in Durchgangsbereichen oder frei zugänglichen Bereichen montieren – Verletzungsgefahr.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK UND ABMESSUNGEN

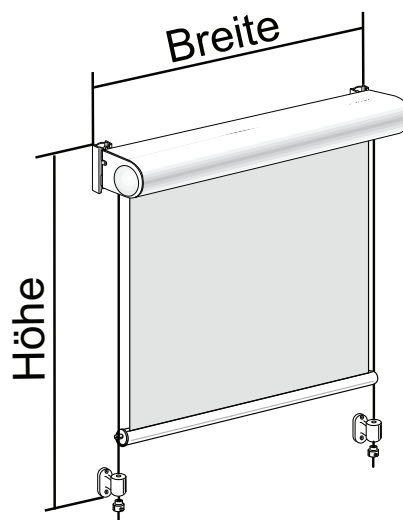
Senkrechtmarkise mit Seilführung Typ FS oder FSO (ohne Kassette) zur Montage vor der Fassade, Fenster, Decke oder Nische.

Die senkrechte Führung erfolgt über zwei Stahlseile \varnothing 2,5 mm, die mit dem Fallrohr (\varnothing 35 mm) verbunden sind. Die Seilspannung ist über eine Rändelschraube von Hand einstellbar.

Die Befestigung des Stoffes erfolgt über ein PVC-Kederprofil. Die Verbindung zur Seilführung erfolgt mittels Polyamidgleitern, die beweglich mit dem Fallrohr verbunden sind um ein sanftes Auf- und Abfahren zu gewährleisten. Das Fallrohr ist mit einem entsprechenden Gewicht aus feuerverzinktem Stahl oxydations- und verschiebungssicher versehen. Die Anlage kann optional auch über zusätzliche Winkel an der Decke montiert werden (Aufpreis).

Antrieb standardmäßig durch Kurbelbedienung mit integrierter Spindelsperre oder alternativ mit Elektroantrieb (Aufpreis).

Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Federspannsystem ; Seilhalter aus Aluminiumdruckguss inkl. Edelstahlfeder; optional mit Motor oder Funkmotor; ohne Kassette nur mit Motorantrieb; Koppelung möglich; bis max. 3 Anlagen gekoppelt über einen Motor




KASSETTE




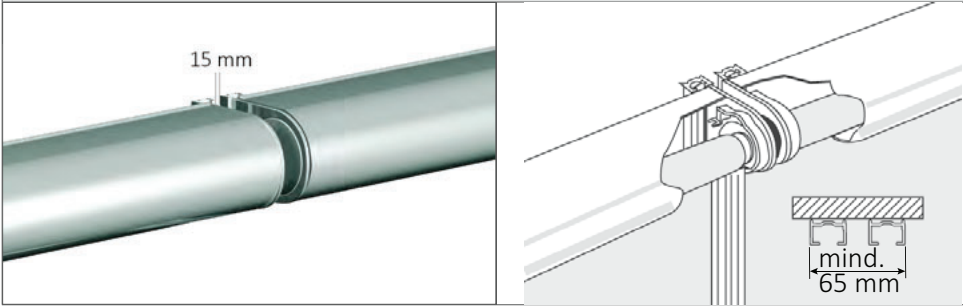
2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; einteilig; Oberfläche pulverbeschichtet; Abmessung 142 x 108 mm; Seitenlager aus Aluminium-Druckguss

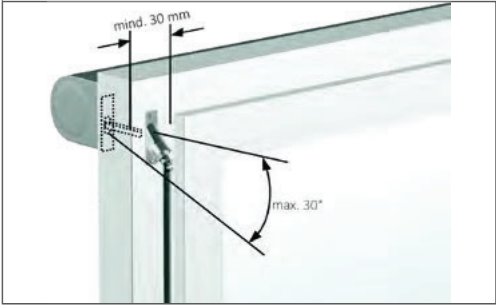
TUCHWELLE

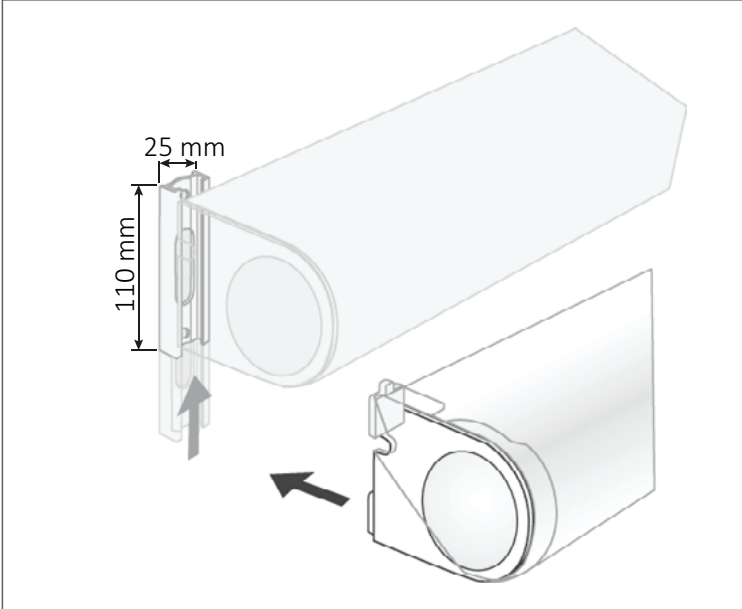
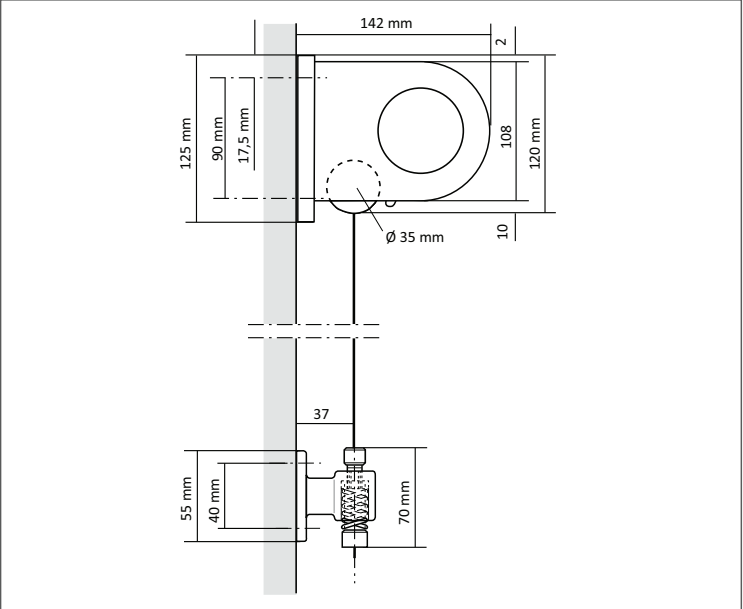


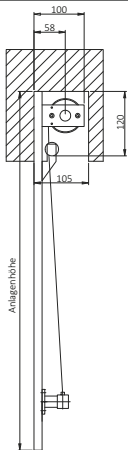
aus verzinktem Stahl; rollgeformt; \varnothing 63 mm

SEILFÜHRUNG	
	Seilführung; Stahlseil 2,5 mm; Seilhalter aus Aluminiumdruckguss inkl. Edelstahlfeder; Oberfläche pulverbeschichtet; optional; Seiltopf Bodenbefestigung (Aufpreis)

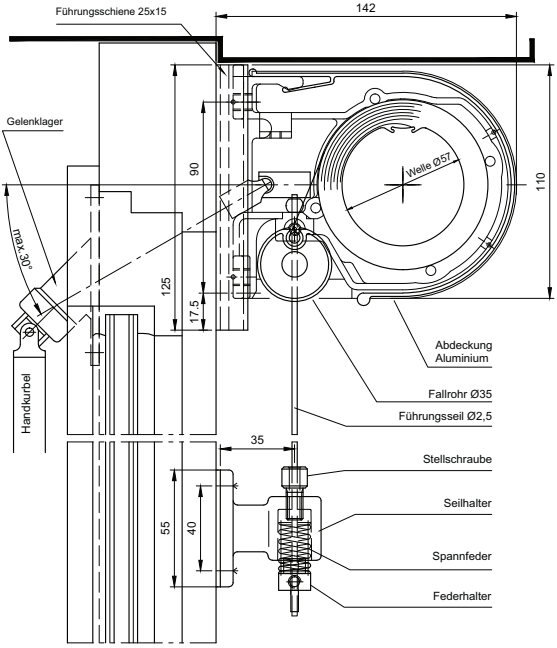
AUSFÜHRUNGSOPTION KOPPLUNG	
	Bei Bedarf können bis zu 3 Fenstermarkisen (Gesamtbreite max. 360 cm) über einen Motor angetrieben werden. Hinweis: Die Breite der Unterkonstruktion muss an der Kopfelstelle mindestens 6 cm betragen.

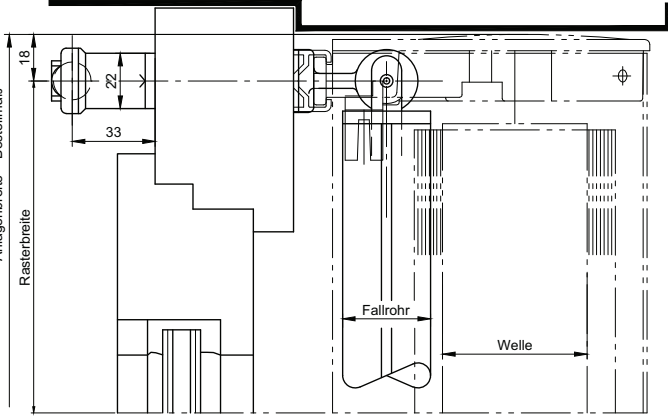
DETAIL KURBELDURCHFÜHRUNG	
	Das Ein- und Ausfahren der Anlage erfolgt manuell durch eine fest montierte Knickkurbel, die fest über ein 90° Kurbelgelenk mit dem Getriebe verbunden ist. Die Kurbel wird durch einen Halter fixiert und ist in den Längen 128/148/ 168/188 cm lieferbar. Das selbsthemmende Schneckenradgetriebe mit Kardangelenk hat eine Untersetzung von 6:1. Ausführung mit Getriebe mit Anschlag.

WANDMONTAGE	
	

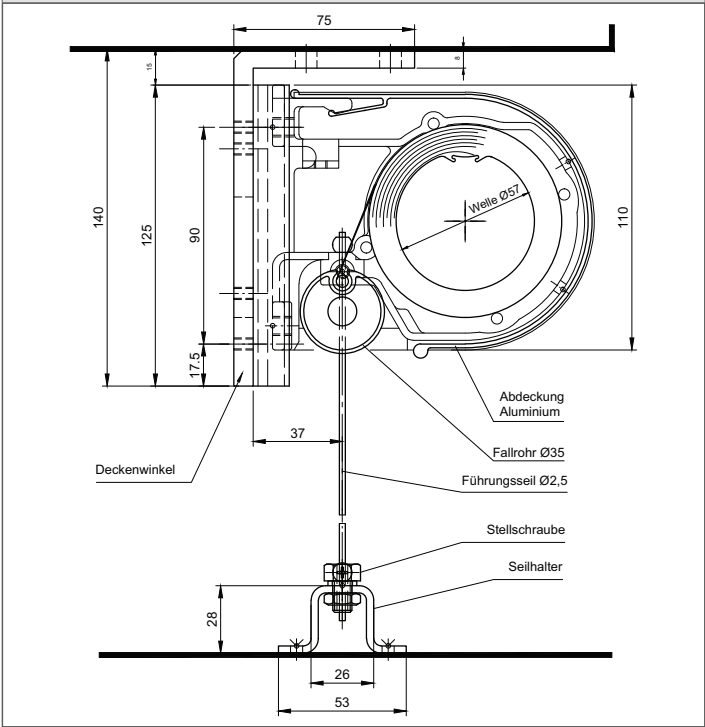
AUSFÜHRUNGSOPTION SCHACHTEINBAU (Aufpreis)	
	Schachteinbau ohne Kasten, nur mit Motor lieferbar

BESTELLANGABEN	
	<p>Achsmass Einzelanlage = Rasterbreite + 39 mm = Fertige Breite</p> <p>BESTELLMASS BREITE = Fertige Breite</p> <p>BESTELLMASS HÖHE = Höhe</p> <p>BESTELLMASS AUSFALL = Ausfall</p>

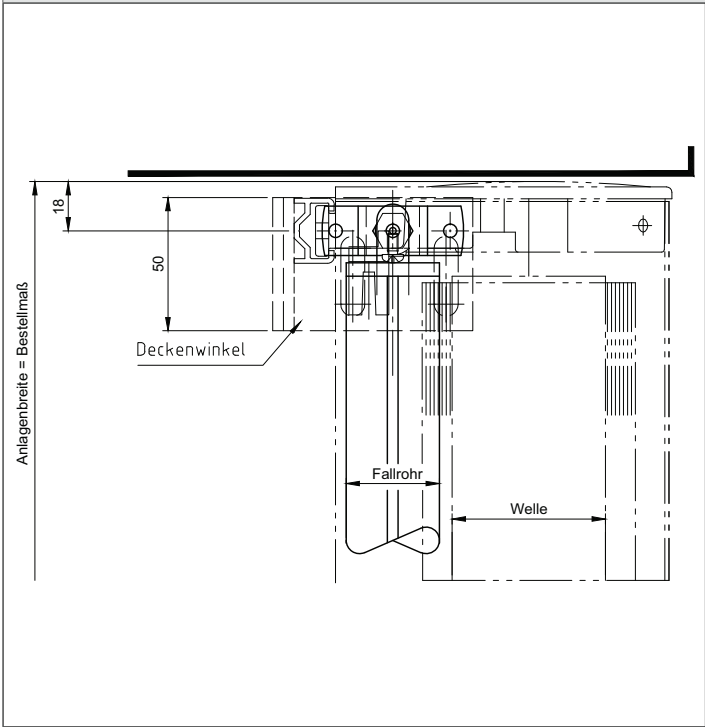
VERTIKALSCHNITT WANDMONTAGE


HORIZONTALSCHNITT WANDMONTAGE


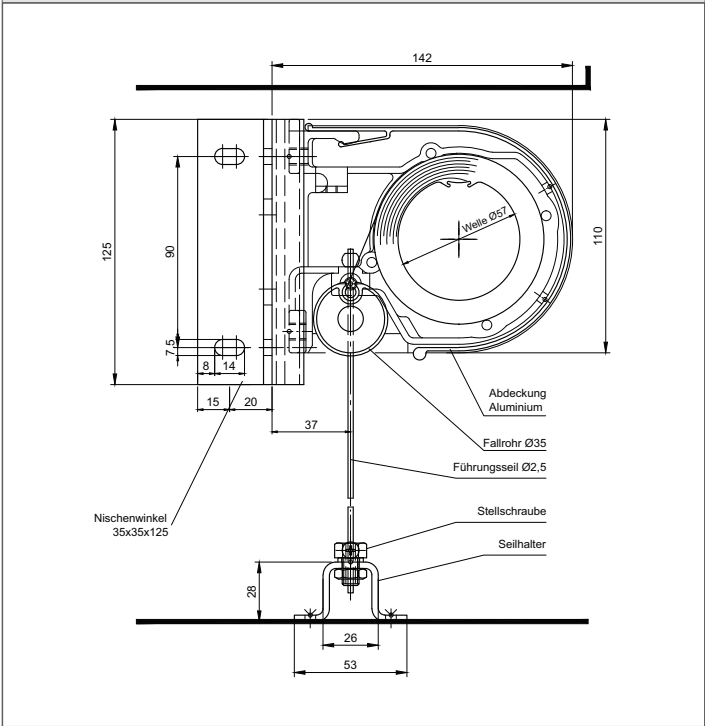
VERTIKALSCNITT DECKENMONTAGE



HORIZONTALSCNITT DECKENMONTAGE



VERTIKALSCNITT NISCHENMONTAGE



HORIZONTALSCNITT NISCHENMONTAGE

