



RCI-H

ROLLADEN-COMBI-INSEKT IM
KASTEN HINTEN



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- GAZE SEITLICH VERSCHWEISST
- FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE
- FEDERMOTOR MIT SLOW-LIFTFUNKTION

Das Rollladen-Combi-Insekt ist geeignet für Vorsatz- und Unterputzsysteme mit den Behangtypen P38, T39, T42 und TL10. Konfektionierter und im Rollladenkasten eingebauter, rollbarer Insektenschutz. Das Insektenschutzrollo ist komplett in den Rollladenkasten integriert.



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	52.5 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	250 cm



TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	für Bestellung gleichzeitig mit Rollladen inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung); OPTION Federmotor mit Liftfunktion (FML)
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben
FÜHRUNGSSCHIENE	Führung in der Rollladen-Kombischiene DSFI (53 x 56 x 39 mm); Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze
ANTRIEB	Federwelle 22/24 mm Aluminiumstranggepresstintegrierter Federantriebselbsttätige BehangaufwicklungOPTION: Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des BehangsNachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette
ANTRIEB MANUELL AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	FML
MONTAGE	in Rollladenkasten eingebaut
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ZR; FML; ANW 3; ASQ

Das Rollladen-Combi-Insekt ist geeignet für Vorsatz- und Unterputzsysteme mit den Behangtypen P38, T39, T42 und TL10. Konfektionierter und im Rollladenkasten eingebauter, rollbarer Insektenschutz. Das Insektenschutzrollo ist komplett in den Rollladenkasten integriert.

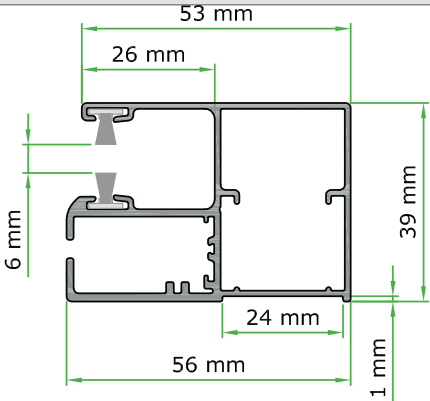




Table with 3 columns: MASSGRENZEN, MIN., MAX.
Rows: ELEMENTBREITE (52.5 cm, 220 cm), ELEMENTHÖHE (30 cm, 250 cm)





TECHNIK UND MATERIALIEN


Table with 2 columns: Feature (e.g., GRUNDAUSSTATTUNG, TECHNIK, GESTELLFARBEN STANDARD) and Description (e.g., für Bestellung gleichzeitig mit Rollladen inkl. Führungsschiene; selbsttätige Behangaufwicklung; A6C0; DB703 FS; RAL6005m; etc.)

DFS I AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE-KOMBI-INSEKT MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE	
	<p>Führung in der Rollladen-Kombischiene DFS I (53 x 56 x 39 mm); Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)</p> <p>Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich.</p>


GRIFFLEISTE	
	<p>Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste</p> 

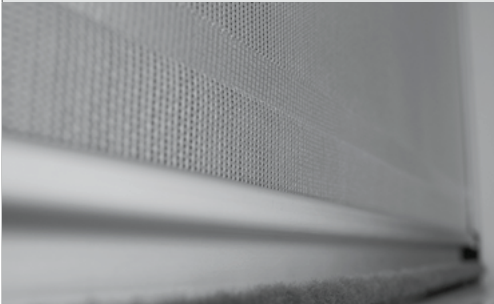FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION	
	<p>Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR).</p>

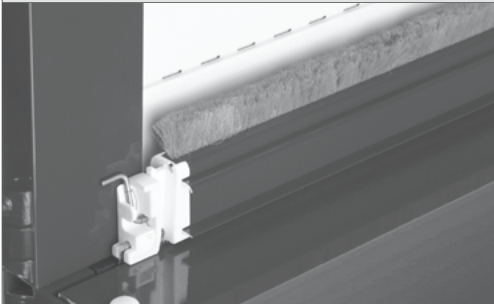ENDRASTUNG	
	<p>Die Endrastung fixiert den unteren Anschlag des Insektenschutzrollos. Sie ist höhenverstellbar und kann somit in ihrer Position individuell eingestellt werden.</p>

	<p>ING, ING-NF Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung</p> <p>: grau, schwarz</p> <p>Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.</p> <p>BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze</p>

NOPPENFÜHRUNG-NF

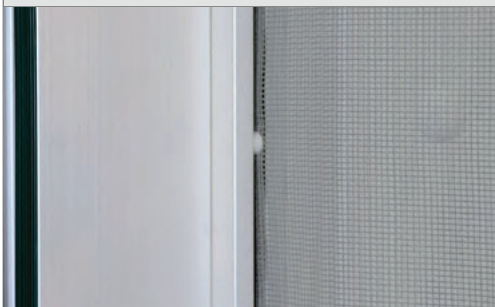


Die VALETTA Noppenführung sorgt dafür, dass bei rollbarem Insekten- oder Sonnenschutz selbst bei starkem Wind der Behang in der Führungsschiene fixiert bleibt. So erhält der Behang einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine besonders hohe Windstabilität.

Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.




BESTELLANGABEN

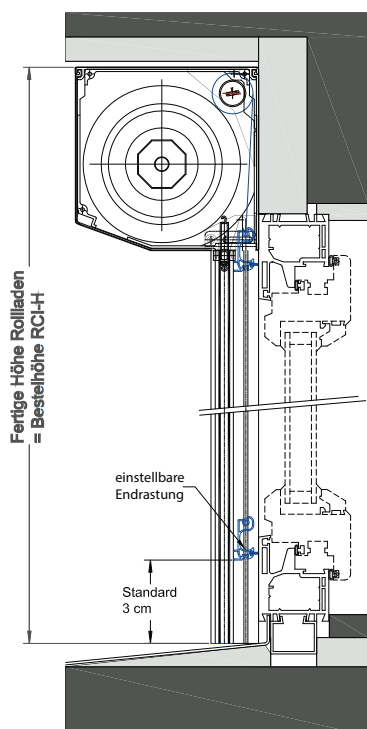


Bestellmass Breite: Fertige Breite Rollladen

Bestellmass Höhe: Fertige Höhe Rollladen

VERTIKALSCHNITT

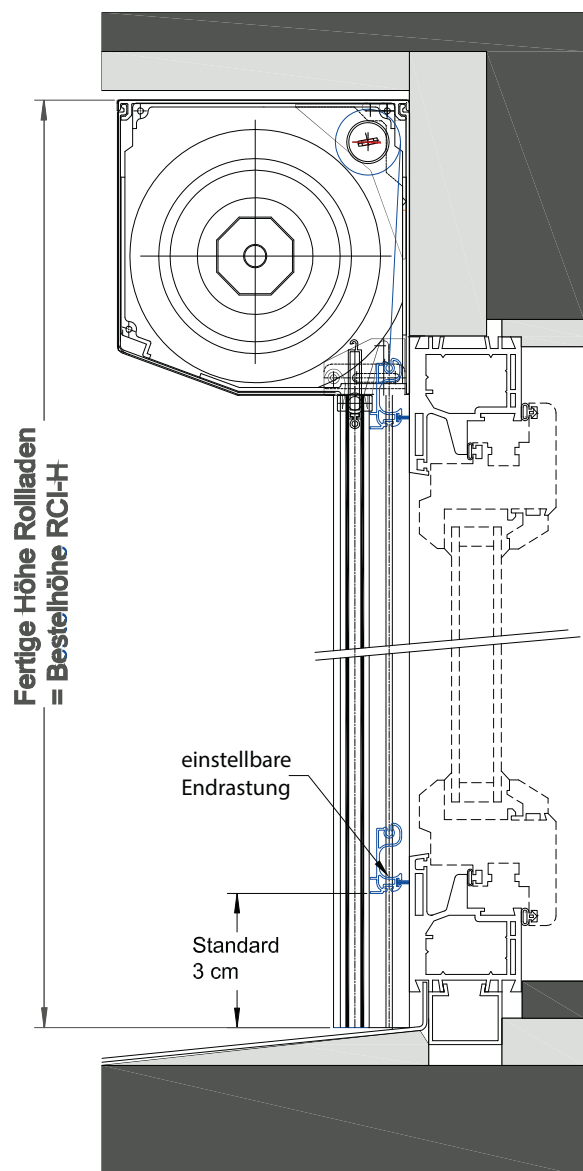

HORIZONTALSCHNITT FÜR VORSATZELEMENT

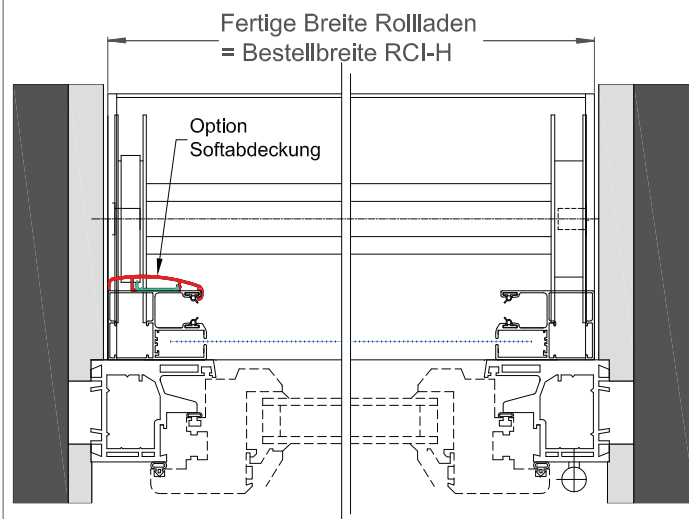

HORIZONTALSCHNITT FÜR UNTERPUTZELEMENT

