



## ISS 107

INSEKTENSCHUTZ-FESTRAHMEN  
DIREKT GESCHRAUBT



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK

Insektenschutz Festrahmen aufliegend, von außen direkt aufgeschraubt. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.



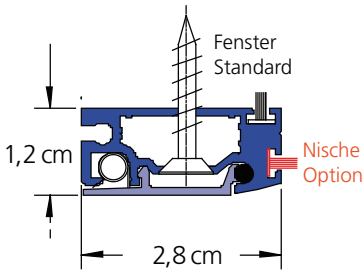
MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	* 20 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	* 20 cm	220 cm


\* **Aufpreis ZHA**  
Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge


TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage;geschraubt
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluiniumpprofilen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	Gestell Design-Farben
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; geschraubt
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ISS 118 Bogen; ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck; ZSP
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	DFS; Softführungsschiene
PRODUKTHINWEIS	Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen.





RAHMEN	
	<p>Aluminium stranggepresst 28 x 12 mm pulverbeschichtet auf Gehrung geschnitten inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder</p>

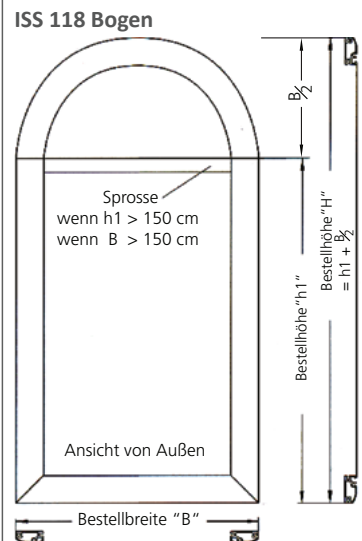
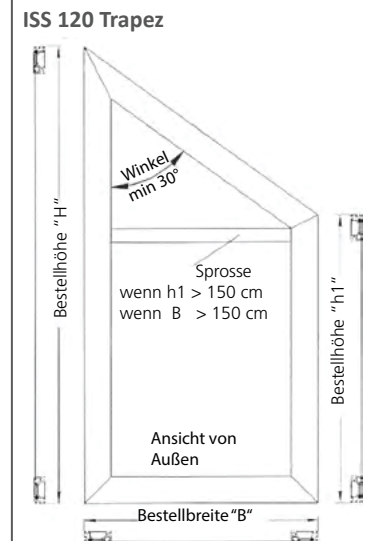
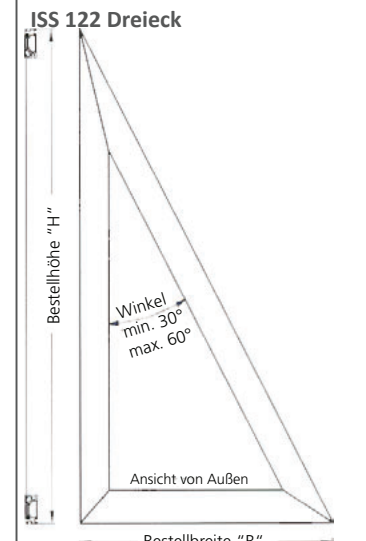
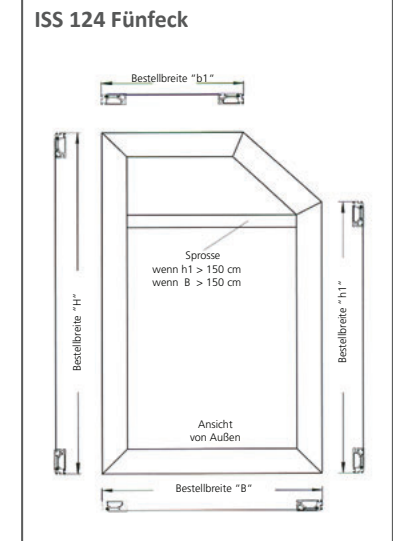
ECKVERBINDER	
	<p>Eckverbinder aus Metalldruckguss Abdeckung aus stranggepressten Aluiniumpprofilen</p> <p>AUSFÜHRUNGSOPTION SPROSSE: ab 140 cm Seitenlänge bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe ab 100 cm Seitenlänge Aluminiumprofil 15 x 12 mm stranggepresst pulverbeschichtet bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar</p>

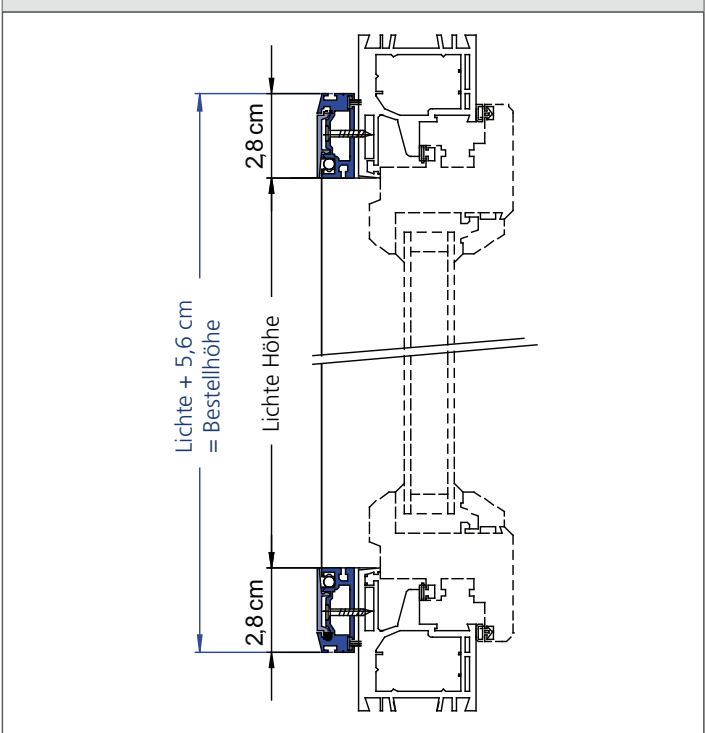
GÄZE	
	<p><b>ING</b> Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz</p> <p>: grau, schwarz</p> <p>Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.</p> <p>BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung</p>

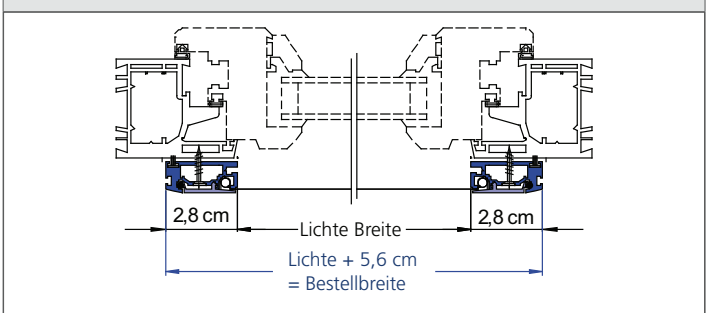
BEFESTIGUNG	
	<p>Fenstermontage; geschraubt Abdeckung / Blende geschlossen; auf Gehrung; Montageschrauben nicht sichtbar</p>

BÜRSTE	
	<p>qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische;</p> 

<b>BESTELLANGABEN ISS 107</b>
<b>BESTELLMASS BREITE:</b> Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene- 0,4 cm
<b>BESTELLMASS HÖHE:</b> Lichte Höhe + 5,6 cm (bei KU-Fenster ); Lichte Höhe + 2,8 cm (bei Holzfenster mit Wetterschenkel); bei Nischenmontage Lichte Höhe- 0,4 cm
<b>LICHTE HÖHE:</b> Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut. (Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)

<b>AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM</b>			
Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.			
<b>ISS 118 Bogen</b> 	<b>ISS 120 Trapez</b> 	<b>ISS 122 Dreieck</b> 	<b>ISS 124 Fünfeck</b> 

<b>VERTIKALSCHNITT FÜR KUNSTSTOFFFENSTER</b>


<b>HORIZONTALSCHNITT</b>


<b>HORIZONTALSCHNITT ROLLADEN SOFTFÜHRUNGSSCHIENE</b>
