



ISS 107

INSEKTENSCHUTZ-FESTRAHMEN
DIREKT GESCHRAUBT



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK

Insektenschutz Festrahmen aufliegend, von außen direkt aufgeschraubt. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

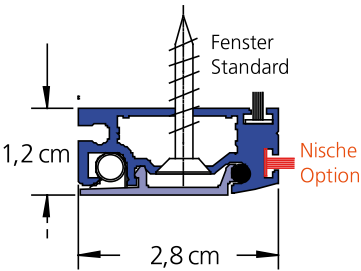



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	* 20 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	* 20 cm	220 cm


* Aufpreis ZHA
Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge

TECHNIK UND MATERIALIEN



GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage;geschraubt
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus strangepressten Aluiniumpfilen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	Gestell Design-Farben
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; geschraubt
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ISS 118 Bogen; ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck; ZSP
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	DFS; Softführungsschiene
PRODUKTHINWEIS	Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen.

RAHMEN	
	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder

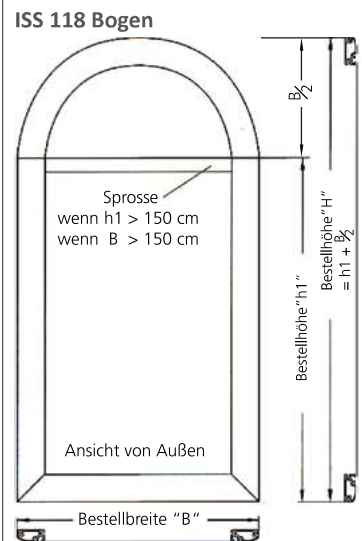
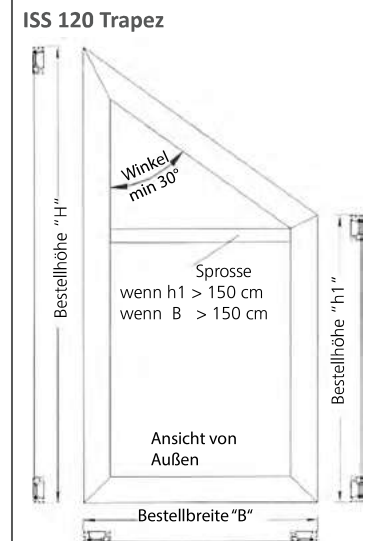
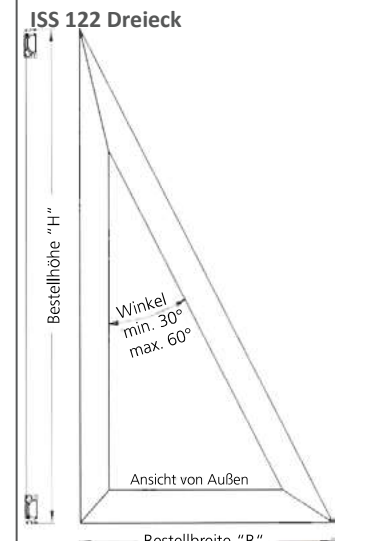
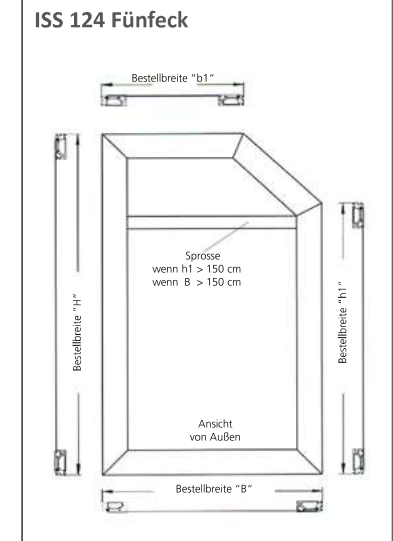
ECKVERBINDER	
	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluiniumpprofilen AUSFÜHRUNGSOPTION SPROSSE: ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar

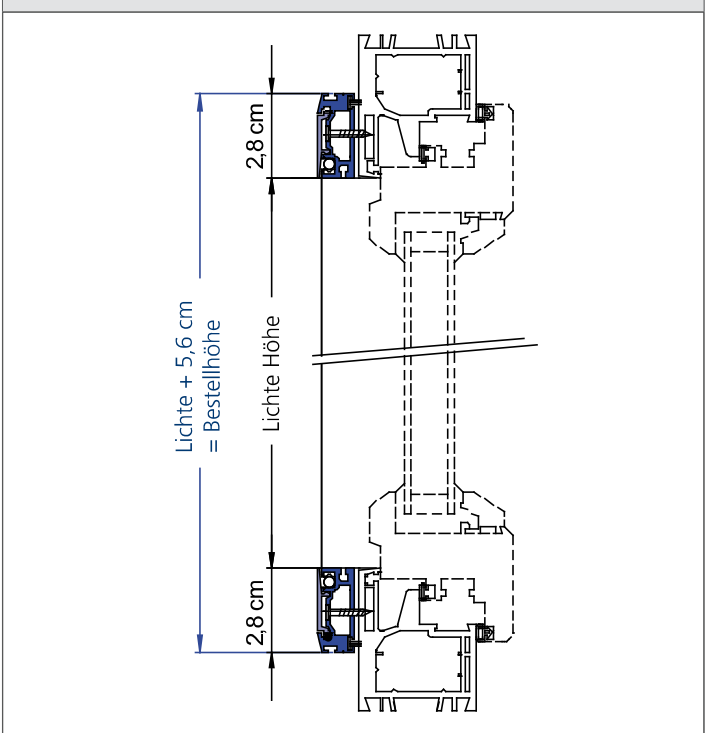
BESpannung	
	ING Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz FARBE: grau, schwarz Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden. BESpannung AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung

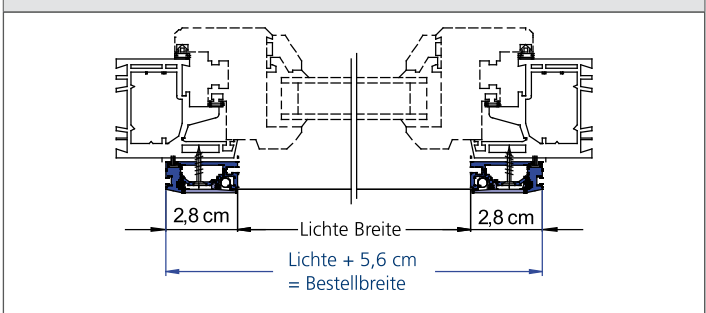
BEFESTIGUNG	
	Fenstermontage; geschraubt Abdeckung / Blende geschlossen; auf Gehrung; Montageschrauben nicht sichtbar

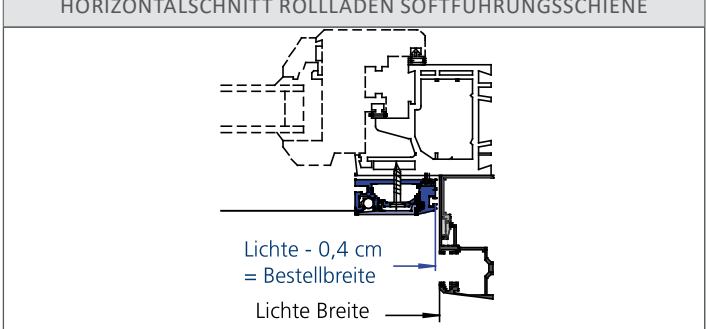
BÜRSTE	
	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische; 

BESTELLANGABEN ISS 107
BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene- 0,4 cm
BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe + 5,6 cm (bei KU-Fenster); Lichte Höhe + 2,8 cm (bei Holzfenster mit Wetterschenkel); bei Nischenmontage Lichte Höhe- 0,4 cm
LICHTE HÖHE: Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut. (Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)

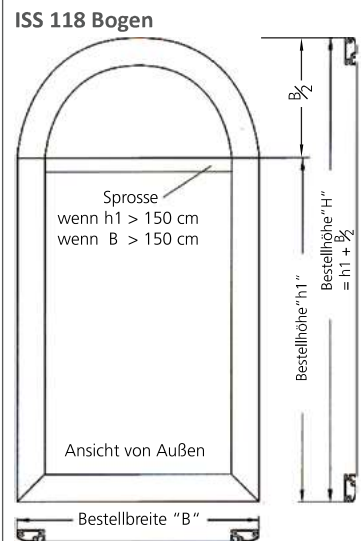
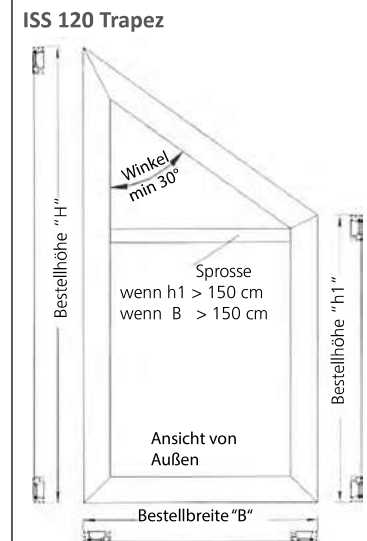
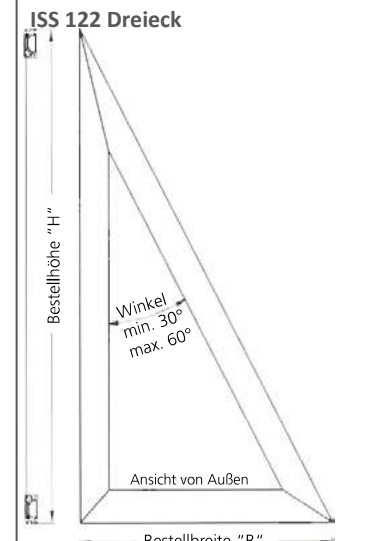
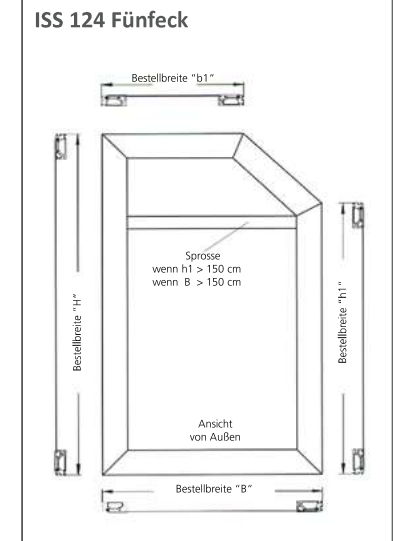
AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM			
Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.			
ISS 118 Bogen 	ISS 120 Trapez 	ISS 122 Dreieck 	ISS 124 Fünfeck 

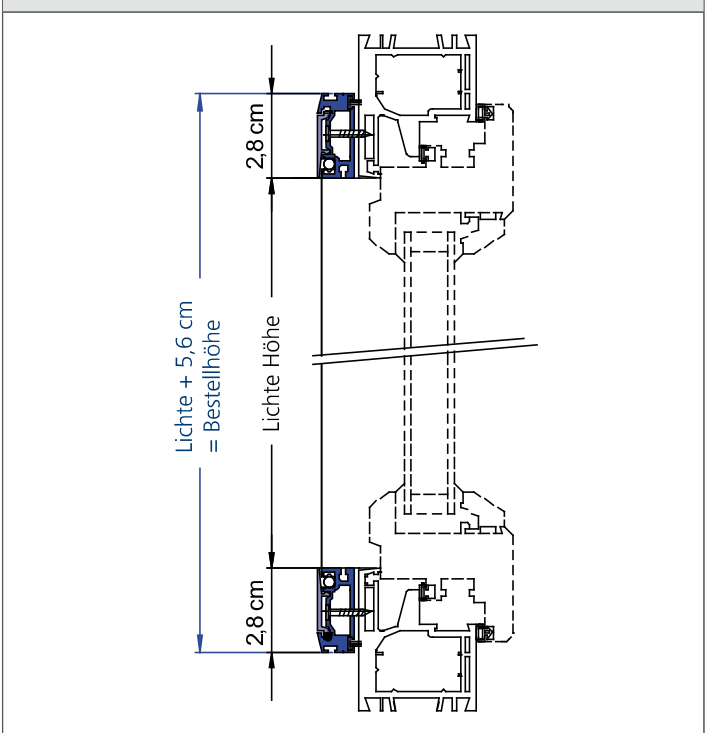
VERTIKALSCHNITT FÜR KUNSTSTOFFFENSTER


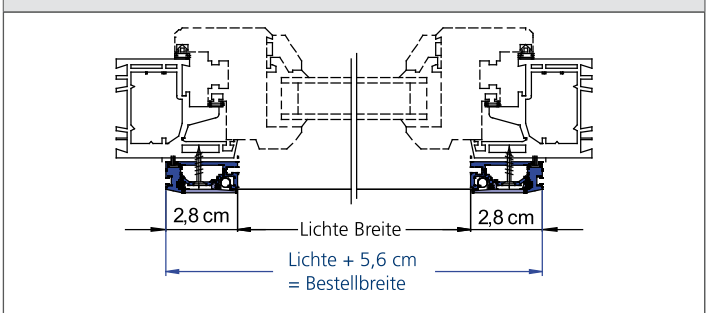
HORIZONTALSCHNITT


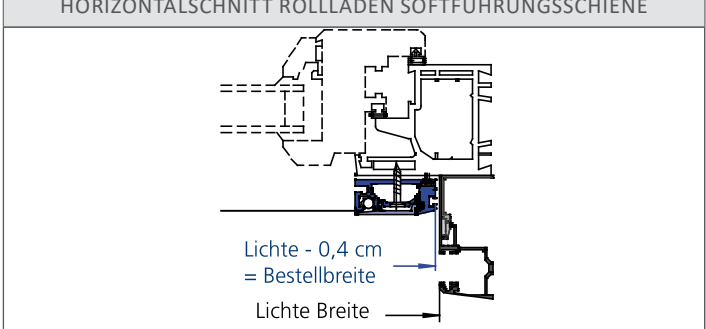
HORIZONTALSCHNITT ROLLADEN SOFTFÜHRUNGSSCHIENE


BESTELLANGABEN ISS 107
BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene- 0,4 cm
BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe + 5,6 cm (bei KU-Fenster); Lichte Höhe + 2,8 cm (bei Holzfenster mit Wetterschenkel); bei Nischenmontage Lichte Höhe- 0,4 cm
LICHTE HÖHE: Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut. (Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)

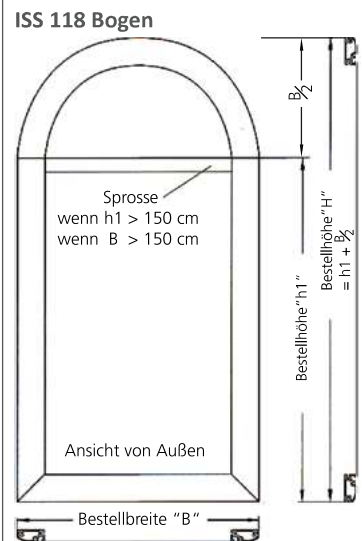
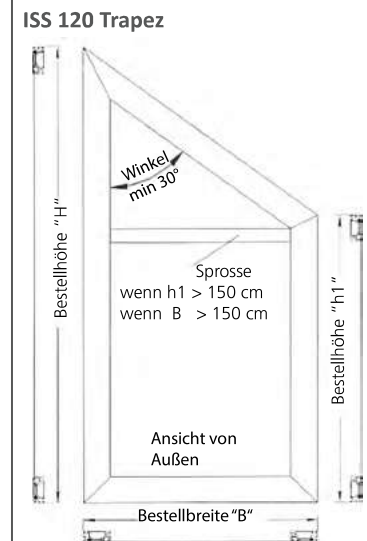
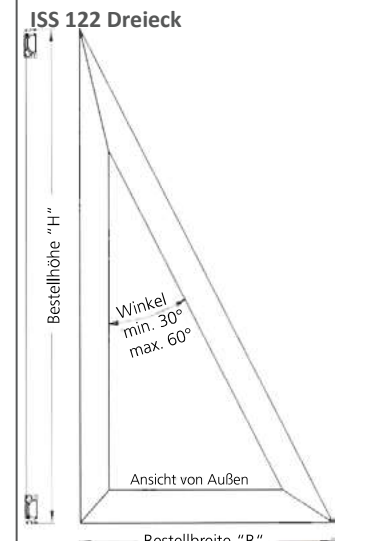
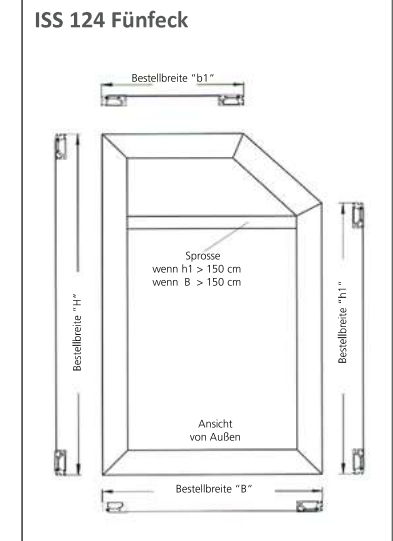
AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM			
Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.			
ISS 118 Bogen 	ISS 120 Trapez 	ISS 122 Dreieck 	ISS 124 Fünfeck 

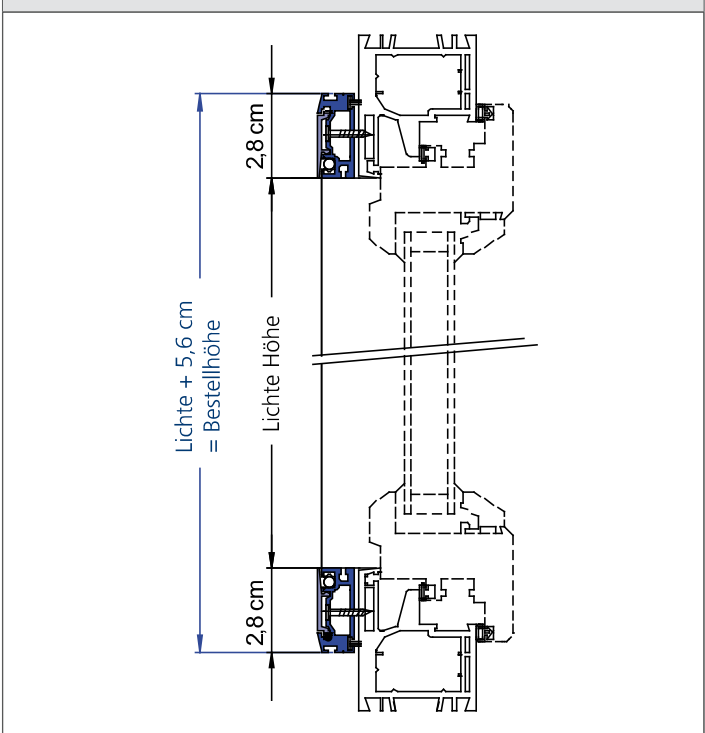
VERTIKALSCHNITT FÜR KUNSTSTOFFFENSTER


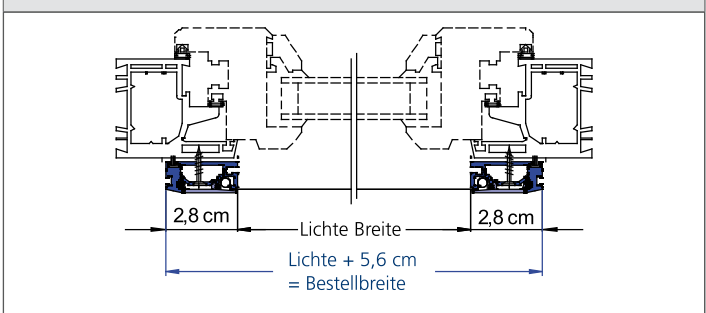
HORIZONTALSCHNITT


HORIZONTALSCHNITT ROLLADEN SOFTFÜHRUNGSSCHIENE


BESTELLANGABEN ISS 107
BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene- 0,4 cm
BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe + 5,6 cm (bei KU-Fenster); Lichte Höhe + 2,8 cm (bei Holzfenster mit Wetterschenkel); bei Nischenmontage Lichte Höhe- 0,4 cm
LICHTE HÖHE: Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut. (Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)

AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM			
Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.			
ISS 118 Bogen 	ISS 120 Trapez 	ISS 122 Dreieck 	ISS 124 Fünfeck 

VERTIKALSCHNITT FÜR KUNSTSTOFFFENSTER


HORIZONTALSCHNITT


HORIZONTALSCHNITT ROLLADEN SOFTFÜHRUNGSSCHIENE
