




## ISS 109

INSEKTENSCHUTZ-FESTRAHMEN  
MIT EINHÄNGEHAKEN



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK

Festrahmen außen aufliegend, mit Haken oben und unten eingehängt. Handhabung des Rahmens von innen mittels Griffflaschen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

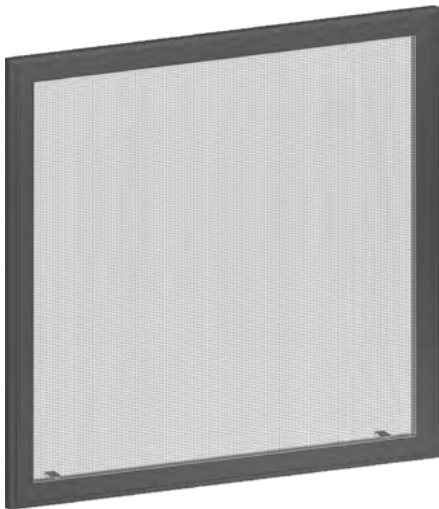


MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	* 20 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	* 20 cm	220 cm

\* Aufpreis ZHA  
Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge

TECHNIK UND MATERIALIEN


GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; mit Einhängehaken
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	Gestell Design-Farben
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; mit Einhängehaken
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck; ZSP
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	DFSE; Softführungsschiene
PRODUKTHINWEIS	Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen.

RAHMEN




Aluminium  
stranggepresst  
28 x 12 mm  
pulverbeschichtet  
auf Gehrung geschnitten  
inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder

ECKVERBINDER



Eckverbindung auf Gehrung geschnitten und verpresst inkl. Clipsystem mit Abdeckung für unsichtbare Kederhalterung.

AUSFÜHRUNGSOPTION SPROSSE:  
ab 140 cm Seitenlänge  
bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe  
ab 100 cm Seitenlänge  
Aluminiumprofil  
15 x 12 mm  
stranggepresst  
pulverbeschichtet  
bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar




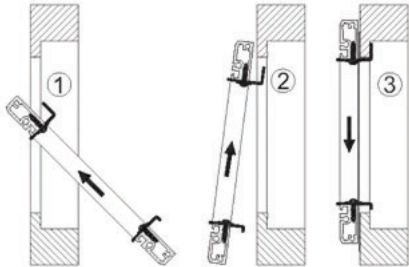
**ING**  
Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung  
: grau, schwarz

Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung

BEFESTIGUNG






Fenstermontage; mit Einhängehaken


Maß "A" (Falzmaß) = Hakenlänge

Typ O = 3- 7 mm	Typ 4 = 24- 26 mm
Typ X = 8 -11 mm	Typ 5 = 27- 30 mm
Typ 1 = 12-15 mm	Typ 6 = 31- 35 mm
Typ 2 = 16-20 mm	Typ 7 = 36- 39 mm
Typ 3 = 21- 23 mm	Typ 8 = 40- 43 mm

BÜRSTE









qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische





BESTELLANGABEN
<b>BESTELLMASS BREITE:</b> Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene- 0,4 cm
<b>BESTELLMASS HÖHE:</b> Lichte Höhe + 5,2 cm (bei KU-Fenster)
<b>LICHTE HÖHE:</b> Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut. (Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)
<b>MASS A FALZMASS / HAKENLÄNGE:</b> Das Maß A gibt die Stärke/Dicke des Fensterfalzes an und bestimmt somit die Länge der Einhängehaken. Die Einhängehaken sind in Typen O und X sowie 1- 8 unterteilt und von 3 – 43 mm verfügbar.

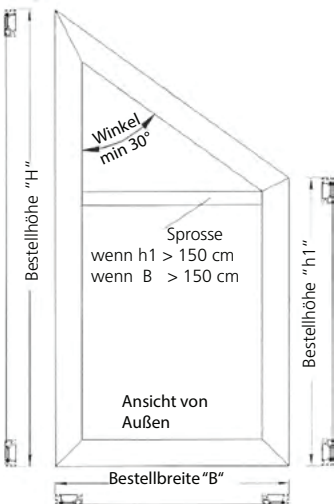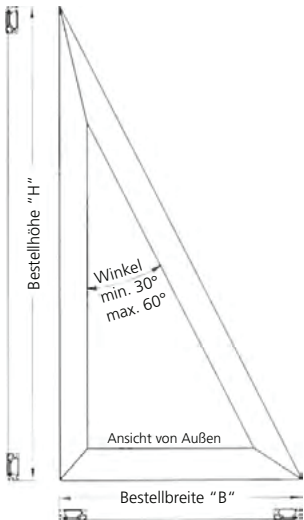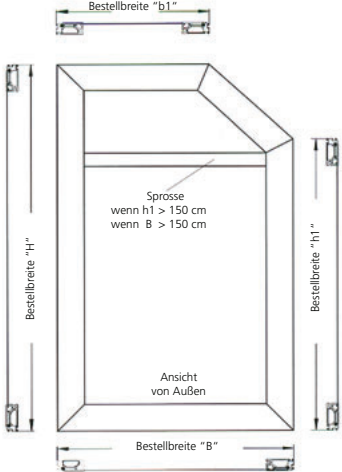AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM		
Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.		
<p><b>ISS 120 Trapez</b></p> 	<p><b>ISS 122 Dreieck</b></p> 	<p><b>ISS 124 Fünfeck</b></p> 

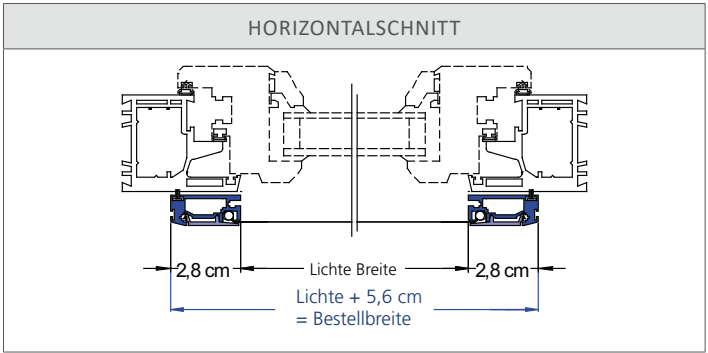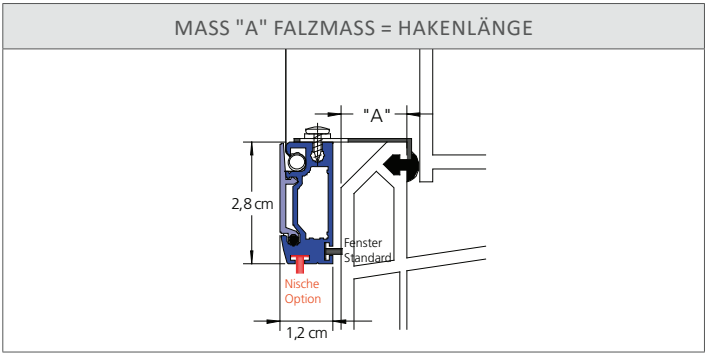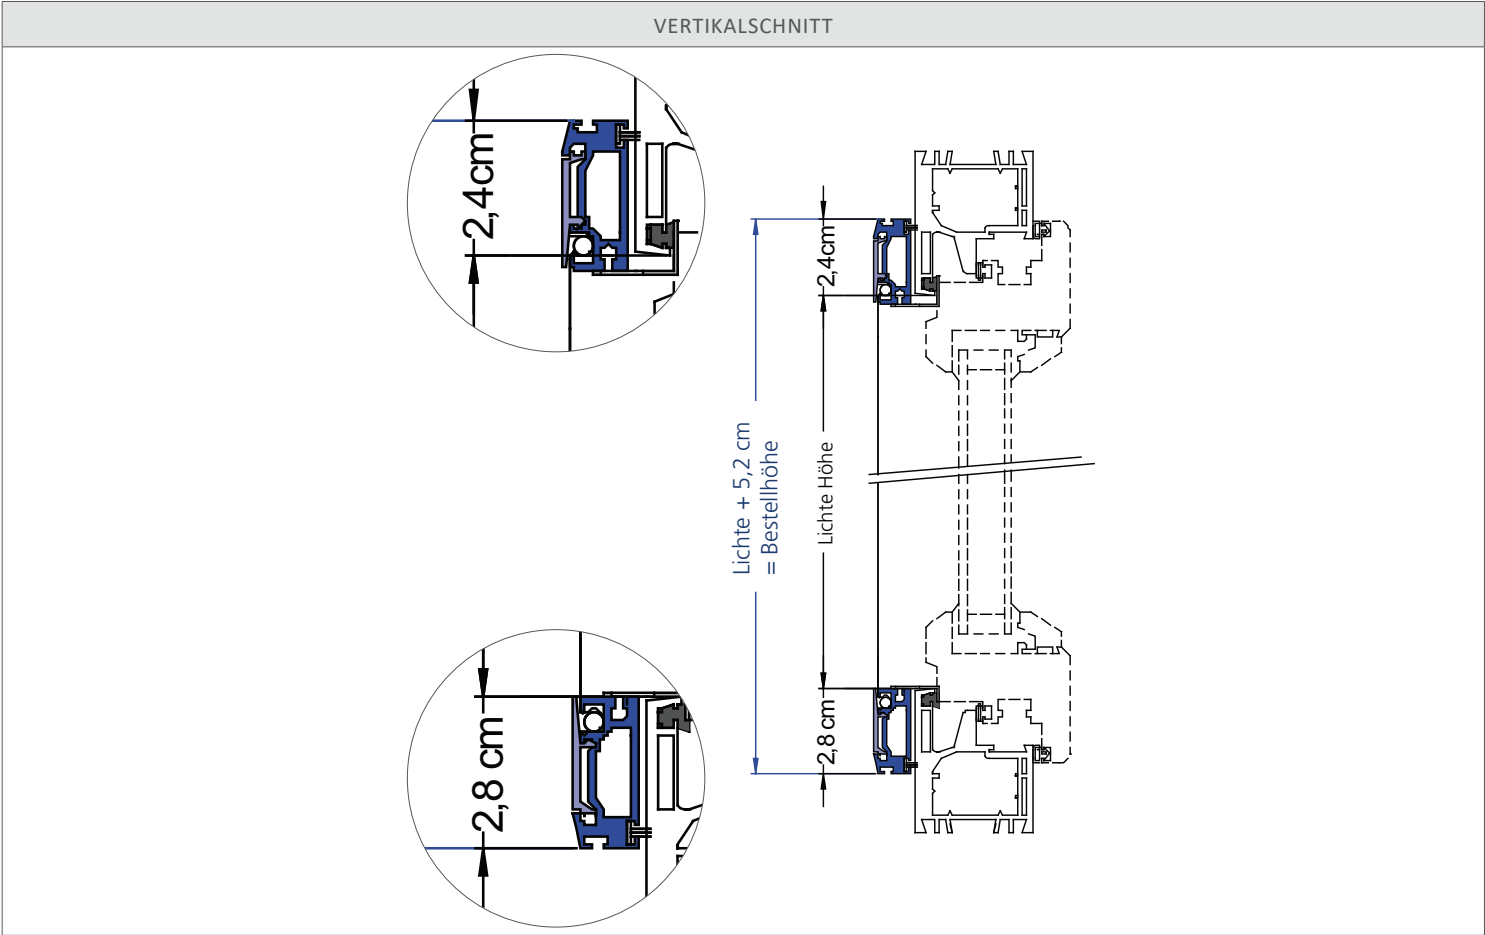

KOMBINATION ROLLADEN

