



## ERCI-H | ERCI-H-NF

EASY-RAFF-COMBI-INSEKT ROLLBAR  
HINTEN


## ERCI-HN | ERCI-HN-NF

EASY-RAFF-COMBI-INSEKT-HINTEN-  
NACHRÜST



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- GRIFFLEISTE MIT BÜRSTENDICHTUNG
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- GAZE SEITLICH VERSCHWEISST
- FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE

Das EASY RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für den EASY KLIICK-RAFF mit Aluminiumschacht Ausführung AUS entwickelt. Es ist mit den Raffstore Behangtypen C80, Z75, Z90 und S93 kombinierbar. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des AUS Schachtes Platz. Bei dieser Kombination wird der Raffstore Schachtr  ger mit B  gel ausgef  hrt. Jeder EASY KLIICK-RAFF mit AUS Schacht kann auch im Nachhinein mit einem ERCI-H nachger  stet werden, auch ohne Vorbereitung.

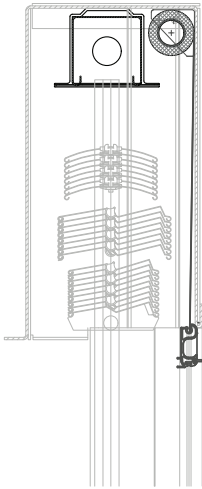


MASSGRENZEN ERCI-H; ERCI-H-NF	min.	max.	
Elementbreite	46,5	170	cm
Elementh��he	30	250	cm



TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	f��r Bestellung gleichzeitig mit EASY KLIICK-RAFF inkl. F��hrungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
TECHNIK	selbstt��tige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; h��henverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht m��glich bei Noppenf��hrung); OPTION Federmotor mit Liftfunktion (FML)
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSF��HRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben
F��HRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfl��che pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-f��rmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtb��rste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSF��HRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze
MONTAGE	in EASY KLIICK-RAFF (VUS) Schacht eingebaut
AUSF��HRUNGSOPTIONEN-ZUBEH��R	ZR; FML; ANW 3; ASQ
PRODUKTHINWEIS	Bei Kombination mit ERCI-H ist der Schachtr��ger des Raffstores nur mit B��gelausf��hrung m��glich- nicht mit Clip-Schachtr��ger.

Das EASY RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für den EASY KLIICK-RAFF mit Aluminiumschacht Ausführung AUS entwickelt. Es ist mit den Raffstore Behangtypen C80, Z75, Z90 und S93 kombinierbar. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des AUS Schachtes Platz. Bei dieser Kombination wird der Raffstore Schachträger mit Bügel ausgeführt. Jeder EASY KLIICK-RAFF mit AUS Schacht kann auch im Nachhinein mit einem ERCI-H nachgerüstet werden, auch ohne Vorbereitung.

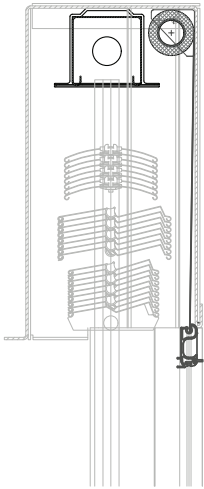



MASSGRENZEN ERCI-H-NF; ERCI-HN-NF	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	57.6 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	250 cm




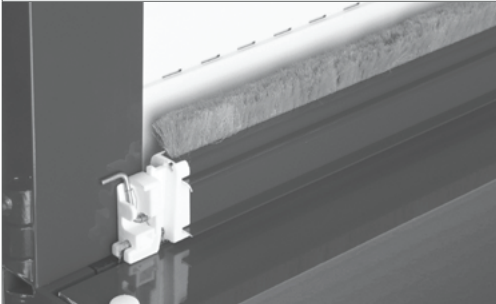
TECHNIK UND MATERIALIEN


GRUNDAUSSTATTUNG	für Bestellung gleichzeitig mit EASY KLIICK-RAFF inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: ING-NF;Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Federmotor mit Lift-Funktion (FML)
TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze; ING-NF
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze
MONTAGE	lose für Einbau in EASY KLIICK-RAFF (VUS) Schacht
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ANW 3; ASQ
PRODUKTHINWEIS	Bei Kombination mit ERCI-H ist der Schachträger des Raffstores nur mit Bügelausführung möglich- nicht mit Clip-Schachträger.

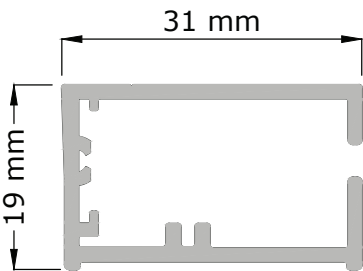FÜHRUNGSSCHIENE	
	Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)


	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
---	--

FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION	
	Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR).

ENDRASTUNG	
	Die Endrastung fixiert den unteren Anschlag des Insektenschutzrollos. Sie ist höhenverstellbar und kann somit in ihrer Position individuell eingestellt werden.


	<p><b>ING, ING-NF</b>                      Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung</p> <p>: grau, schwarz</p> <p>Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.</p> <p>BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze</p>
--	---

NOPPENFÜHRUNG-NF



Die VALETTA Noppenführung sorgt dafür, dass bei rollbarem Insekten- oder Sonnenschutz selbst bei starkem Wind der Behang in der Führungsschiene fixiert bleibt. So erhält der Behang einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine besonders hohe Windstabilität.

Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.



BESTELLANGABEN

Bestellmass Breite: Fertige Breite EKRA- 58 mm

Bestellmass Höhe: Fertige Höhe EKRA

