



## BAHAMA-ZIP

### ZIP-BESCHATTUNG



- EFFIZIENTE NUTZUNG AUCH BEI STARKEM WIND
- OPTIMALE TUCHSPANNUNG DURCH ZIP-GEFÜHRTEM STOFF
- KOMBINIERBAR MIT ZIP-SOLIDSCREEN ALS SICHT-, WETTER- UND SONNENSCHUTZ
- ANSPRECHENDES DESIGN DURCH SCHLICHTE UND MODERNE OPTIK



Die BAHAMA-ZIP von VALETTA ist eine gestützte Terrassenbeschattung für den Privat- und Gastronomiebereich. Sie vereint Zweck, Design sowie Architektur in einem System und besticht durch ihre schlichte Eleganz. Diese besonders widerstandsfähige Sonnenschutzanlage bedient sich der neuesten ZIP-Technologie. Der Stoff ist nicht nur im Bereich der Welle und der Fallschiene fixiert, sondern über die gesamte Führungsschienenlänge, dies garantiert eine optimale Führung des Tuchs. Somit kann die BAHAMA-ZIP selbst bei starkem Wind effizient genutzt werden.



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
Elementbreite	200 cm	600 cm
Ausfall	150 cm	500 cm
Fläche	3 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
Höhe Steher	100 cm	300 cm

BREITE (cm)	AUSFALL (cm)	
	150 - 350	351 - 500
ab 200 - 250 cm	X	
ab 251 - 600 cm	X	X

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Abdeckung Ausfallprofil; Tuchunterstützung; Steher; Konsole; Bespannung; Antrieb Standard: FME8-IOFunkmotor io, Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3

TECHNIK

Wandmontage mit Abstützung; kugelgelagerte Rundnutwelle; motorbetrieben; Federspannsystem ; Tuch ZIP geführt; Basis- und Zusatzelement mit separatem Motor

KASSETTE

2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; zweiteilig; geschlossen mit Revision; Seitenlager aus Aluminium-Druckguss; Oberfläche pulverbeschichtet; Kabelauslass Hinten Unten am Bodenprofil der Kassette

KONSOLE

Aluminium Konsole für Wandmontage; Neigungswinkelverstellung 0°-45°; empfohlene Neigung für optimalen Wasserablauf 17°; Standard 2 Konsolen; ab 401 cm Breite 3 Konsolen; optional; Konsole für Deckenmontage

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss; Oberfläche pulverbeschichtet

AUSFALLPROFIL

stranggepresst; seitliche Kunststoffgleiter; Führungsbock aus Aluminium; Oberfläche pulverbeschichtet; Auslauföffnung für Regenwasser; ab 401 cm Breite mit Spannsystem gegen Durchbiegung; schließt im geöffnetem Zustand bündig mit der Führungsschiene ab

STEHER

Aluminum; stranggepresst; 75 x 75 mm; verstellbares Gelenk zur Befestigung der Führungsschiene; inkl. Bodenplatte 150/80/10 mm

TUCHWELLE

Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; kugelgelagert; Ø 85 mm; Aufnahme für speziellen PVC-Steckeder

TUCHUNTERSTÜTZUNG

über 350 cm Ausfall inkludiert; Tuchunterstützung 75 x 63 mm; stranggepresst; inkl. Träger mit 95 mm Abstand (bis 400 cm Breite) oder 130 mm Abstand (ab 401 cm Breite); Oberfläche pulverbeschichtet

BESPANNUNG

hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind

BESPANNUNG PREISGRUPPE 1

30A; 314; 315; 320; 364

BESPANNUNG PREISGRUPPE 2

330; 338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 92; Soltis 96

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

324

GESTELLFARBEN STANDARD

RAL7016m; RAL7016m Feinstruktur; RAL8019m; RAL9006m; RAL9010g ; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

RAL Aufpreis ZIP-Beschattungen

ANTRIEB STANDARD

FME8-IO; Funkmotor io

MOTORANSCHLUSS

0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3

ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

ME8; Motor drahtgebunden

KABELPOSITION AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

hinten unten seitlich (Bodenprofil Kassette)

WWK

3

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR




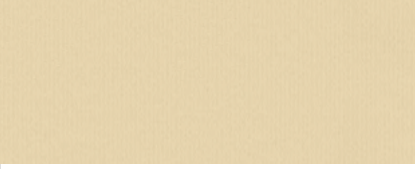















DM-SET2-BZ; DM-SET3-BZ; DS; SA-BZ; WP-BZ

PRODUKTHINWEIS

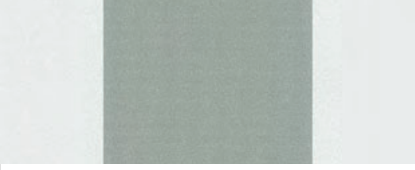Diese Anlage dient dem Sonnenschutz und ist bedingt wetterfest, jedoch nicht zu 100% wasserdicht. Bei starkem und/oder lange andauerndem Regen muss die Anlage eingefahren werden, da die Gefahr einer Wassersackbildung besteht. Die Empfohlene Mindestneigung beträgt 25% beziehungsweise 14 Grad.

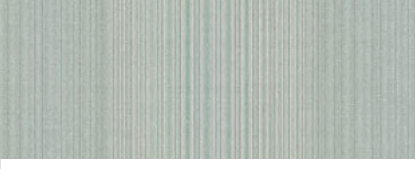

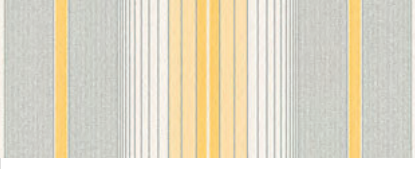

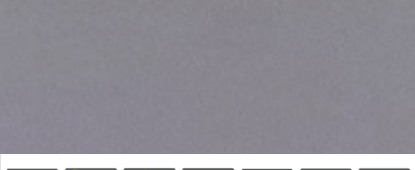PREISGRUPPE 1					
ARTIKEL		BESONDERHEIT	SCHWER ENTFLAMMBAR	WASSERFEST	EIGENSCHAFTEN   PRODUKTHINWEISE
30A Elements Stripes	 				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
314 Elements Solids	 				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
315 Elements Block Stripes	 				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
320 Elements	 				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
364 Elements Stripes	 				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
324 Firemaster (AUFPREIS)	 				schwer entflammbar; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit  spezial beschichtete Seite Aussen verwenden



PREISGRUPPE 2					
ARTIKEL		BESONDERHEIT	SCHWER ENTFLAMMBAR	WASSERFEST	EIGENSCHAFTEN   PRODUKTHINWEISE
330 Valora	      				wasserfest; IPC Finish; Nähte geklebt; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit; Textiler Charakter; bedruckbar; geringes Gewicht  Die IPC Beschichtung macht das Gewebe wasserdicht und lässt sich verklebt konfektionieren. Die beschichtete Seite ist bedruckbar.
338 Lumera	      	 			CBA- Clean Brilliant Acrylic; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit  Alle Dessins von LUMERA SOLIDS, LANDSCAPE & LEAF sind auch in der Qualität LUMERA ALL WEATHER erhältlich.
385 Lumera 3D	      	 			3D-Effekt in der Oberfläche; CBA- Clean Brilliant Acrylic; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit; Textiler Charakter
386 Lumera All Weather	      	 			wasserfest; IPC Finish; CBA- Clean Brilliant Acrylic; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; Nähte geklebt; hohe mechanische Festigkeit; bedruckbar  Farben/Designs sind auf Basis von Stoffgruppe 338, aber zusätzlich mit einer IPC Beschichtung. Alle Dessins von LUMERA SOLIDS, LANDSCAPE & LEAF sind auch in der Qualität LUMERA ALL WEATHER erhältlich.
Soltis 86 Soltis Horizon 86	  	  			schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; Sicht nach draußen weiterhin garantiert; leichte Pflege; 100 % recycelbar  Bahnenbreite 177 cm; ab einer Höhe von 160 cm geschweißte Quernaht erforderlich
Soltis 92 Soltis Perform 92	  	  			schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; beste thermische Leistungswerte; leichte Pflege; 100 % recycelbar  Bahnenbreite 177 cm; ab einer Höhe von 160 cm geschweißte Quernaht erforderlich
Soltis 96 Soltis Lounge 96	  	  			schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; leichte Pflege; 100 % recycelbar
Soltis B92 Soltis Opaque B92 (AUFPREIS)	  	  			schwer entflammbar; lichtundurchlässig, verdunkelnd; hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; 100 % recycelbar  Bahnenbreite 170 cm; ab einer Höhe 160 cm geschweißte Quernaht erforderlich; Rückseite in grau  Um eine nahezu vollständige Verdunkelung zu gewährleisten, muss die Schiene verdeckt montiert werden!



## STOFFMERKMALE

# ICONS UND IHRE BEDEUTUNG


## ÜBERSICHT

	<b>*Made in Austria</b>	Stoffe hergestellt in Österreich.
	<b>*ÖKO-TEX 100 Standard</b>	Textile Sicherheit, vom Garn bis zum fertigen Produkt. Der zertifizierte Artikel ist unbedenklich für die menschliche Gesundheit.
	<b>*PFAS-frei</b>	PFAS ist die eine Gruppe von nicht abbaubaren Chemikalien, welche sich in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern können und potenziell gesundheits- und umweltschädlich sind.
	<b>*PVC-frei</b>	Textilien zu 100 % frei von PVC.
	<b>*REACH zertifiziert</b>	Das Produkt erfüllt die REACH-Verordnung und entspricht damit den strengsten Kriterien der Europäischen Union.
	<b>*Schmutzabweisend</b>	Wasser- und Schmutzabweisend durch Lotuseffekt.
	<b>*UV-Schutz</b>	Regelmäßig nach UV Standard 801 geprüft und zertifizierter Stoff, der mindestens 97,5 % der schädlichen UV-Strahlung abblockt.
	<b>CBA-Faser</b>	Hochwertiges Acrylgarn- Clean Brilliant Acrylic.
	<b>Durchsicht Soltisbespannung</b>	Symbolische Darstellung der Durchsicht.
	<b>Formstabilität</b>	Hohe textile Flächenstabilität und mechanische Festigkeit.
	<b>Pflegeleicht</b>	Einfach und rasch zu Reinigen und zu Pflegen.
	<b>Recycling</b>	Materialien werden der Kreislaufwirtschaft wieder zugeführt.
	<b>Regenschutz</b>	Besondere Wetterfestigkeit durch wasserdichte IPC-Beschichtung.
	<b>Schwer entflammbar</b>	Brandverhalten / Entflammbarkeit: Schwer entflammbar; Brandschutzklasse B1.

**\*FÜR ALLE ACRYLSTOFFE GÜLTIG**





TECHNIK UND ABMESSUNGEN

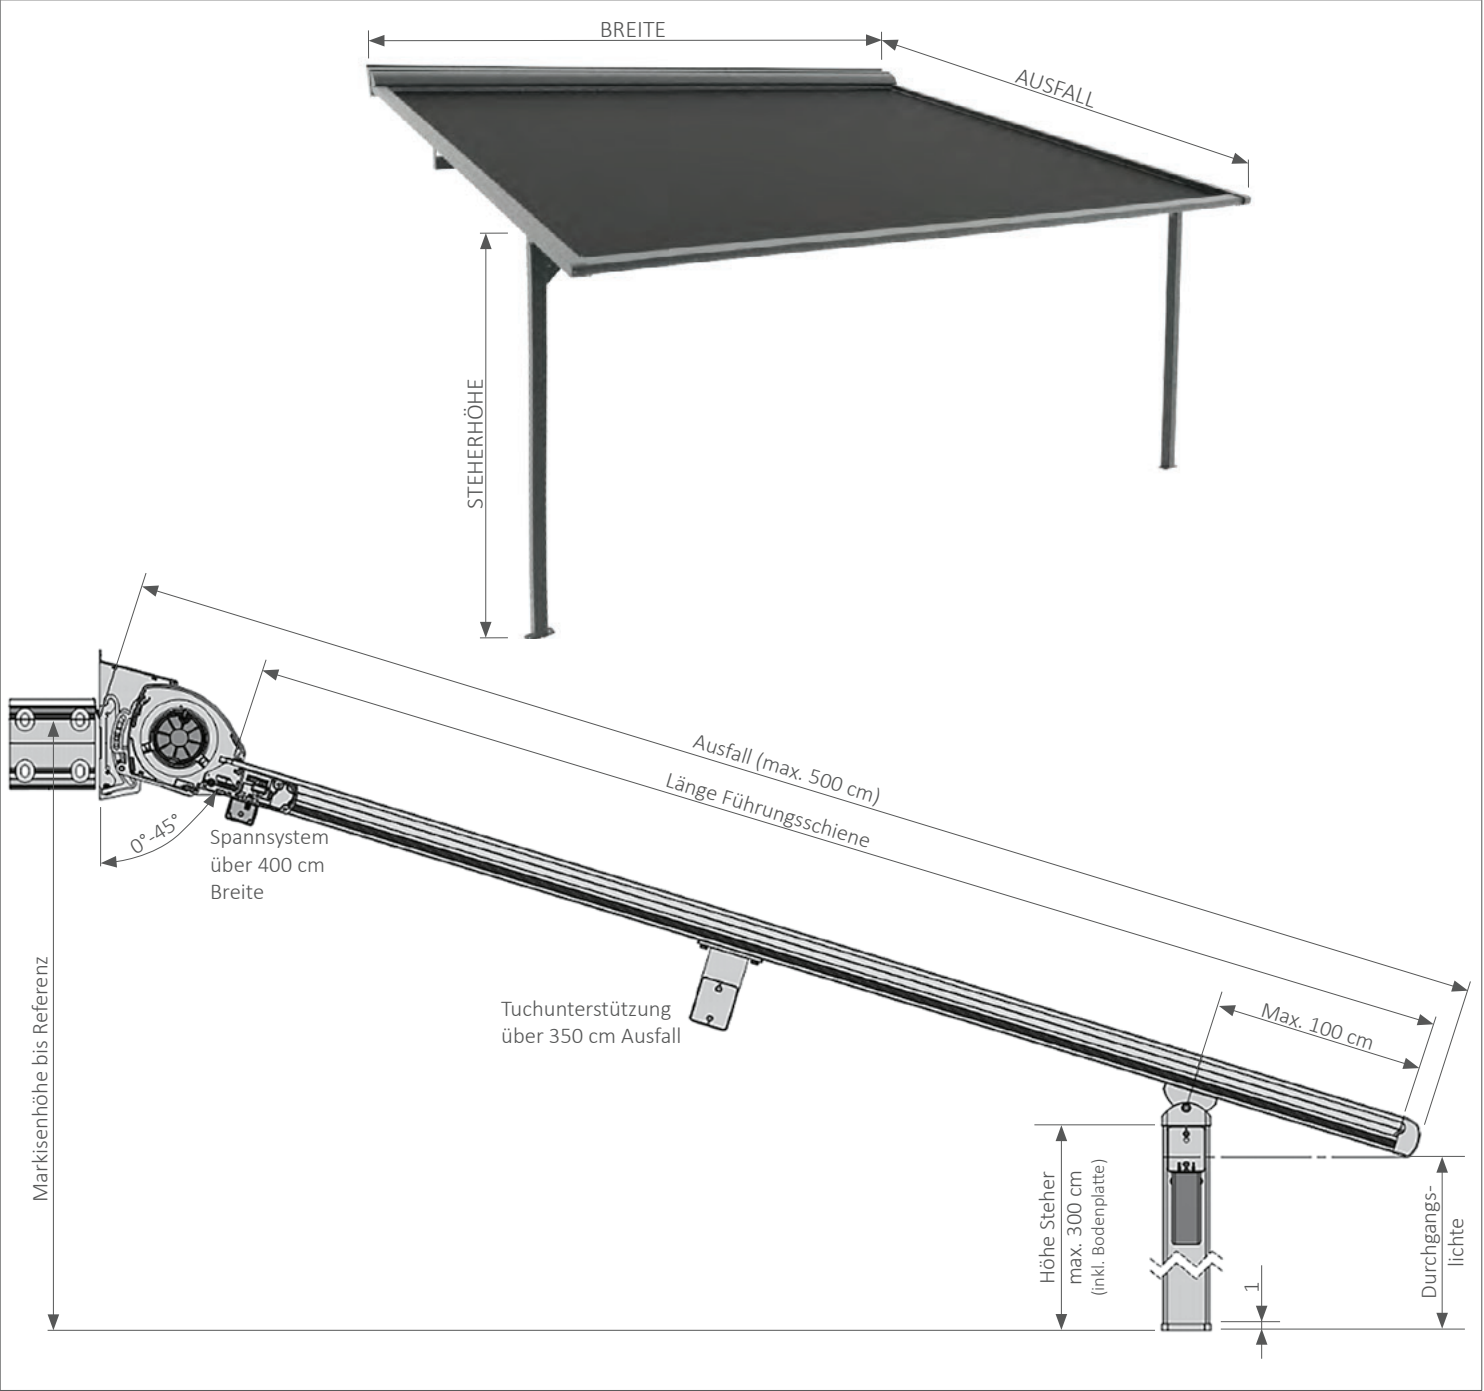




FÜHRUNGSSCHIENE / FÜHRUNGSPROFIL



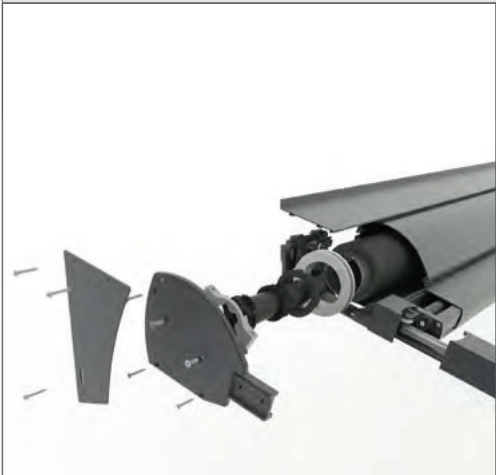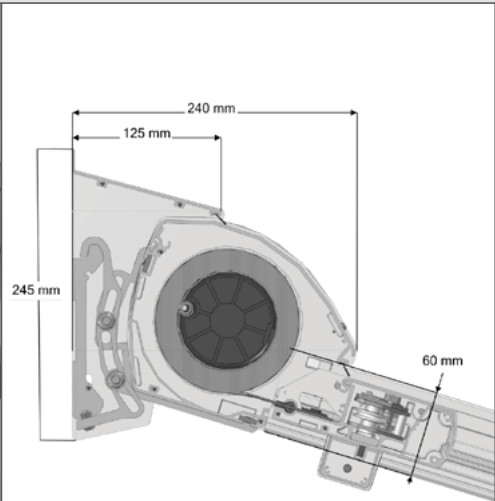

ANTRIEBSEINHEIT		
		Antriebseinheit mit Wandkonsole, Abdeckungen und Führungsschiene

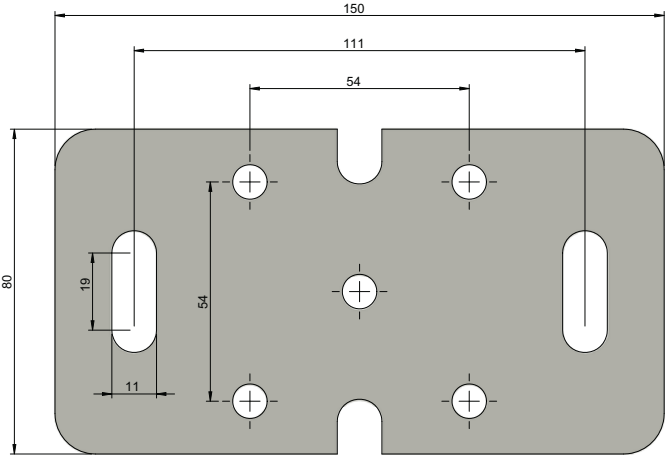
BODENPLATTE 150 / 80 MM	
	

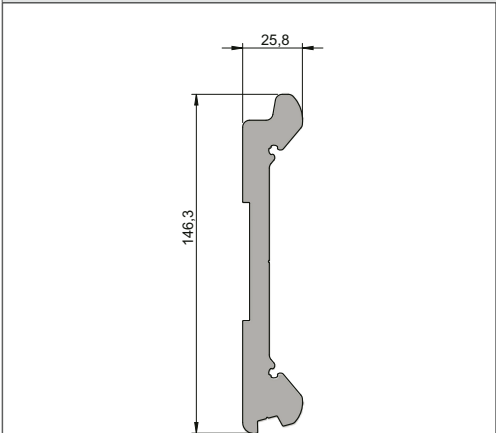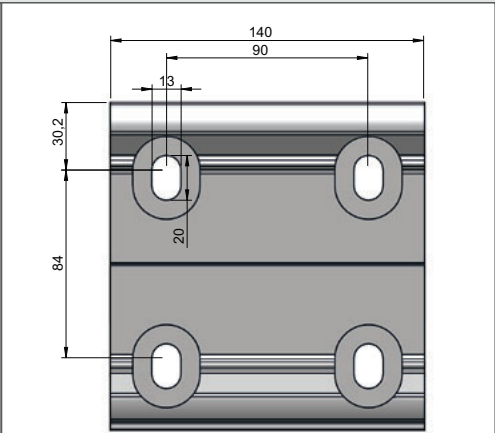WK-BZ-S WANDKONSOLE BAHAMA-ZIP SONDERLÄNGE		
		Wandkonsole 140 / 146 mm




DECKENMONTAGEWINKEL


**DM-SET2-BZ** Deckenmontagewinkel-Set2 BAHAMA-ZIP, Deckenmontagewinkel-Set bis zu einer Anlagenbreite von 400 cm.  
**DM-SET3-BZ** Deckenmontagewinkel-Set3 BAHAMA-ZIP, Deckenmontagewinkel-Set ab einer Anlagenbreite von 401 cm.

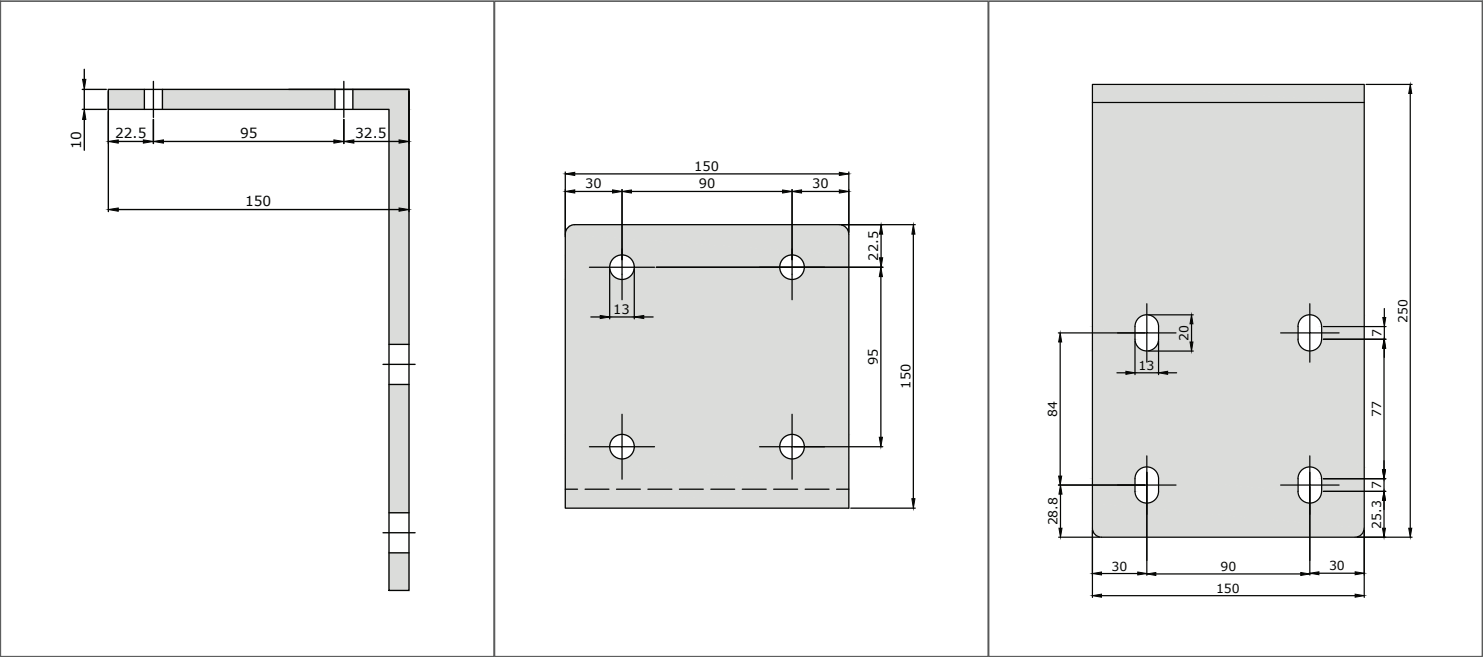

DACHSPARRENMONTAGE DS

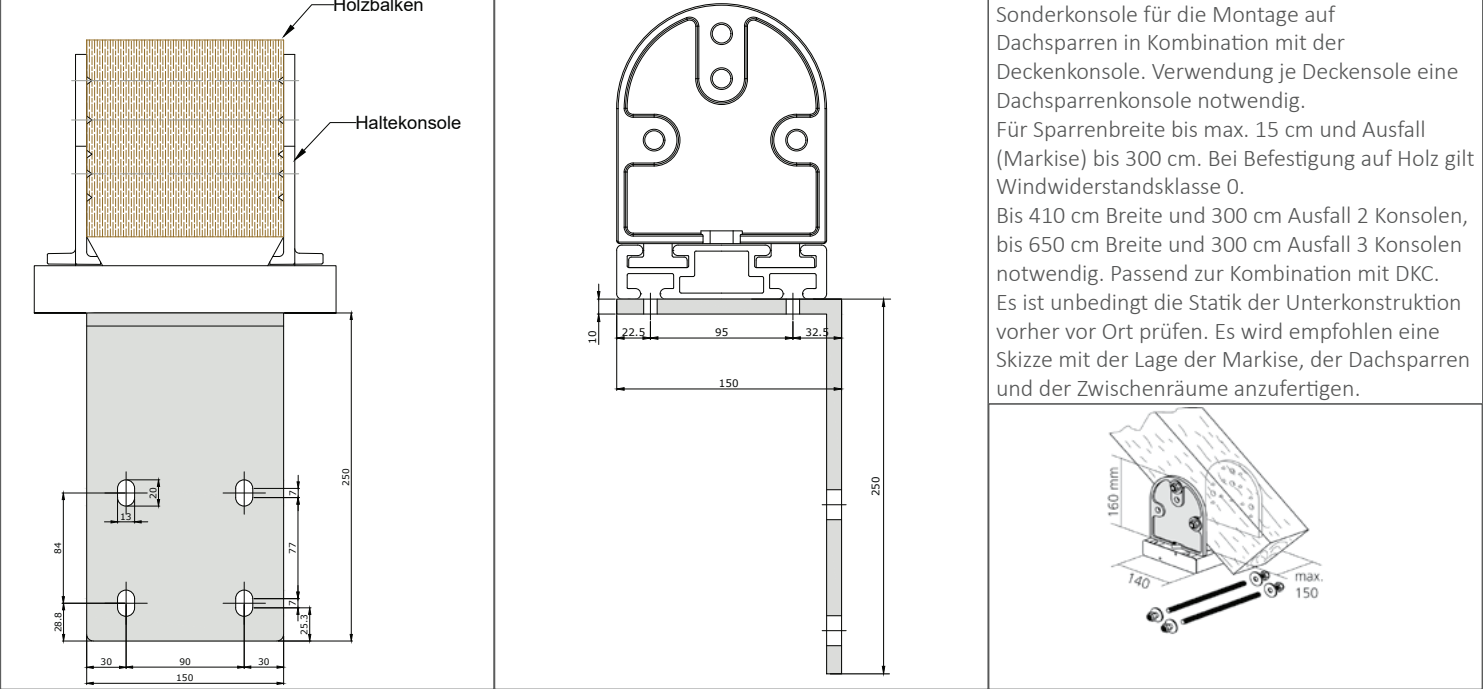



TUCHUNTERSTÜTZUNG

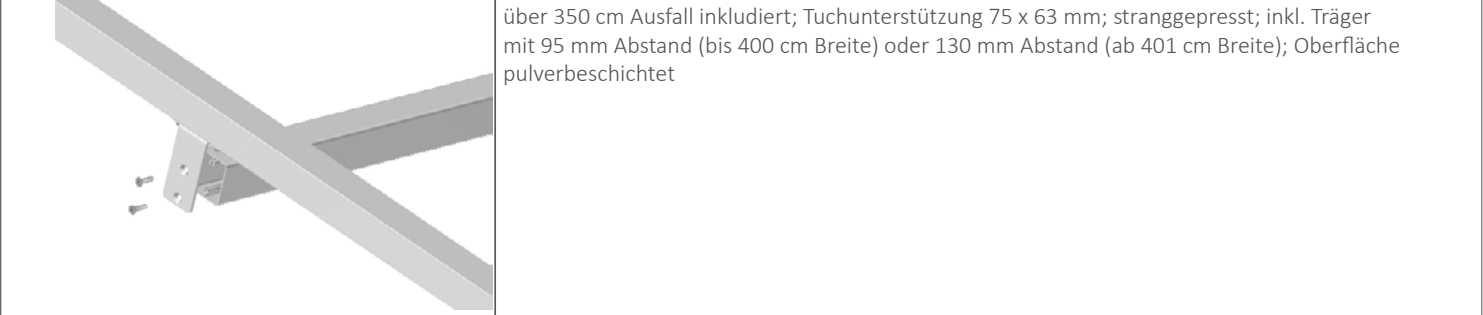







FALLSCHIENE MIT KORDELSPANNER UND FEDER

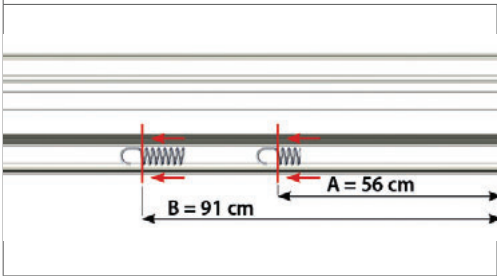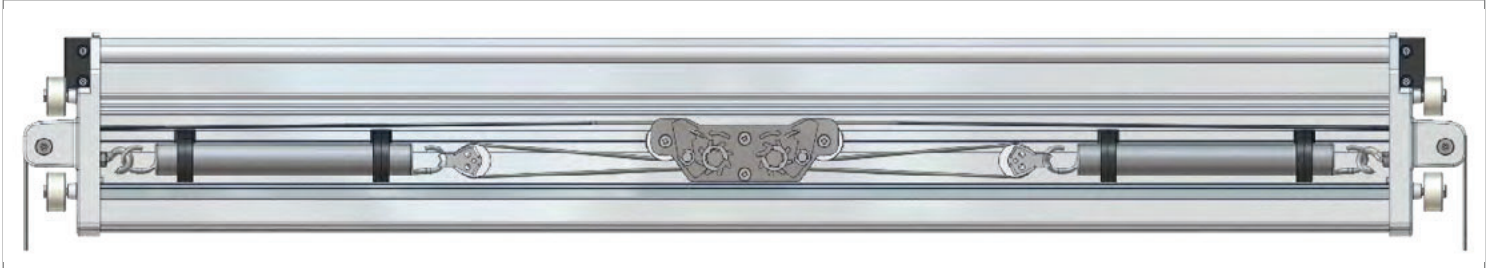

WICHTIGER HINWEIS: Die Federn dürfen jeweils maximal bis zu 60% der eigenen Länge gespannt werden! Markierung beachten!

Maximale Spannung der Feder bis zur roten Markierung!  
Feder 35 cm bis max. 56 cm  
Feder 57 cm bis max. 91 cm

SPANNSYSTEM ÜBER 400 CM BREITE

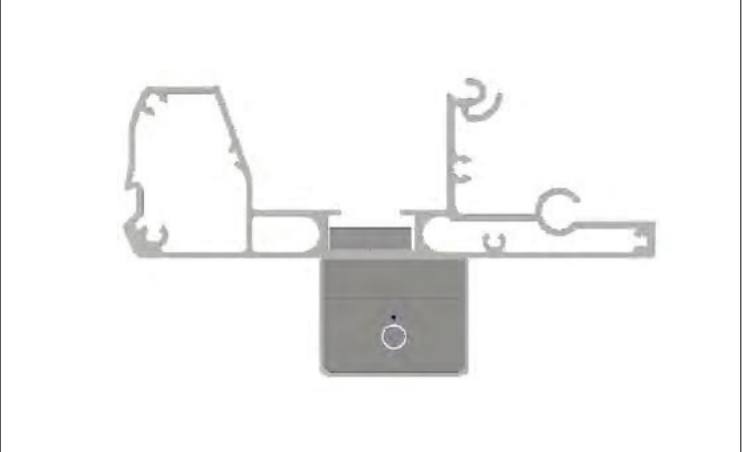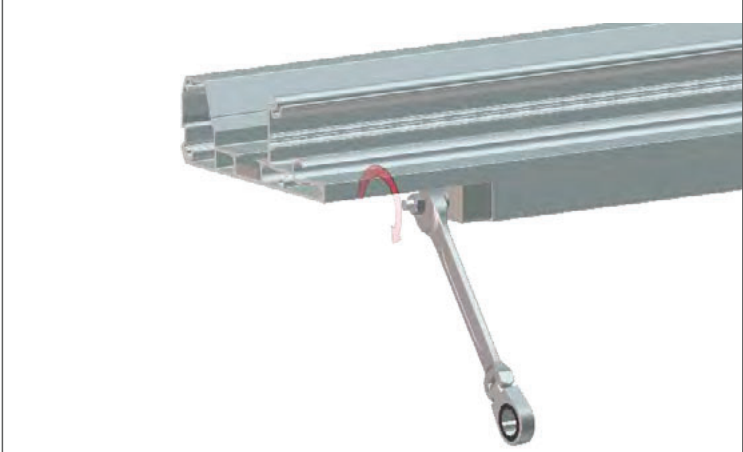

BESTELLANGABEN

EINZELANLAGE

Ausfall  
min. 150cm, max. 500cm

Min. Breite 200 cm  
Max. Breite 600 cm


BASISELEMENT

Bestellbreite - 3 cm = Achsmaß  
Bestellbreite = Aussenmaß

KOMBINATION ZIP



Bestellmaß Höhe ZIP-Solidscreen  
Steuerhöhe - 1 cm

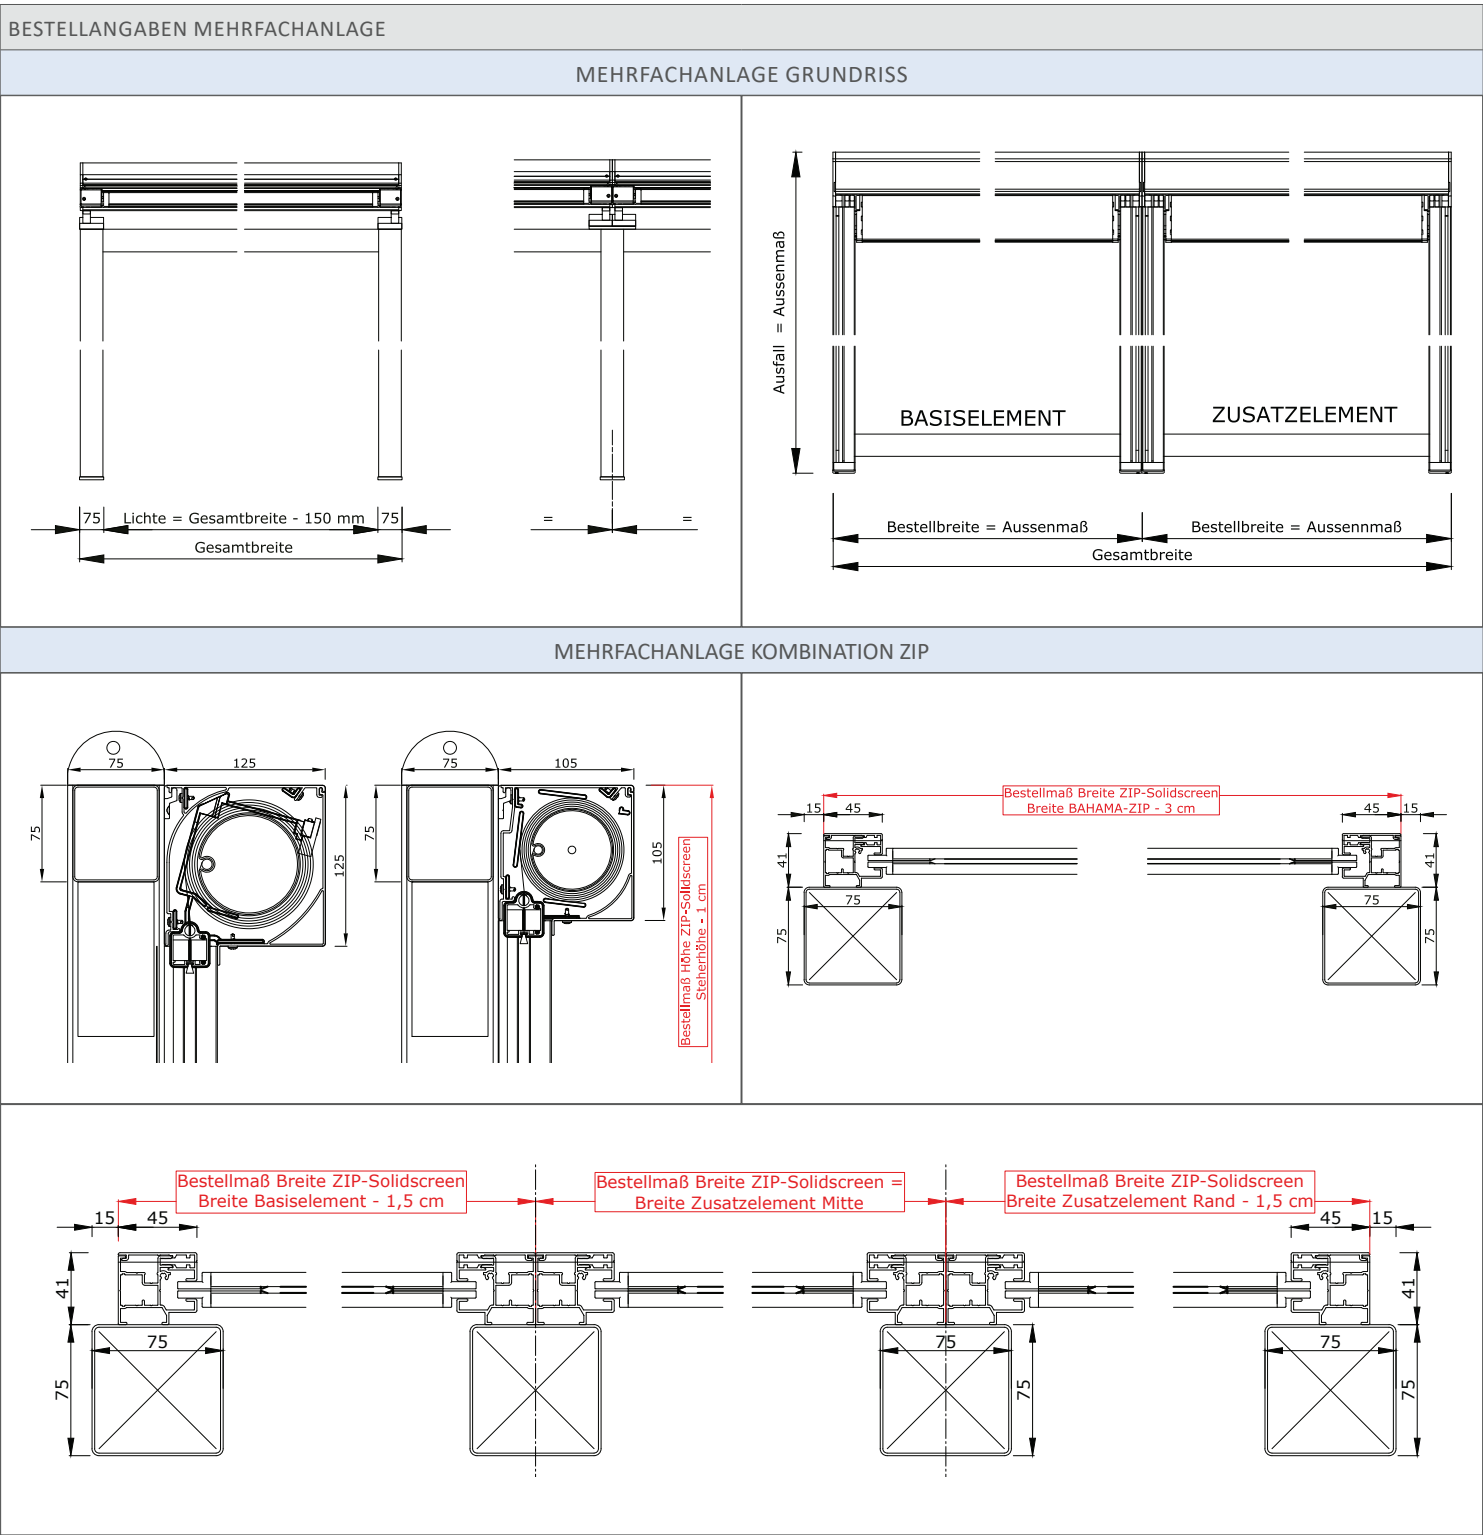

Bestellmaß Breite ZIP-Solidscreen  
Breite BAHAMA-ZIP - 3 cm



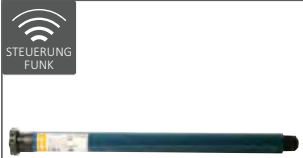

TUCHKONFEKTION MARKISENTÜCHER		
ZIP-BESCHATTUNG	BREITE	AUSFALL
HAI-ZIP	-120	+150
BAH-ZIP	-120	+150
CUB-ZIP-BE	-362	-110
CUB-ZIP-ZE	-252	-110
Abzug/Berechnung in mm		

AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR	
	<p><b>FME8-IO Funkmotor io bis 6 m Anlagenbreite</b></p> <p>Interaktives Funkantriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar für alle Arten von Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei Einstellmöglichkeiten für Antriebsendlagen: Auto/Fest bzw. Fest/Fest. Die Kassette wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Die Schließkraft kann in drei Stufen optimal auf das Markisensystem abgestimmt werden. Ein automatischer Entspann-Impuls nach dem Schließen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei großen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wahlbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schließvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.</p>
	<p><b>E-FME8 Elero Funkmotor bis 6 m Anlagenbreite, 30 Nm, ohne Funkhandsender</b></p> <p>Dieser Funk-Rohrantrieb ist speziell für die Anwendung bei Markisen geeignet. Er verfügt über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung sowohl bei der Auf- als auch bei der Abfahrt. Die Endlagen sind über das Montagekabel oder Handsender einstellbar.</p>

AUSFÜHRUNGSOPTION DRAHTGEBUNDENER MOTOR	
	<p><b>ME8 Motor drahtgebunden bis 6 m Anlagenbreite</b></p> <p>Antriebssystem speziell für Beschattungen mit Antriebsendlageneinstellung: Auto / Fest. Die Kassette wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Ein automatischer Entspann-Impuls nach dem Schließen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei großen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schließvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit Einstellkabel Universal ohne Zugriff auf den Antriebskopf. Die Antriebe können, abhängig von der maximalen Relaisbelastbarkeit des Steuergeräts, auch parallel betrieben werden (maximal 3 Antriebe empfohlen). 4-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.</p>
	<p><b>E-ME8 Elero Motor drahtgebunden bis 6m Anlagenbreite,</b></p> <p>Die kabelgebundene Version ist speziell für den Betrieb von verschiedenen Arten von textilem Sonnenschutz wie Markisen geeignet. Analog zur Funk-Version verfügt auch er über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung. Die Endlagen sind über ein Montagekabel einstellbar.</p>