

Veozip

Color



Soltis Veozip

Lassen Sie die Sonne rein und die Hitze draußen

Mit seinen 15 Farben ist Soltis Veozip der perfekte Stoff, um Ihre Fenster und Pergola zu verschönern.

Dank seiner unübertroffenen Transparenz verbessert der Soltis Veozip das Erlebnis der Nutzer hinter dem Stoff, indem es die natürliche Lichtzufuhr und den thermischen Komfort erhöht.

Seine matte und gewebte Optik lassen sich sowohl für Büroräume als auch im Outdoor Living Bereich gut einsetzen.

Für Fenster

Optimiert für Fenster- und Fassadenmarkisen mit ZIP-Systemen, verbessert Soltis Veozip die Energieeffizienz im Gebäude.

Thermische Leistungen

- Filtert 95 bis 97% der Hitze ($0,03 \leq g_{\text{tot}}^e \leq 0,05$ mit Verglasung D)
- Filtert mindestens 93% der Hitze ($g_{\text{tot}}^e \leq 0,07$) unabhängig von der Verglasung oder Farbe

Brandschutz

- Euroklasse B-s2,d0

und für Pergola

Als echte Erweiterung Ihres Wohnraums bietet Ihnen Soltis Veozip eine gemütliche Oase im Outdoor-Living Bereich: Sie können Ihre privaten Momente, geschützt vor Wind und Hitze, jederzeit in vollen Zügen ausnutzen.

UV-Schutz

- Filtert bis zu 96% von UV-Strahlen
- Hohe Farbbeständigkeit gegenüber UV-Strahlen

Natürlicher gewebter Look

- Eingewebte Hanffasern für ein natürliches, textiles Aussehen
- Optimale Durchsicht



**Ein neues Gefühl
von Outdoor Living**

Soltis Veozip

Color _____

RAW



Makadamia



7605-51188 Edelweiß

7605-51185

Natur

7605-51187 Tundra

7605-51190



Frostweiß

7605-51184 Edelweiß


7605-51185

Kumulus

7605-51186 Mondlandschaft

7605-51191

ELEGANT



Frostweiß

7605-51184 Edelweiß

7605-51185

Vulkan

7605-51195 Graphitschwarz

7605-51198



SPICE



RAL 1019



RAL 8019



RAL 3004



Makadamia

7605-51188

Mondlandschaft

7605-51191

Grauer Pfeffer

7605-51197

Sandelholz

7605-51196



RAL 7035



RAL 9007



RAL 7016

Mistral

7605-51189

Seeigel

7605-51193

PURE

Seelöwe

7605-51192

Schatten

7605-51194
















Smart Yarn Technologie



Bei der Smart Yarn-Technologie werden hochfeste Polyestergerne mit Polymeren ummantelt, die anschließend gewebt und stabilisiert werden. Damit werden Produkte mit ausgezeichneten mechanischen und UV-beständigen Eigenschaften hergestellt.

Entwickelt für Langlebigkeit und Wetterfestigkeit verleihen unsere Gewebe Ihren Innenräumen (Soltis Touch) und der Terrasse (Soltis Veozip) dank der zahlreichen möglichen Kombinationen von Farben, Materialien und Texturen ein einzigartiges und modernes Design.

Sonnenschutz- und Lichteigenschaften (gemäß EN 14501)





		Breite (cm)				TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e*}
		200	250	290	320					
Color										
7605-51184		•	•	•	•	9	59	32	8	0,04
7605-51185		•	•	•	•	9	50	41	8	0,04
7605-51186		•	•	•	•	6	37	57	6	0,04
7605-51187		•	•	•	•	7	37	56	7	0,04
7605-51188		•	•	•	•	5	29	66	4	0,03
7605-51189		•	•	•	•	5	28	67	5	0,03
7605-51190		•	•	•	•	6	27	67	5	0,04
7605-51191		•	•	•	•	7	18	75	6	0,04
7605-51192		•	•	•	•	8	13	79	7	0,05
7605-51193		•	•	•	•	6	17	77	6	0,04
7605-51194		•	•	•	•	5	7	88	5	0,04
7605-51195		•	•	•	•	5	7	88	5	0,04
7605-51196		•	•	•	•	6	10	84	6	0,04
7605-51197		•	•	•	•	5	8	87	5	0,04
7605-51198		•	•	•	•	5	5	90	5	0,04

TS	Strahlungstransmission (%)
RS	Strahlungsreflexion (%)
AS	Strahlungsabsorption (%)
TS + RS + AS	= 100% der einfallenden Energie
TV n-h	Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %
g_{tot}^{e*}	Sonnenschutzfaktor außen

* Detailliertes Verfahren
ISO 52022-3

Berücksichtigt in der Berechnung der g_{tot}-Werte die Strahlungsphysikalischen Werte des Sonnenschutzes und den g- und Ug-Wert der Verglasung.
Verglasung Typ D: Isolierende Doppelverglasung mit einer geringen Emmissivität auf der Oberseite in Position 2 (4+16+4; mit Argon gefüllt) g = 0,32 - U = 1,1.


Hauptanwendungen

		Color
Außenliegender Sonnenschutz und Outdoor-Living		
	Senkrechtmarkise	✓
	Seitenmarkise	✓
	Fallarmmarkise	✓
	Faltbare Pergola	✓





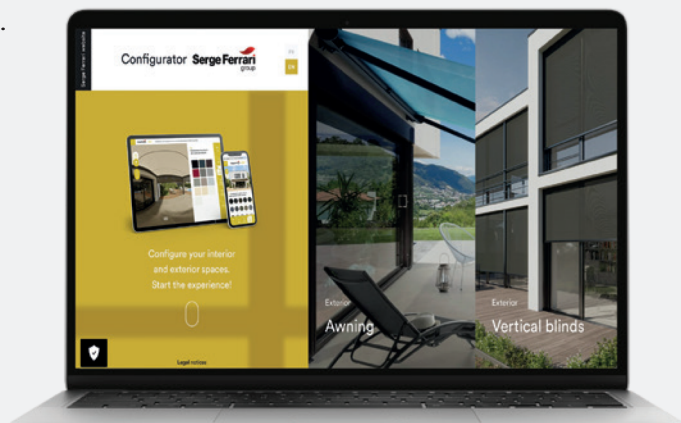

**Verlängern Sie das Erlebnis
mit unserem Konfigurator!**



Scannen Sie den QR Code



Soltis Veozip

Color							
Technische Daten							
Öffnungsgrad	5%						
Gewicht EN ISO 2286-2	580 g/m²						
Dicke	0,90 mm						
Breite	200 cm - 250 cm - 290 cm - 320 cm						
Rollenlänge							
in Breite 200 cm	42 lfm						
in Breite 250 cm	42 lfm						
in Breite 290 cm	42 lfm						
in Breite 320 cm	35 lfm						
Physikalische Eigenschaften							
Reißkraft (Kette/Schuss) EN ISO 1421	250/170 daN/5 cm						
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) DIN 53.363	30/30 daN						
Umwelteigenschaften							
CO ₂ -Auswirkung EN15804 + A1	2,67 kg CO ₂ eq/m²						
Brennverhalten							
Brandklasse	M1/NF P 92-507 B1/DIN 4102-1 Class 1/EN 13773 Class 1/UNI 9177 BS 7837 BS 5867-2 Type B NFPA 701 Method 1 NFPA 701 Method 2 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 AS/NZS 1530.3						
Euroklasse EN 13501-1	B-s2,d0						
Managementsysteme							
Qualität: ISO 9001 • Umwelt: ISO 14001 • Energie: ISO 50001							
Zertifizierungen, Labels, Garantien							
Smart Yarn Technologie	5 Jahre Garantie						

Tools und Services

Soltissim: Tool zur Bewertung der Energieeinsparungen, die mit Soltis Geweben erzielt werden können. Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Serge Ferrari.

¹ Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Bei den obenstehenden Daten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$.

Der Wert der Erderwärmung wurde von der Zertifizierungsgesellschaft Bureau Veritas bestätigt.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

Die in dieser Datei gezeigten Farben und Texturen sind als Hinweis gegeben und können auf Bildschirmen leicht abweichen.