



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen VALETTA- Produkt. Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. Wir bitten Sie, den Inhalt der Montageanleitung sorgfältig zu lesen und aufzubewahren. Diese Montageanleitung vervollständigt den Verwendungszweck mit den Informationen zur Montage und der Verwendung. Die Bedienungsanleitung muss vor der ersten Benutzung gelesen werden. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art und Personen ist ausgeschlossen. Diese Anlage wurde vom Fachhandel geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist sonst nicht mehr gewährleistet.

Mit Herausgabe dieser Unterlagen/Version verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit. Die Anleitung, Zeichnungen und die Dokumentation sind vollständiges Eigentum von der Firma VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH und dürfen weder teilweise oder ganz kopiert oder reproduziert werden. Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Es gelten ausnahmslos die Verkaufs- und Lieferbedingungen von VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH. (Aktuelle Fassung unter www.valetta.at)

PFLEGEHINWEISE

Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen. Leichte Verschmutzungen des Lamellenstoffes können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nicht reiben! Anschließend vorsichtig trockentupfen. Staub kann durch absaugen oder trocken abbürsten beseitigt werden. Metallisierte Textilien dürfen nur trocken abgebürstet werden.

WICHTIG:

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Lamellenstoff in Berührung kommen. Die komplette Mechanik der Lamellenanlage darf ebenfalls nicht mit Wasser, Laugen oder Säuren in Berührung kommen.

Für Beschädigungen an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschutz zurückzuführen sind, kann keine Gewährleistung übernommen werden. Weitere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie auch den Angaben auf den Musterseiten der Stoffkollektion. Die Lamellen und Elektroanlagen sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Außenbereich, Schwimmbäder oder Feuchträume vorgesehen. Für eine professionelle Reinigung wenden Sie sich bitte an den Verband der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

WARTUNGSHINWEIS

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer der Anlage!

Überprüfen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmäßig jedoch zumindest einmal jährlich auf Verschleiß oder Beschädigung (Gestell, Behang, etc.) Ebenso sind Befestigungsschrauben und die Montage des Produktes auf seine Standhaftigkeit und Festigkeit zu prüfen. Entfernen Sie regelmäßig mögliche Verschmutzungen. Lassen Sie Inspektionen und Wartungsarbeiten regelmäßig und vorzugsweise nur von Fachpersonal durchführen. Verschlossene oder beschädigte Teile sind rechtzeitig und nur vom Fachbetrieb zu ersetzen bzw. reparieren. Benutzen Sie die Anlage nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Original Ersatzteile verwendet werden.

Wir empfehlen einen Servicevertrag abzuschließen. Wenden Sie sich an ihren VALETTA-Fachpartner.

ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch Sturz von einer Aufstiegshilfe! Aufstiegshilfe (z. B. Leiter etc.) kann durch unsachgemäßes Aufstellen umkippen. Aufstiegshilfe auf ebenen und tragfähigen Untergrund aufstellen! Aufstiegshilfe nicht an das Produkt lehnen!

Zweckentfremdete Belastungen beeinträchtigen Funktion und Sicherheit des Produktes!

Bei Fehlbedienung und unsachgemäßem Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!

FRAGEN


Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhändler.

FÜR VALETTA-VERTIKALJALOUSIE




Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zur Bedienung von Sicht und Sonnenschutzeinrichtungen verfangen oder sich Schnüre um den Hals wickeln und sich unter Umständen dadurch strangulieren. Schnüre, Ketten und Gurte sind außer Reichweite von Kindern zu halten, um Verwicklungen und Strangulierungen zu vermeiden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienungen für Sicht- und Sonnenschutzeinrichtungen aufzustellen. Entspricht EN 13120.

EMPFOHLENES MONTAGEWERKZEUG

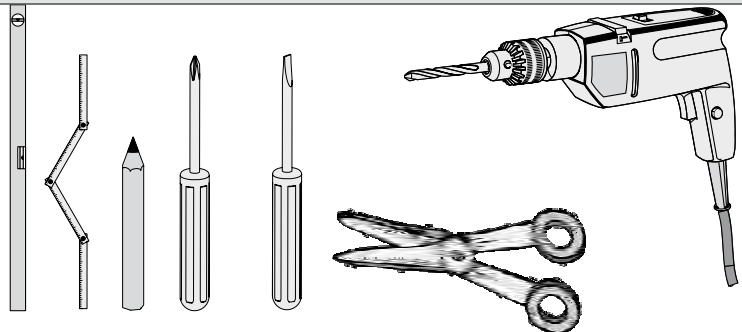


Bohrmaschine / Bohrhämmer; Akku- Schrauber; Wasserwaage; Rollmaßband / Zollstock; Bleistift; Schere; Ausbläser (zur Bohrlochreinigung)

LAMELLEN AUSHÄNGEN

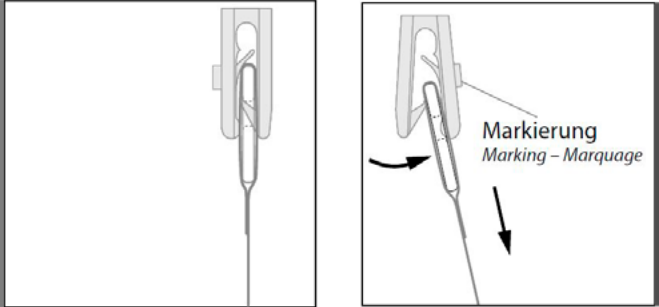

Lamelle in Richtung der Markierung verkanten und dabei nach unten aus dem Lamellenhaken ziehen.

MINDESTABSTAND ZUR FENSTERFRONT

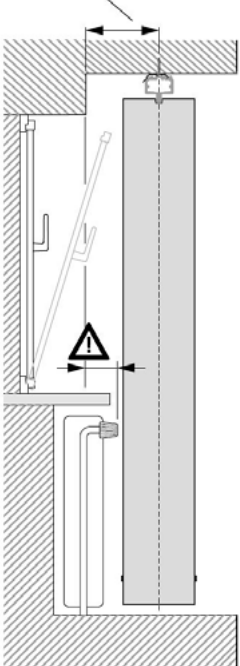

MONTAGEABSTÄNDE
Den ersten bzw. letzten Halteclip im Abstand von ca. 10 cm zum Schienen ende montieren Restliche Halteclips in gleich-großen Abständen montieren.


SCHIENENLÄNGE BIS	ANZAHL BEFESTIGUNGEN
1500 mm	2
2410 mm	3
3660 mm	4
4580 mm	5
5600 mm	6
6000 mm	7

Der Mindestabstand zwischen der Fensterfront bzw. vorstehenden Objekten und der Mitte der Füh-rungsschiene ist von der jeweiligen Lamellenbreite abhängig:

LAMELLENBREITE	MINDESTABSTAND
127 mm	75 mm
89 mm	55 mm

(Abstand zu hervorstehenden Objekten berücksichtigen)

MONTAGE MIT HALTECLIP

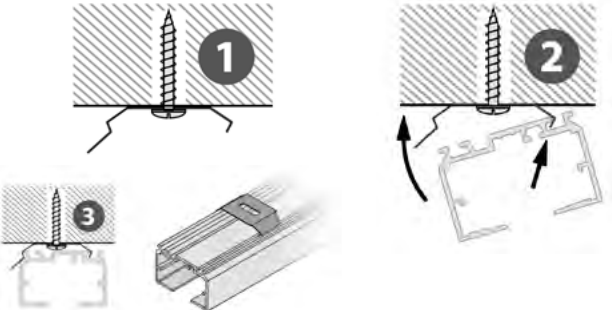

Die Führungsschiene ermöglicht eine verdeckte Clipbefestigung.

1) Halteclip mit der Griffflasche zur Fensterfront mon-tieren.
2) Nut der Füh-rungsschiene in die vor-dere Zunge der Hal-teclips einhängen und anschließend einrasten.

VERDECKTE CLIPMONTAGE








VERDECKTE CLIPMONTAGE


Die neuartigen Vertikalschienen ermöglichen eine verdeckte Clipmontage, d.h. der Deckenclip ist von vorn nicht zu sehen. Dafür ist auf jeder Seite der Schiene eine Nut zur verdeckten Clipbefestigung vorgesehen. Der Deckenclip muss in die verdeckte Nut eingehangen werden, nicht in die äußere Kante der Schiene (ist von vorn nicht sichtbar).

Nicht in die äußere Kante der Schiene einhängen.


MONTAGE MIT EINBAUPROFIL

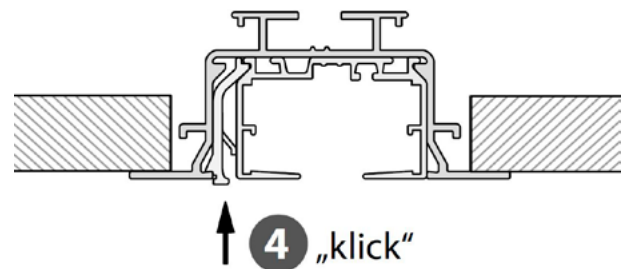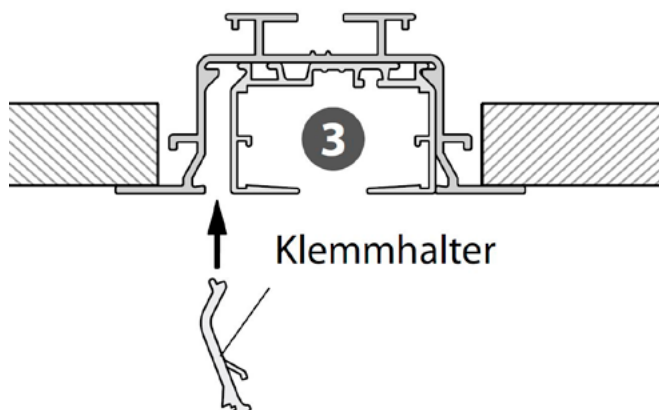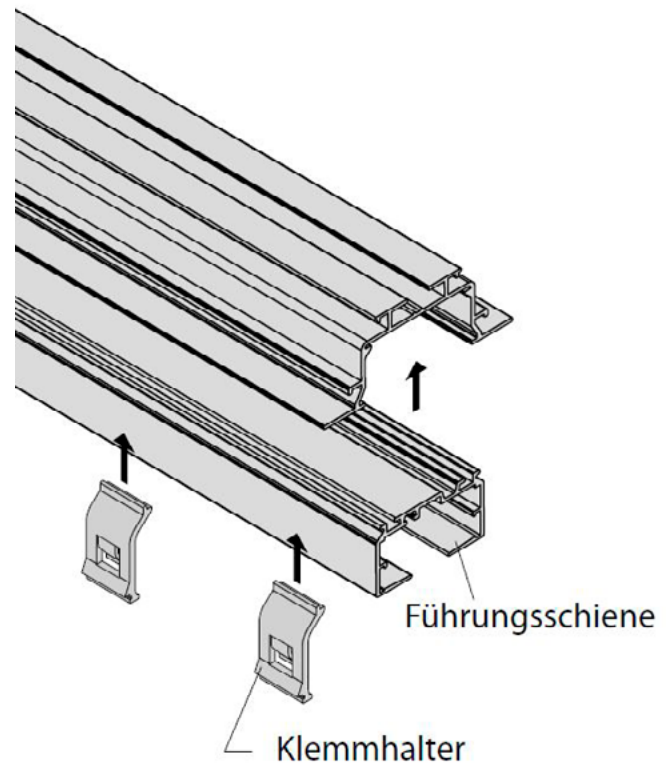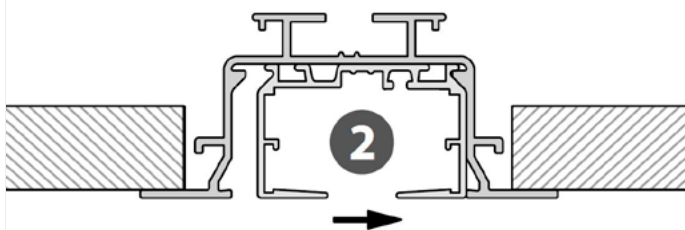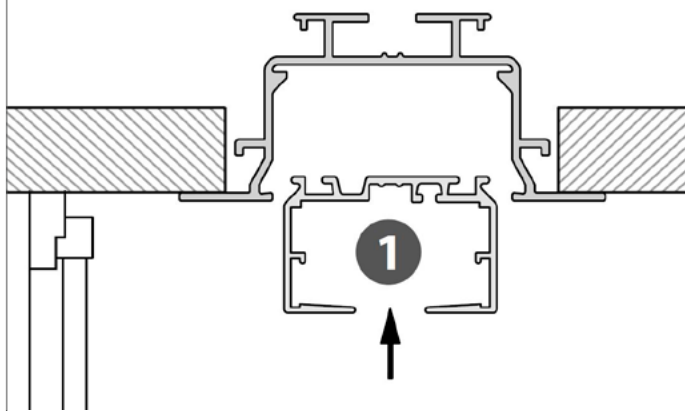

MONTAGE MIT WANDWINKEL

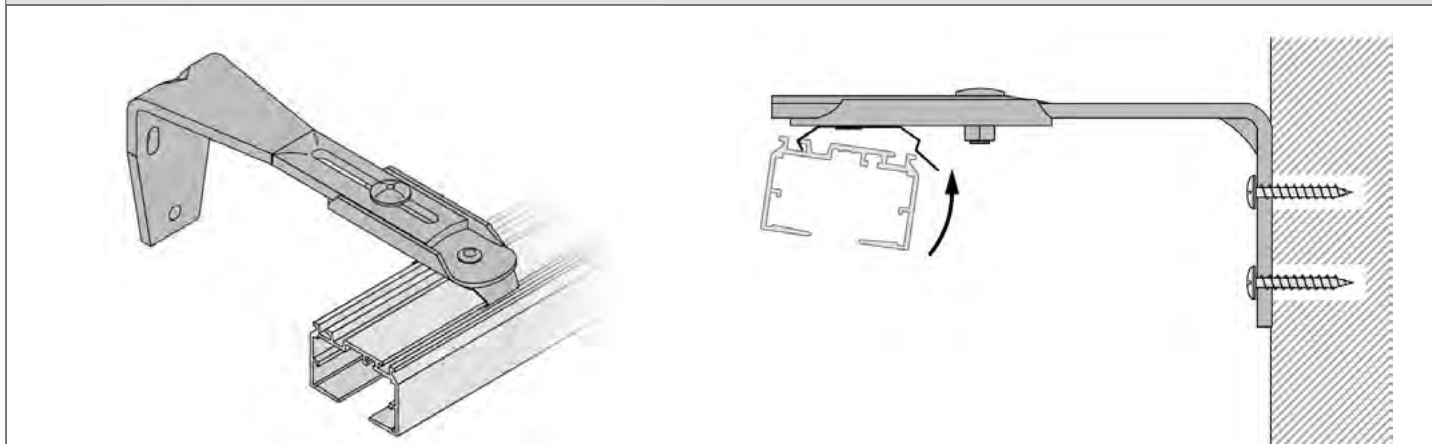


LAMELLEN EINHÄNGEN

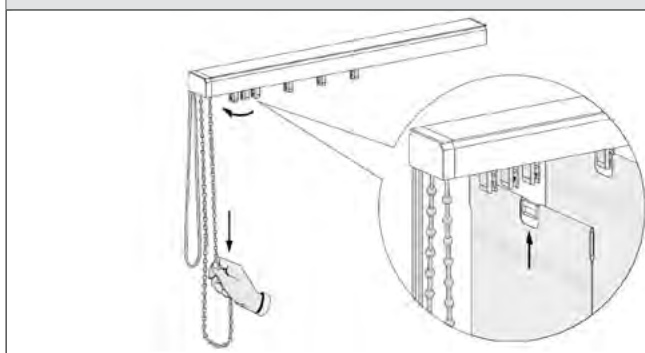


An der Bedienkette ziehen bis die Lamellenhaken quer zur Schiene gedreht sind. In dieser Position müssen die Lamellen eingehängt werden.

VERBINDUNGSKETTE EINCLIPPEN

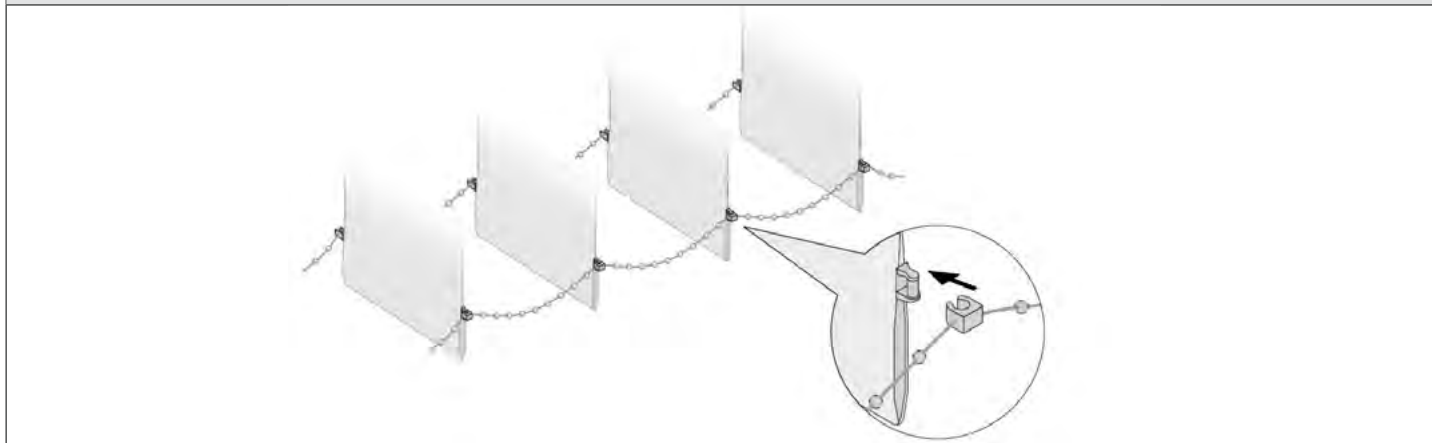


LAMELLEN AUSRICHTEN

vorher




nachher



Der Lamellenvorhang muss geschlossen sein. Durch die Kette werden die Lamellen gewendet, bis diese ausgerichtet sind. Ein deutliches Klicken der Sicherheitskupplung ist hörbar.


BEDIENANLEITUNG

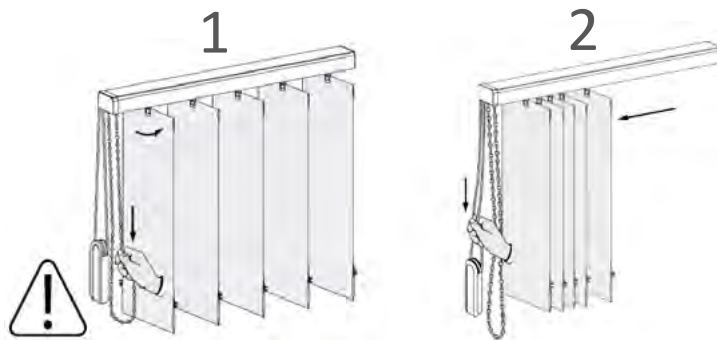

- 1) Durch Zug an der Bedienkette wenden Sie die Lamellen komplett.
- 2) Durch Zug an der Bedienschnur wird der Lamellenvorhang geöffnet oder geschlossen.

Bevor der Behang geöffnet werden kann, müssen die Lamellen quer zur Schiene stehen.

PAKET VERSCHIEBEN

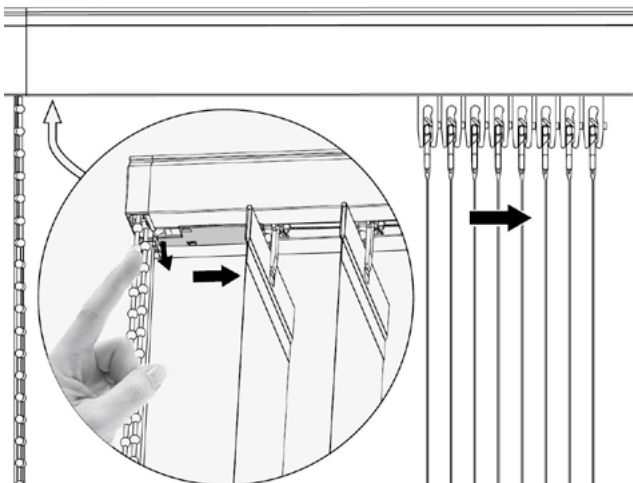

Der Lamellenvorhang besitzt an der Paketseite einen Distanzhalter. Durch leichtes ziehen am Distanzhalter kann das Paket zur Seite geschoben werden (z.B. zur besseren Reinigung des Fensters). Anschließend wird der Behang mit der Schnur wieder in Ausgangsstellung gebracht, der Laufwagen muss wieder einrasten.

Weitere Informationen wie Leistungserklärung etc. finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter WWW.VALETТА.AT



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960

VERTRIEBS-CENTER TIROL
Bundesstr. 23, 6063 Rum/Innsbruck, T. +43 512 / 41 40 40

VERTRIEBS-CENTER WIEN
Schönbrunner Str. 106, A-1050 Wien, T. +43 1 / 667 78 88

VERTRIEBS-CENTER KLAGENFURT
Josef-Sablatnig-Str. 310, A-9020 Klagenfurt, T. +43 463/425 81

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH
Unternehmenszentrale
Salzburger Straße 199, A-4030 Linz
T. +43 732 / 3880-0
office@valetta.at
www.valetta.at

