




 <p>Laufrolle verbr. kpl. ohne Bund</p> <p>bei Einzelanlagen: 6-kt-Schr.M8x25 DIN 933</p> <p>bei gekoppelten Anlagen: Gew.stift M8x40 DIN 916</p>	<p>Vorhandene Umlenkrolle demontieren.</p> <p>Seil entspannen und aus Seilscheibe ziehen.</p> <p>Vorhandene Laufrolle aus Seitenlager bzw. Schwert ausbauen.</p> <p>Laufrolle von unten in Seilklammer einfügen. Mit Achsbolzen und Skt. Schraube im Seitenlager sichern.</p>
	<p>Seil zwischen Seilrolle und Seilklammer durchfädeln und nach oben ziehen.</p> <p>Die nachfolgenden Schritte "Seil in Seilscheibe einhängen" können wie in der Montageanleitung beschrieben ausgeführt werden.</p>

	<p>Sicherungsring $\varnothing 15 \times 1$ DIN 471</p> <p>Seilscheibe $\varnothing 146$</p> <p>Achsbolzen kpl.</p>
	<p>Endschalterwinkel</p> <p>Zyl.Schraube M5x16 DIN 912 6-KT-MUTTER M5, DIN 985-A2, SELBSTSICH.</p>
	<p>Halter Umlenkrolle kpl.</p>
	<p>Linsen Blechschraube C2,9x16</p>

Weitere Informationen wie Leistungserklärung etc. finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter WWW.VALETТА.AT

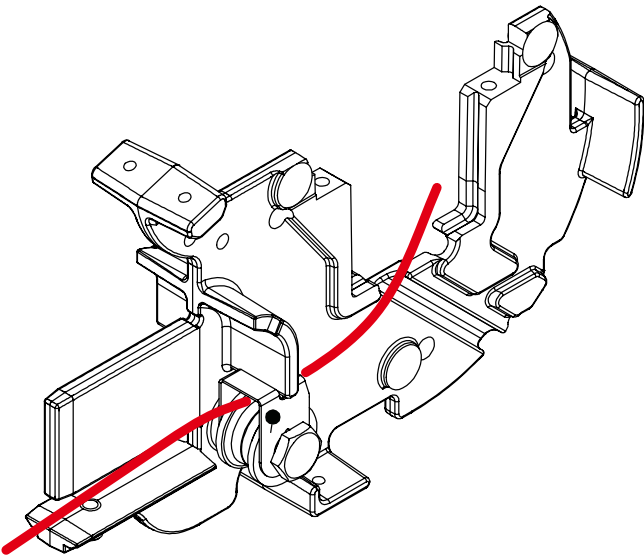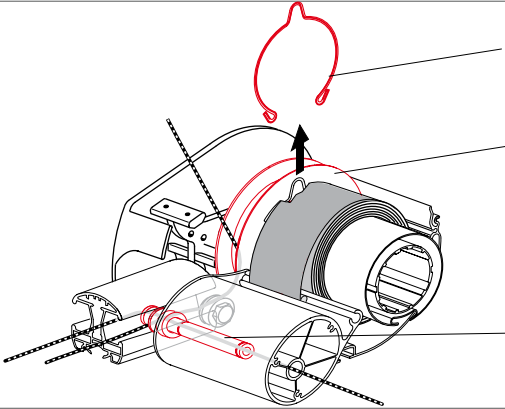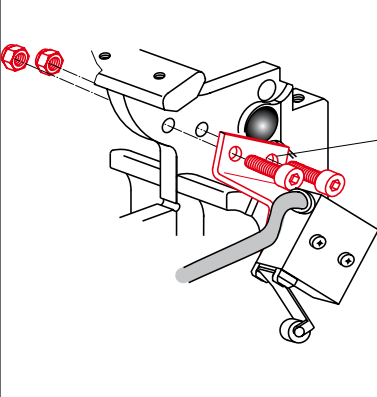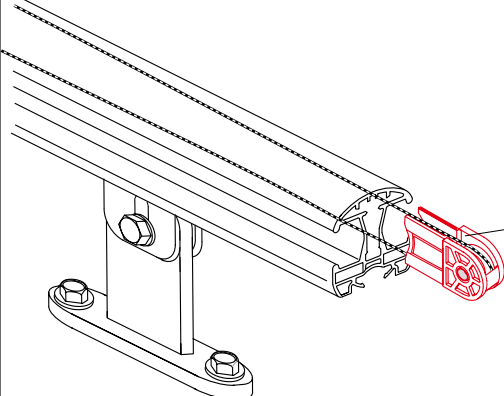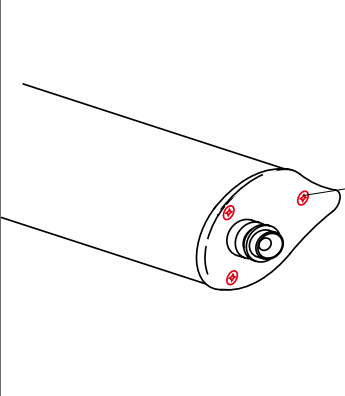