



LUNA-SOLAR1

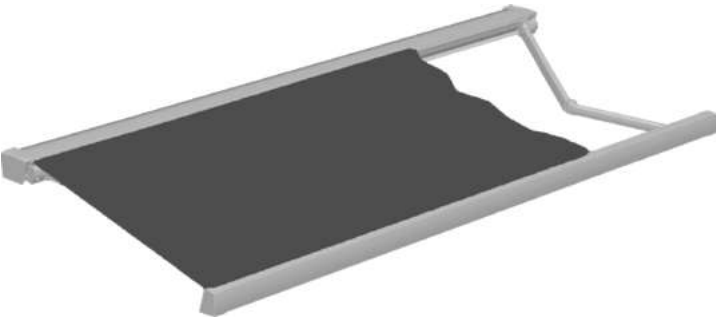
LUNA-SOLAR2

LUNA-SOLAR KASSETTENMARKISE



- OPTION SOLARANTRIEB INKL. SOLARPANEL UND AKKU
- EINFACHE MONTAGE OHNE KABELVERLEGUNG
- OPTIMAL FÜR NACHRÜSTUNG UND RENOVIERUNG
- ANSPRECHENDES DESIGN DURCH SCHLICHTE UND MODERNE OPTIK

Mit der Energieeinheit, bestehend aus Solarpanel und Akku (alles fix montiert und steckerfertig inkl. Funkhandsender), sowie dem passenden Solar-Antrieb wird der Einsatz der LUNA-SOLAR überall und unabhängig von einer Stromleitung ermöglicht. Man erspart sich Stemmarbeiten, Verkabelungen und den Elektriker, einfach montieren und sofort den Schatten unter der Markise genießen. Der gesamte Antrieb ausschließlich mit Sonnenenergie!



MINDESTBREITE JE AUSFALL	
Ausfall (cm)	Mindestbreite (cm)
150	191
200	241
250	291
300	341
350	391

BREITE DER MARKISE (CM)	ANZAHL KONSOLEN	ANZAHL GELENKARME
214- 600	2	2

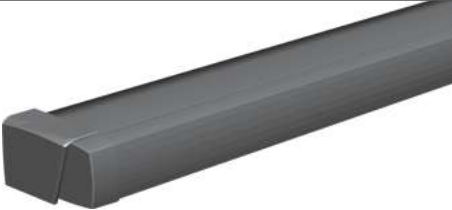
TECHNIK UND MATERIALIEN

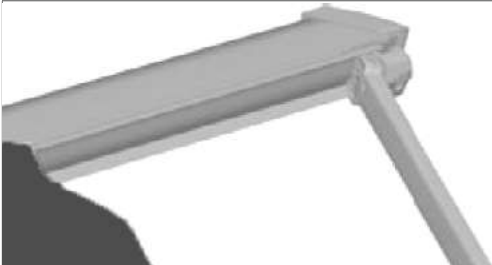

NEIGUNGSWINKEL	5° bis 40 °
GEWICHT	ca. 15kg/lfm
GRUNDAUSSTATTUNG	Kassette; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Funkmotor 868 elero DC Solar; inkl. Energieeinheit, Akku und Funkhandsender; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; WK20/21; oder; Konsole für Deckenmontage; DK8/9; Standard 2 Konsolen;
TECHNIK	mit Solarantrieb; Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung; Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband
WWK	2
TUCHWELLE	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
KASSETTE	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; obere Abdeckung abnehmbar; Abmessung bis Breite 500 cm Tiefe 240 mm über 500 cm Breite 245 mm; Tiefe 130 mm; Solar- Energieeinheit fix montiert; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon
SEITENTEIL	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
GELENKARME	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahlilitzen verstärktem Gelenkband; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung
AUSFALLPROFIL	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss
GESTELLFARBEN STANDARD	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung- Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite- 18 cm
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	30A; 314; 315; 320; 364; 393
BESPANNUNG PREISGRUPPE 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 96
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	324
KONSOLE	Aluminium Konsole für Wandmontage; WK20/21; oder; Konsole für Deckenmontage; DK8/9; Standard 2 Konsolen
ANTRIEB STANDARD	Funkmotor 868 elero DC Solar
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	DK 12; WK 23; WK 24/25


PRODUKTHINWEIS

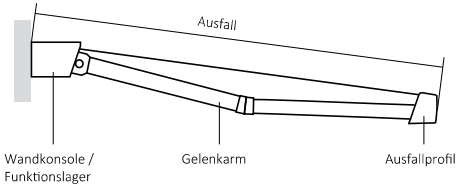

Die Markise mit Solarpanel ist ausschließlich für die Montage im Außenbereich geeignet, nie hinter Glas montieren. Die Markise mit Solarpaneel so anbringen, dass möglichst viel direktes Sonnenlicht empfangen wird. Jegliche Schattenbildung auf dem Solarpanel muss vermieden werden.

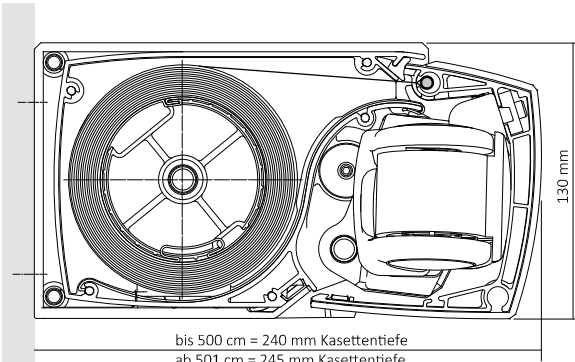


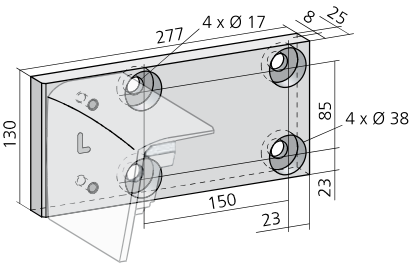

Standard Wandmontage. Deckenmontage nur mit losem Solarpanel möglich. Rahmen des Solarmoduls immer in Silber. Solarmodul immer links montiert.

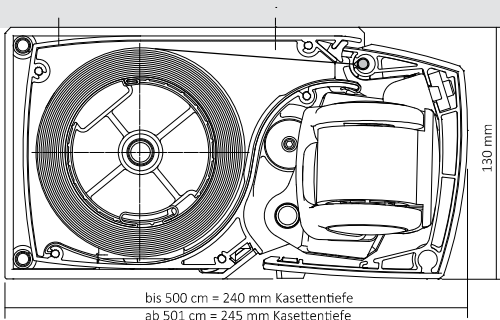
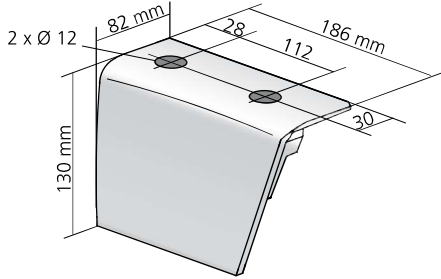

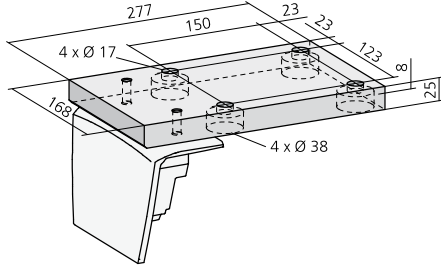


KASSETTE	
	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; obere Abdeckung abnehmbar; Abmessung bis Breite 500 cm Tiefe 240 mm über 500 cm Breite 245 mm; Tiefe 130 mm; Kabelauslass Hinten Unten am Bodenprofil; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon; optional; LED-Beleuchtung zur bauseitigen Verkabelung in Nut über die Länge der Kassette geführt

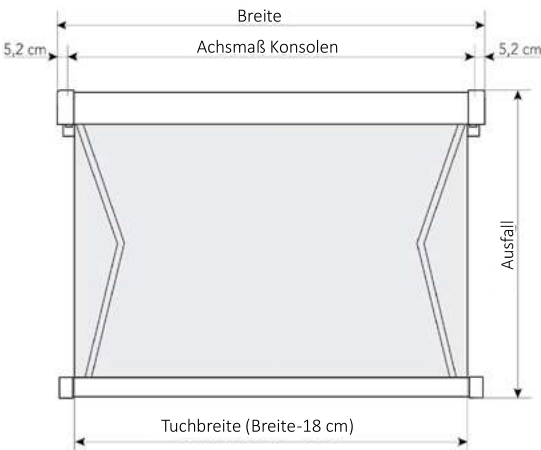

TUCHWELLE	
	<p>Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm</p>  <p>Rundnutwelle: Stahl-Nutrohr für Markisen aus feuerverzinktem Stahl mit Rundnut zur Aufnahme eines Kunststoffkeders 6 mm des Markisentuches.</p>

GELENKARME	
	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahllitzen verstärktem Gelenkband; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung

AUSFALLPROFIL	
	<p>Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss</p>  <p>Als Ausfallprofil oder Fallstange wird der vordere Abschluss einer Markise bezeichnet, an dem das Markisentuch endet. Da dies bei Tragrohrmarkisen meist durch eine Stange gebildet wird, wird es auch Fallstange genannt. Neben dem Tuch sind auch die Markisenarme und je nach Modell der Volant oder ein Vertima am Ausfallprofil befestigt. Die Befestigung der Arme am Ausfallprofil erfolgt mit dem so genannten Fallstangenhalter.</p>

WANDMONTAGE	
	
	<p>WK 20/21 WANDKONSOLE WK 20/21 (Standard)</p> <p>Standardkonsole für Wandmontage; mit linker und rechter Ausführung, ist im Anlagenpreis inkludiert.; insgesamt 4 Befestigungspunkte</p>
	<p>DP-WK22 DISTANZPLATTE WAND LUNA (Aufpreis) aus Aluminium 10 mm stark; zur Unterfütterung der Markisen-Konsolen bzw. der Seitenlager WK20/21;</p> <p>Distanzplatte aus Aluminium für die Wandmontage, zum Ausgleich von unebenen Untergründen. Zur Verwendung mit der Wandkonsole WK20/21.</p>
	<p>WK 24/25 WANDMONTAGEPLATTE WK24/25 LUNA (Aufpreis) beinhaltet: 1 STK WK24 (links) und 1 STK WK25 (rechts)</p> <p>insgesamt 8 Befestigungspunkte</p>
	<p>WK 23 WANDKONSOLE WK23 MIT STAHLPLATTE 275 X 350 MM LUNA (Aufpreis) beinhaltet: 2 STK WK23</p> <p>insgesamt 12 Befestigungspunkte</p>

DECKENMONTAGE (NUR MIT SOLAR PANEL LOSE MÖGLICH)	
	
	<p>DK 8/9 Deckenkonsole DK 8/9 Standard-Funktionslager Decke für links und für rechts</p> <p>Standardkonsole für Deckenmontage; mit linker und rechter Ausführung, ist im Anlagenpreis inkludiert. insgesamt 4 Befestigungspunkte</p> 
	<p>DK 12 Deckenkonsole LUNA SET (Aufpreis) beinhaltet: 2 STK DK12</p> <p>insgesamt 8 Befestigungspunkte</p> 
	<p>DP-DK10 Distanzplatte Decke LUNA (Aufpreis) aus Aluminium 10 mm stark; zur Unterfütterung der Markisen-Konsolen bzw. der Seitenlager DK8/9</p> <p>Distanzplatte aus Aluminium für die Wandmontage, zum Ausgleich von unebenen Untergründen. Zur Verwendung mit der Deckenkonsole DK8/9.</p>







AUSFALL UND ACHSMASSE	
	 <p>Ausfall o.a. Ausladung</p> <p>Der Ausfall beschreibt die maximale Ausfahrlänge einer Markise von der Wand nach vorne bzw. bei Senkrechtmarkisen von oben nach unten. Der Ausfall wird im ausgefahrenen Zustand der Markise von der Wand entlang der Schräge bis zum Ausfallprofil gemessen.</p>

KONSOLENANORDNUNG UND AUSZUGSKRÄFTE FÜR WANDMONTAGE

ACHTUNG!!

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE UNBEDINGT BEACHTEN!

Es sind alle mitgelieferten Konsolen zu verwenden, ebenso müssen die Konsolen mit allen Befestigungspunkten montiert werden.
Die Auszugskräfte sind zu beachten:

K-Set	BESCHREIBUNG	KONSOLENANORDNUNG	BEF. PUNKTE	ARTIKELNR:	ABBILDUNG
KI	Wandkonsolenset bestehend aus 1 Stk. WK20 (links) und 1 Stk. WK21 (rechts). Die Konsolen sind gleichzeitig auch die Seitenlager der Markise. Insgesamt 4 Befestigungspunkte.		4 (WK20/ WK21)		
KM	Wandkonsolenset KM bestehend aus 1 Stk. WK24 (links) und 1 Stk. WK25 (rechts). Für die Befestigung auf schwierigen Untergründen. Insgesamt 8 Befestigungspunkte. ACHTUNG!! Gravur in der Wandkonsole beachten (links / rechts). Außenkante Markise = Außenkante Wandkonsole		8 (WK24/ WK25)		
KL	Wandkonsolenset bestehend aus 2 Stk. WK23 (mit je 1 x Stahlplatte) für die Befestigung auf kritischen Untergründen. Insgesamt 12 Befestigungspunkte.		12 (WK23)		

BITTE BEACHTEN: Die Konsolen können bei diesem Markisentyp nur ganz außen im Bereich der Funktionslager montiert werden.
Das Achsmaß kann nicht verändert werden.
Bef.-Punkte = Befestigungspunkte; K-Set = Konsolenset; WK = Wandkonsole;

AUSZUGSKRÄFTE UND KONSOLENSETS FÜR DIE WINDWIDERSTANDSKLASSE 2

Auszugskräfte in Newton (N) pro Befestigungsschraube

ACHTUNG!!

Damit die von uns genannte Windwiderstandsklasse Gültigkeit hat, muss das Befestigungsmittel vom Monteur auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt werden. Bei eingehenden Bestellungen ohne Angaben zum Befestigungsuntergrund erhalten Sie Montagekonsolen für die Befestigung auf Beton C 20/25. Bitte beachten Sie, dass diese Konsolen für die Montage auf anderen Untergründen u.U. nicht geeignet sind. Um die DIN EN 13561 zu erfüllen, ist es erforderlich, die pro Produkt empfohlene Art und Anzahl der Konsolen zu montieren. Dabei sind die festgelegten Dübelauszugskräfte sowie die Montage- und Einbauhinweise der Befestigungsmittelhersteller unbedingt zu beachten (inkl. der Randabstände). Exakte Auszugskräfte in Abhängigkeit von der Isolierputzstärke und des gewünschten Konsolen-Sets, sowie bei Montage auf andere Untergründe auf Anfrage.

Wandmontage auf Beton C20/25

Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	1.235	KI	1.948	KI						
300	1.431	KI	2.255	KI	3.298	KI				
350	1.627	KI	2.562	KI	3.738	KI	5.163	KI		
400	1.824	KI	2.869	KI	4.178	KI	5.759	KI*	7.547	KI*
450	2.020	KI	3.176	KI	4.619	KI	6.355	KI*	3.652	KM
500	2.216	KI	3.483	KI	5.059	KI	6.952	KI*	4.523	KM

Wandmontage auf Mauerziegel ≥ Mz 12

Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	543	KM	856	KM						
300	629	KM	991	KM	330	KL				
350	715	KM	1.125	KM	374	KL	517	KL		
400	801	KM	287	KL	418	KL	576	KL	755	KL
450	887	KM	318	KL	462	KL	636	KL	833	KL
500	973	KM	349	KL	506	KL	696	KL	1.031	KL

Wandmontage auf Hochlochziegel ≥ HLz 12

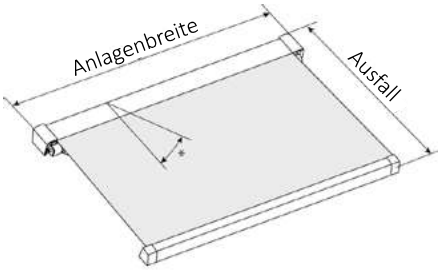
Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	543	KM	856	KM						
300	629	KM	991	KM	330	KL				
350	715	KM	256	KL	374	KL	517	KL		
400	801	KM	287	KL	418	KL	576	KL	755	KL
450	887	KM	318	KL	462	KL	636	KL	833	KL
500	973	KM	349	KL	506	KL	696	KL	1.031	KL

Wandmontage auf Porenbeton ≥ PB2

Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	543	KM	856	KM						
300	629	KM	226	KL	330	KL				
350	715	KM	256	KL	374	KL	517	KL		
400	801	KM	287	KL	418	KL	576	KL	755	KL
450	202	KL	318	KL	462	KL	636	KL	833	KL
500	222	KL	349	KL	506	KL	696	KL	1.031	KL




* Nur in Verbindung mit Ankerbolzen FAZ II M12 GS A4.
N = Auszugskraft in Newton pro Befestigungsschraube; K-Set = vorgesehenes Konsolenset

BESTELLANGABEN



BESTELLMASS BREITE:
Bestellmaß = Aussenmaß

BESTELLMASS AUSFALL:
Bestellmaß = Aussenmaß

KOMPLETT-SET: ANTRIEB MIT STEUERUNG INKLUDIERT	
	<p>SunTop Solar DC 40NM Elero</p> <p>Funk-Rohrantrieb speziell für Markisen und textilen Sonnenschutz (Wellen ab 63 mm) mit intelligenter Kraftmessung. Außerdem verfügt er über eine Blockiererkennung zur Schonung des Materials. Für solare Antriebssysteme.</p>
	<p>Energieeinheit Elero für Solar DC Markisen (Ersatzteil)</p> <p>Die Energieeinheit besteht aus einem Solarpanel zum Umwandeln von Sonnenlicht in elektrische Energie und einem integrierten Akku, in dem die Energie gespeichert wird. Das Solarmodul in formschönem Design und einstellbarer Neigung ist fix an der Kassette montiert (es wird immer links an der Kassette montiert). Der Akku ist vorgeladen und einsatzbereit. Der Rahmen des Moduls ist immer in der Farbe Silber ausgeführt.</p>
	<p>Elero LumeroTel2 1-Kanal Funkhandsender LUNA-SOLAR</p> <p>Der LumeroTel 2 ist ein 1-Kanal-Funkhandsender und kann sowohl uni- als auch bidirektional eingesetzt werden. Außerdem kann der Anwender zwischen Hand- und Automatik-Bedienung wechseln.</p>